

VinaLED®

BẢNG GIÁ

2023
2024



DO NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÌNH CHỌN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED

ĐÈN LED

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
theo tiêu chuẩn

ISO 9001 : 2015

HOTLINE
1900 1732


















































Bảng giá được áp dụng từ 01/12/2023
www.vinaled.com




MỤC LỤC

Sự khác biệt.....	5
ĐÈN LED VINALED	6 - 143
Chính sách bảo hành	144

Click vào "Số trang" **5**
Để xem nhanh hơn

<div></div> <div>Đèn Bulb</div> <div>8</div> <div></div>	<div></div> <div>7</div> <div></div> <div>9</div>	<div></div> <div>Đèn Bán nguyệt</div> <div>10</div>	<div></div> <div>Đèn Tuýp</div> <div>10</div> <div><div></div><div>11</div><div></div><div>11</div><div></div><div>11</div></div>
<div></div> <div>Panel Âm trần/ Ốp trần</div> <div>13</div>	<div></div> <div>14</div> <div></div> <div>16</div> <div></div> <div>15</div> <div></div> <div>17</div>	<div></div> <div>Đèn Panel Tầm</div> <div>18</div>	<div></div> <div>Ray nam châm</div> <div>21</div> <div><div></div><div>20</div><div></div><div>23</div><div></div><div>22</div><div></div><div>23</div></div>
<div></div> <div>Đèn Âm trần</div> <div>28</div>	<div></div> <div>26</div> <div></div> <div>26</div> <div></div> <div>26</div> <div></div> <div>27</div> <div></div> <div>29</div> <div></div> <div>30</div> <div></div> <div>32</div> <div></div> <div>33</div> <div></div> <div>34</div> <div></div> <div>35</div> <div></div> <div>36</div> <div></div> <div>37</div> <div></div> <div>38</div> <div></div> <div>39</div> <div></div> <div>40</div> <div></div> <div>41</div> <div></div> <div>42</div> <div></div> <div>43</div> <div></div> <div>44</div> <div></div> <div>45</div> <div></div> <div>46</div> <div></div> <div>46</div> <div></div> <div>47</div> <div></div> <div>48</div> <div></div> <div>49</div> <div></div> <div>50</div> <div></div> <div>51</div> <div></div> <div>53</div> <div></div> <div>54</div> <div></div> <div>55</div> <div></div> <div>56</div> <div></div> <div>57</div>	<div></div> <div>Đèn Ốp Trần</div> <div>60</div> <div><div></div><div>59</div><div></div><div>59</div><div></div><div>61</div><div></div><div>62</div><div></div><div>63</div><div></div><div>63</div></div>	<div></div> <div>Đèn Trang Trí</div> <div>64</div> <div><div></div><div>65</div><div></div><div>66</div><div></div><div>66</div><div></div><div>66</div><div></div><div>67</div><div></div><div>72</div><div></div><div>73</div><div></div><div>74</div></div>

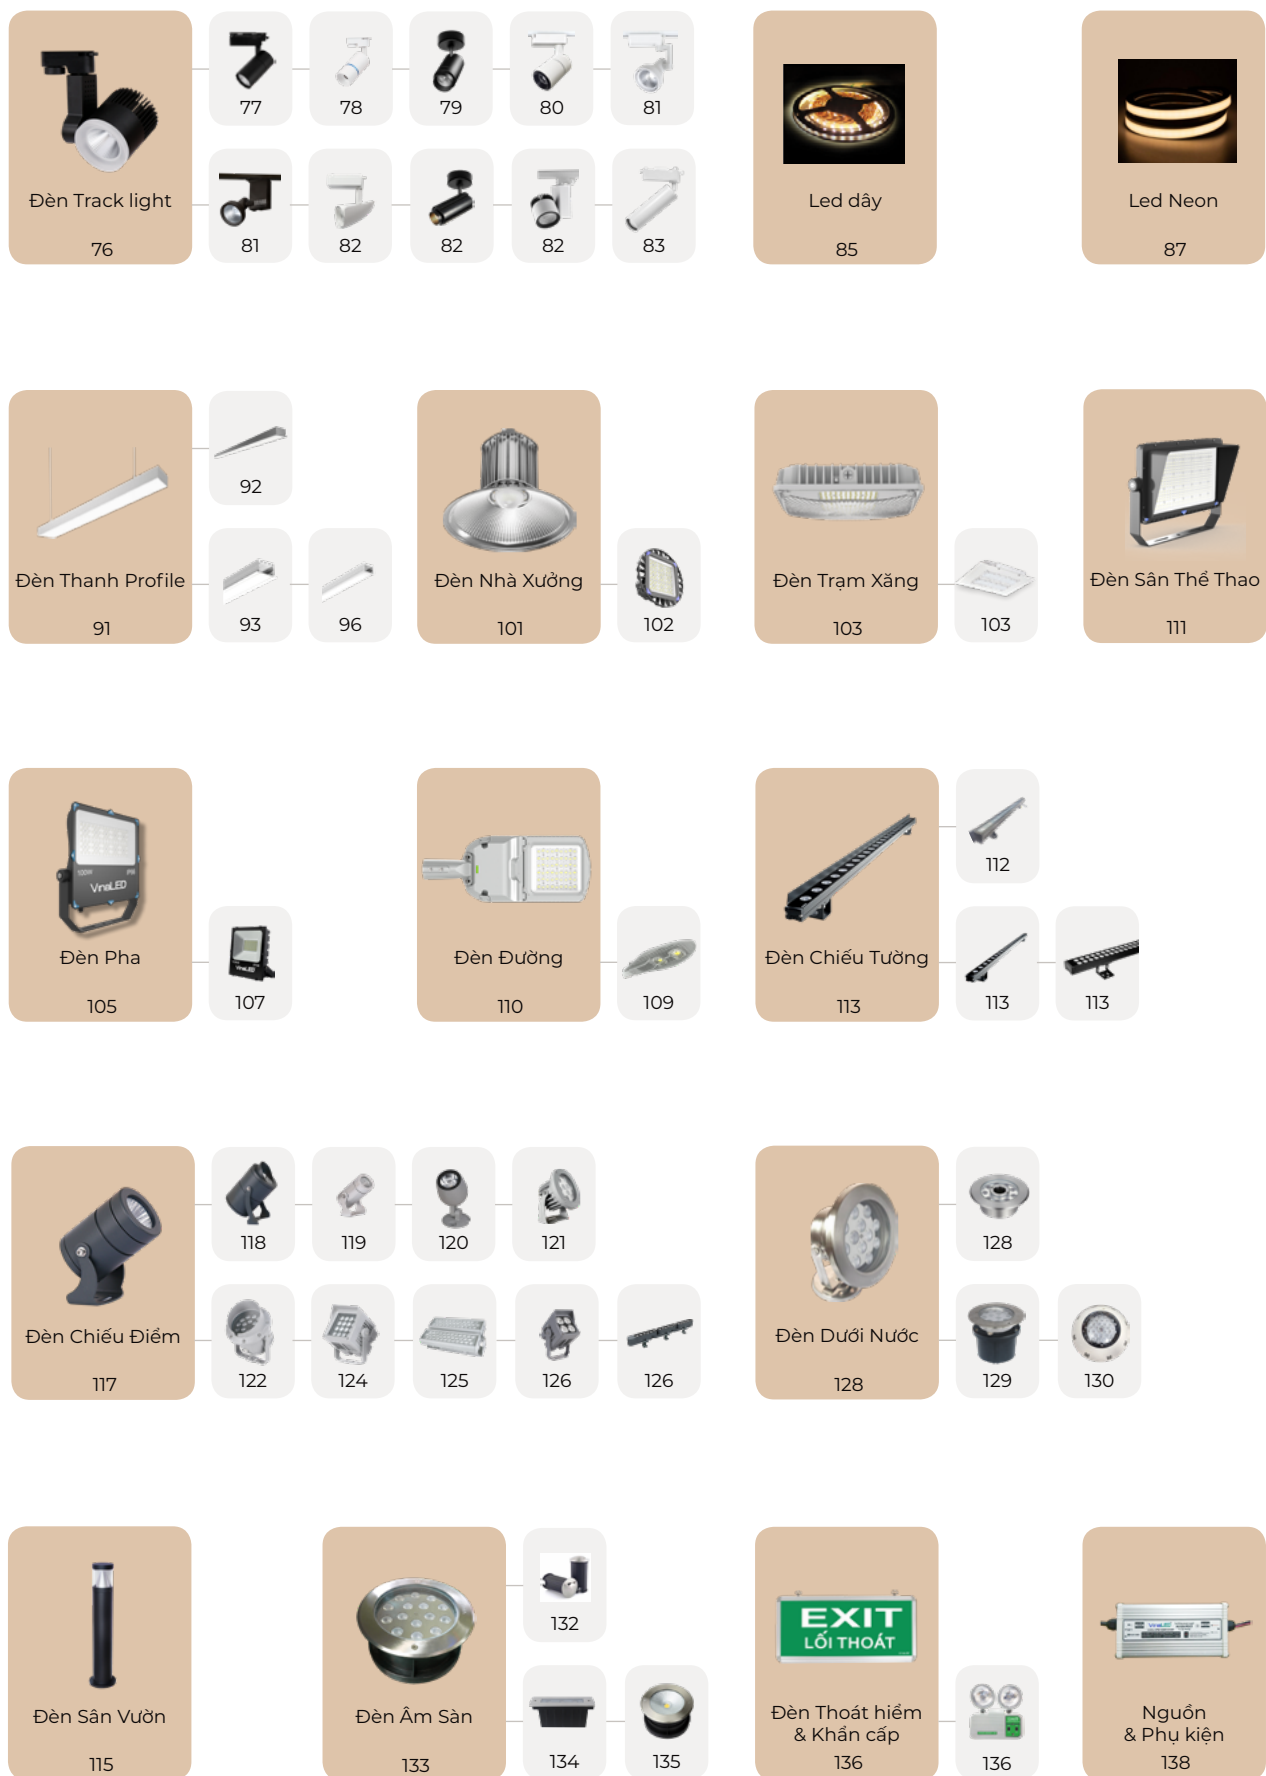

SỰ KHÁC BIỆT

Giữa đèn LED VINALED so với các thương hiệu khác

Đèn led VINALED khẳng định Dẫn đầu về độ sáng và chất lượng với sự khác biệt sau:

01

Bin Flux được chọn mua là Bin Flux cao nhất nên quang thông đèn VINALED lớn nhất so với cùng một công suất tiêu thụ. Hay nói một cách khác, Hiệu suất phát sáng (lumen/Watt) cao nhất.

02

Chỉ sử dụng bóng led phát sáng của các hãng nổi tiếng thế giới: Toyoda Gosei (Japan), Bridgelux, Lumiled, Cree (USA); OSRAM (Đức); Citizen (Nhật); Epistar (Taiwan).

03


Nguồn sáng từ bóng đèn VINALED không bị gợn sóng khi quay phim, chụp hình (Đây là tiêu chí dễ kiểm định nhất về chất lượng của bộ đèn led). Sử dụng nguồn sáng bị gợn sóng sẽ làm cho mất điều tiết nhiều sơn so với bình thường.

04

Công suất bóng đèn là công suất tiêu thụ điện thực tế, không phải là công suất phát sáng của bóng đèn. Các thông số kỹ thuật về điện, quang được viện tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam đánh giá, kiểm định hàng năm.

05

Hệ số hoàn màu cao cho chất lượng nguồn sáng hiệu quả. Vì vậy, các vật thể được chiếu sáng bởi nguồn sáng từ bóng đèn VINALED cho hình ảnh trung thực, gần sát với màu thực tế nhất. Đây là tiêu chí thể hiện chất lượng nguồn sáng. Hiện nay khách hàng ít để ý đến thông số này.



Gợn sóng

Bình thường

Chất lượng bức ảnh với nguồn chiếu sáng bị gợn sóng và không bị gợn sóng



Gợn sóng

Bình thường

06

Nguồn Cấp điện (driver) VINALED được thiết kế vi mạch theo tiêu chuẩn đèn Led, có mạch bảo vệ chứ không phải bộ chuyển điện AC sang DC như một số sản phẩm kém chất lượng; đạt tiêu chuẩn CE, không gây nhiễu sóng điện từ.

07

Tất cả các thông số kỹ thuật công bố minh bạch, chi tiết theo đúng tiêu chuẩn cơ sở quy định.

08

Bảo Hành từ 01 đến 05 năm. Có dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện sau bảo hành. Khách hàng có thể theo dõi và quản lý bảo hành qua app bảo hành điện tử VINALED.

09

Cam kết duy trì độ sáng 80% trong 02 năm. Nếu trong vòng 02 năm, độ sáng giảm dưới 80% sẽ được thay thế cụm linh kiện để phục hồi độ sáng ban đầu.



2700K
CRI 97

2700K
CRI 90



2700K
CRI 80

2700K
CRI 70

ĐÈN LED BULB



LED Bulb Lights



ĐÈN BÚP

Led Bulb Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Đèn Bulb mẫu A
BL-A3
- Công suất: 3W
 - Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 - Quang thông: 300lm(W), 330lm(C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Kích thước: Ø45 x H81mm
 - Đuôi đèn: E27
 - Đóng gói: 48 cái/thùng

30.000đ



- Đèn Bulb mẫu A
BL-A5
- Công suất: 5W
 - Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 - Quang thông: 575lm(W), 600lm(C)
 - Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
 - Kích thước: Ø60 x H112mm
 - Đuôi đèn: E27
 - Đóng gói: 48 cái/thùng

38.000đ



- Đèn Bulb mẫu A
BL-A7
- Công suất: 7W
 - Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 - Quang thông: 770lm(W), 840lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
 - Kích thước: Ø60 x H112mm
 - Đuôi đèn: E27
 - Đóng gói: 48 cái/thùng

47.000đ



- Đèn Bulb mẫu A
BL-A9
- Công suất: 9W
 - Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 - Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(C)
 - Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
 - Kích thước: Ø60 x H112mm
 - Đuôi đèn: E27
 - Đóng gói: 48 cái/thùng

56.000đ



- Đèn Bulb mẫu A
BL-A12
- Công suất: 12W
 - Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 - Quang thông: 1480lm(W), 1560lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
 - Kích thước: Ø80x H154mm
 - Đuôi đèn: E27
 - Đóng gói: 36 cái/thùng

71.000đ



- Đèn Bulb mẫu A
BL-A15
- Công suất: 15W
 - Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 - Quang thông: 1850lm(W), 1950lm(C)
 - Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
 - Kích thước: Ø80x H154mm
 - Đuôi đèn: E27
 - Đóng gói: 36 cái/thùng

92.000đ

120
lm/w

SÁNG NHẤT HIỆN NAY

CHỐNG
ÂM

MỚI

Kiểu dáng thiết kế
thuộc Bản quyền của VINALED



160-265VAC



CRI > 80



>30.000h



Đèn Bulb mẫu T

BL-T20

- Công suất: 20W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2300lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø80x147mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 36 cái/thùng

107.000đ



Đèn Bulb mẫu T

BL-T30

- Công suất: 30W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 3600lm(W), 3750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø100x175mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 30 cái/thùng

159.000đ



Đèn Bulb mẫu T

BL-T40

- Công suất: 40W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4840lm(W), 5000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø125x221mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 16 cái/thùng

228.000đ




Đèn Bulb mẫu T

BL-T50

- Công suất: 50W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 6000lm(W), 6250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø135x237mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 16 cái/thùng

331.000đ

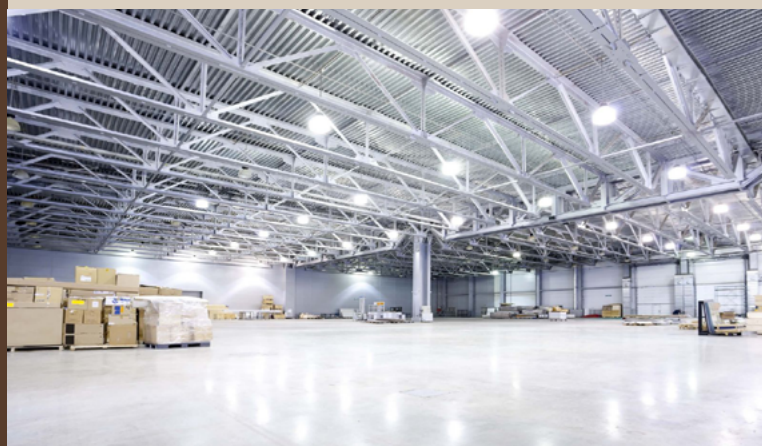

>> Trở về mục lục

ĐÈN BÚP

Led Bulb Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



⚡
180-265VAC

💧
IP40

☀️
CRI>80

🕒
>30.000h




Đèn Bulb mẫu T

BL-T80

- Công suất: 80W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 10.000lm (C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø200xH275mm, đuôi E40
- Vật liệu vỏ: nhôm

1.007.000đ

180.000đ (Chóa đèn)
27.000đ (Đầu chuyển E27)

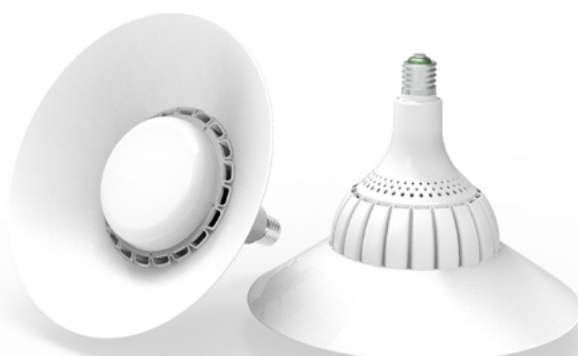

ĐÈN BÁN NGUYỆT

Led Batten Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

Bảo hành: 2 năm



Hiệu suất cao
115 Lm/W

Ánh sáng
ĐỀU-MỊN-ĐẸP

IP40

CRI > 80

>30.000h

Đèn bán nguyệt mẫu A

BT-AW36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4050lm(W), 4140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: L1200x75xH28mm
- Điện áp ngõ vào: 200-240VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Đóng gói: 18 cái/thùng

264.000đ



ĐÈN TUÝP PC

Led Tube Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

Bảo hành: 2 năm



Hiệu suất cao
125 Lm/W

2500Lm/20W

IP40

CRI > 80

>30.000h



Đèn tuýp PC T8 mẫu B

TL-B20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2350lm(W), 2500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 170°
- Điện áp: 200-240VAC
- Kích thước: L1198xD29mm
- Đóng gói: 36 cái/thùng

134.000đ



ĐÈN TUÝP

Led Tube Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



IP40



CRI > 80



>30.000h



Đèn tuýp nhôm T8 mẫu A

TL-A20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2000lm(W), 2100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1198xD29 mm

201.000đ



Đèn tuýp nhôm T8 mẫu C

TL-C22S

- Công suất: 22W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2370lm(W), 2420lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1198xD29 mm

461.000đ

+40.000đ (Đầu xoay)



Đèn tuýp nhôm T8 mẫu C

TL-C25S

- Công suất: 25W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2600lm(W), 2750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1198xD29 mm

497.000đ

+40.000đ (Đầu xoay)



Đèn tuýp nhôm T5 mẫu D

TL-D22S

- Công suất: 22W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2545lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1166xW25xH28mm

522.000đ



Đèn tuýp nhôm T5 mẫu D

TL-D25S

- Công suất: 25W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2800lm(W), 2875lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1166xW25xH28mm

560.000đ



IP65



Đèn tuýp IP65 mẫu A

TP-A18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2300lm(W), 2340lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 160°
- Kích thước: L1250xW63xH58mm
- Điện áp ngõ vào: AC85-265V
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Nhiệt độ làm việc: -20 đến 60°C
- Vật liệu tản nhiệt: hợp kim nhôm

1.119.000đ



IP65



Đèn tuýp IP65 mẫu A

TP-A36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4010lm(W), 4140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 160°
- Kích thước: L1250xW63xH58mm
- Điện áp ngõ vào: AC85-265V
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Nhiệt độ làm việc: -20 đến 60°C
- Vật liệu tản nhiệt: hợp kim nhôm

1.343.000đ

PANEL ÂM TRẦN & ỐP TRẦN



Panel Downlight & Ceiling Lights

PANEL ÂM TRẦN

Panel Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm.
- Đèn "Tích hợp cảm biến chuyển động (PIR) và cảm biến ngày đêm (Day/night)"
- Thời gian duy trì khi không có chuyển động 45 giây
- Có thể yêu cầu vô hiệu hóa cảm biến ngày đêm (Day/night)
- Bảo hành: 2 năm

CHỨC NĂNG BỔ SUNG:

3 chế độ màu

- Dimmer Triac
- Dimmer 1-10V
- Cảm biến

100-260VAC

120°

IP30

CRI > 80

>30.000h

Nay đã có thêm
Panel PHẪNG

MỚI

Vật liệu
PMMA
Khuếch tán
ánh sáng

Sáng mịn - siêu đẹp

Đèn Panel âm trần mẫu E **PL-EW6**

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 540lm (W), 570lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø105mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

141.000đ

+180.000đ (Cảm biến)

Đèn Panel âm trần mẫu E **PLX-EW9**

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 745lm (W), 810lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø105mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

172.000đ

+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)
+180.000đ (Cảm biến)

Đèn Panel âm trần mẫu E **PL-EW9**

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 745lm (W), 810lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø130mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

181.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)
+180.000đ (Cảm biến)

Đèn Panel âm trần mẫu E **PLX-EW12**

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 950lm (W), 1020lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø130mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

219.000đ

+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)
+180.000đ (Cảm biến)

Đèn Panel âm trần mẫu E **PL-EW12**

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 950lm (W), 1020lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Đóng gói: 36 cái/thùng

226.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)
+180.000đ (Cảm biến)

Đèn Panel âm trần mẫu E **PLX-EW15**

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1350lm (W), 1425lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Đóng gói: 36 cái/thùng

269.000đ

+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)
+180.000đ (Cảm biến)

PANEL ÂM TRẦN

Panel Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



▲ 120°	⚡ 220-240VAC	💧 IP30	☀️ CRI > 80	🕒 >30.000h
--------	--------------	--------	-------------	------------

- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm.
- Đèn "Tích hợp cảm biến chuyển động (PIR) và cảm biến ngày đêm (Day/Night)"
- Thời gian duy trì khi không có chuyển động 45 giây
- Có thể yêu cầu vô hiệu hóa cảm biến ngày đêm (Day/Night)
- Bảo hành: 2 năm

CHỨC NĂNG BỔ SUNG:

- 🔌 Dimmer Triac
- 🕒 Cảm biến




Đèn Panel âm trần mẫu R
PLX-R6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 540lm (W), 570lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø110 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø95mm
- Đóng gói: 48 cái/ thùng

137.000đ

+180.000đ (Cảm biến)




Đèn Panel âm trần mẫu R
PL-R6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 540lm (W), 570lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø105mm
- Đóng gói: 48 cái/ thùng

141.000đ

+180.000đ (Cảm biến)




Đèn Panel âm trần mẫu R
PLX-R9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 720lm (W), 765lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø105mm
- Đóng gói: 48 cái/ thùng

172.000đ

+180.000đ (Cảm biến)




Đèn Panel âm trần mẫu R
PL-R9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 720lm (W), 765lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng

181.000đ

+180.000đ (Cảm biến)




Đèn Panel âm trần mẫu R
PLX-R12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 915lm (W), 960lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng

219.000đ

+180.000đ (Cảm biến)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn Panel âm trần mẫu R
PL-R12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 915lm (W), 960lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng

226.000đ

+180.000đ (Cảm biến)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)




Đèn Panel âm trần mẫu R
PLX-R15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1310lm (W), 1350lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng

269.000đ

+180.000đ (Cảm biến)




Đèn Panel âm trần mẫu R
PL-R18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1350lm (W), 1440lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø225 x H12.5mm
- Kích thước thi công: Ø215mm
- Đóng gói: 18 cái/ thùng

403.000đ

+180.000đ (Cảm biến)



PANEL ÂM TRẦN

Panel Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



120°



220-240VAC



IP30




CRI > 80



>30.000h

- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm, mặt chiếu sáng lõm giúp giảm độ chói tốt hơn mặt phẳng.
- Đèn "Tích hợp cảm biến chuyển động (PIR) và cảm biến ngày đêm (Day/night)"
- Thời gian duy trì khi không có chuyển động 45 giây
- Có thể yêu cầu vô hiệu hóa cảm biến ngày đêm (Day/night)




Đèn Panel âm trần mẫu S

PL-S9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 720lm (W), 765lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: 150x150xH20mm
- Kích thước thi công: 135x135mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng

199.000đ

+180.000đ (Cảm biến)



Đèn Panel âm trần mẫu S

PL-S12


- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 915lm (W), 960lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: 150x150xH20mm
- Kích thước thi công: 135x135mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng

244.000đ

+180.000đ (Cảm biến)

+270.000đ (Dim Triac)

+570.000đ (Dim 1-10V)




Đèn Panel âm trần mẫu S

PL-S18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1350lm (W), 1440lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: 225x225xH12.5mm
- Kích thước thi công: 215x215mm
- Đóng gói: 18 cái/ thùng

392.000đ

+180.000đ (Cảm biến)

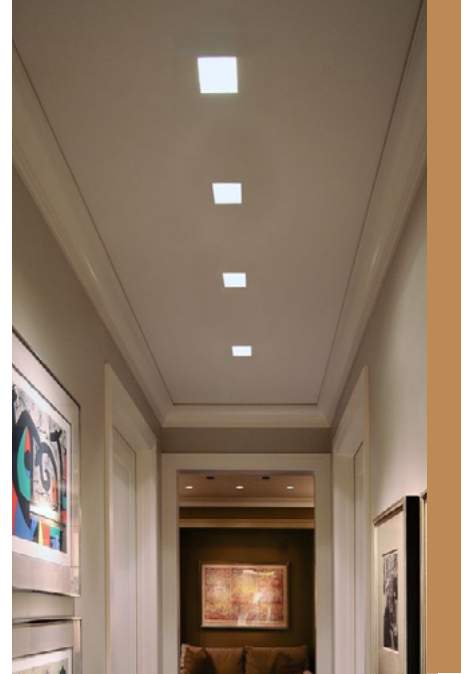

PANEL ỐP TRẦN

Panel Ceiling Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K




- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm, mặt chiếu sáng lõm giúp giảm độ chói tốt hơn mặt phẳng.
- Đèn "Tích hợp cảm biến chuyển động (PIR) và cảm biến ngày đêm (Day/night)"
- Thời gian duy trì khi không có chuyển động 45 giây
- Có thể yêu cầu vô hiệu hóa cảm biến ngày đêm (Day/night)



Đèn Panel ốp trần mẫu F

PL-F8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 610lm (W), 640lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xH25mm




246.000đ

Đèn Panel ốp trần mẫu F

PL-F15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1160lm (W), 1275lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170xH25mm




347.000đ

+180.000đ (Cảm biến)

Đèn Panel ốp trần mẫu F

PL-F18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1360lm (W), 1440lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø225xH25mm




439.000đ

+180.000đ (Cảm biến)

Đèn Panel ốp trần mẫu F

PL-F22

- Công suất: 22W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1700lm (W), 1760lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø225xH25mm



484.000đ


+180.000đ (Cảm biến)



Đèn Panel ốp trần mẫu F

PL-F30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2870lm (W), 3000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø300xH35mm



739.000đ


+180.000đ (Cảm biến)

PANEL ỐP TRẦN

Panel Ceiling Lights


Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm, mặt chiếu sáng lõm giúp giảm độ chói tốt hơn mặt phẳng.
- Đèn "Tích hợp cảm biến chuyển động (PIR) và cảm biến ngày đêm (Day/night)"
- Thời gian duy trì khi không có chuyển động 45 giây
- Có thể yêu cầu vô hiệu hóa cảm biến ngày đêm (Day/night)

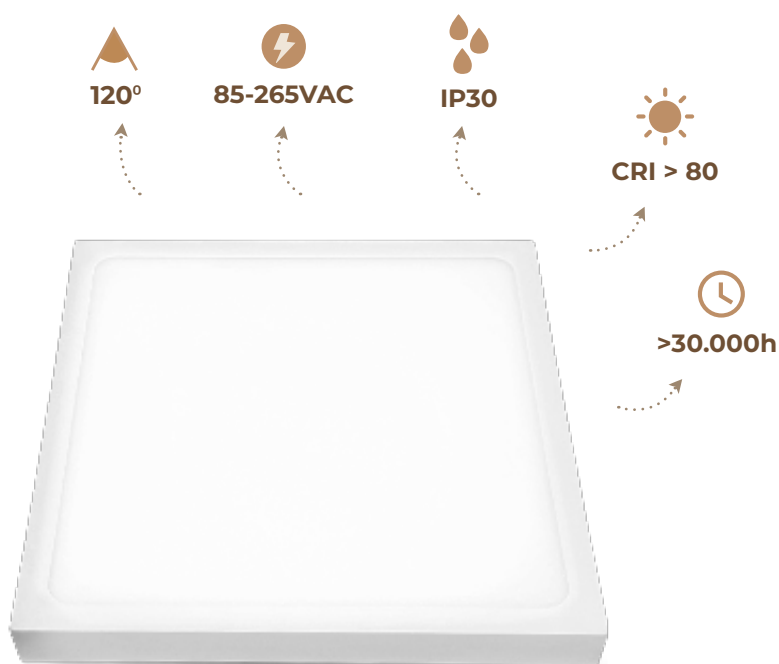

Đèn Panel ốp trần mẫu G
PL-G15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1100lm (W), 1200lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: 170x170xH25mm




367.000đ

+180.000đ (Cảm biến)

Đèn Panel ốp trần mẫu G
PL-G18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1455lm (W), 1530lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: 225x225xH25mm




414.000đ

+180.000đ (Cảm biến)



Đèn Panel ốp trần mẫu G
PL-G22

- Công suất: 22W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1625lm (W), 1650lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 75lm/W (4000K)
- Kích thước: 225x225xH25mm



504.000đ

+180.000đ (Cảm biến)

ĐÈN PANEL TẮM

LED Panel Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Không bao gồm phụ kiện bắt và dây lắp đặt treo trần hoặc âm trần



Sáng mịn - siêu đẹp



Đèn Panel tấm mẫu D **PL-3030DS18/ PL-3030DW18**

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1720lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 300x300x10mm
- Kích thước thi công: 283x283mm
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
- Trọng lượng: 0.9kg
- Đóng gói: 10 cái/thùng

761.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn Panel tấm mẫu D **PLS-DS40/PLS-DW40**

- Công suất: 40W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4205lm(W), 4410lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 600x600x10mm
- Kích thước thi công: 583x583mm
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
- Trọng lượng: 2.9kg
- Đóng gói: 7 cái/thùng

1.298.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)

Đèn Panel tấm mẫu D **PL-DS40/PL-DW40**

- Công suất: 40W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4125lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 1200x300x10mm
- Kích thước thi công: 1183x283mm
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
- Trọng lượng: 3.7kg

1.511.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)

PHỤ KIỆN Đèn panel


Accessories



Bắt lắp âm trần đèn Panel **AP-B1**

- Sử dụng cho đèn Panel light: 300x300mm (4 cái); 600x600mm (4 cái); 300x1200mm (6 cái); 600x1200mm (8 cái)
- Vật liệu: Aluminium

16.000đ/cái



Dây căng treo panel 3060, 30120

AP-P3

- Sử dụng cho đèn Panel light: 600x600mm (4sợi), 300x1200mm (6sợi), 600x1200mm (6sợi)

180.000đ/bộ 2 sợi



Dây căng treo panel 6060, 60120

AP-P4

- Sử dụng cho đèn Panel light: 600x600mm (4sợi), 300x1200mm (6sợi), 600x1200mm (6sợi)

200.000đ/bộ 2 sợi



Dây căng treo đèn Panel 1 mét

AP-P1

- Sử dụng 2 sợi cho đèn Panel light: 600x600mm, 300x1200mm, 600x1200mm
- Vật liệu: Aluminium

22.000đ/sợi



Dây căng treo đèn Panel 2 mét

AP-P2

- Sử dụng 2 sợi cho đèn Panel light: 600x600mm, 300x1200mm, 600x1200mm
- Vật liệu: Aluminium

34.000đ/sợi

ĐÈN RAY NAM CHÂM



Magnetic Lights

ĐÈN RAY NAM CHÂM

Magnetic Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



48VDC



IP20



CRI > 80



>30.000h



36°

- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Không bao gồm phụ kiện bắt và dây lắp đặt treo trần hoặc âm trần



Đèn ray nam châm

MD-AB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 590lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 112x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

242.000đ

Đèn ray nam châm

MD-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 830lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 220x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

313.000đ

Đèn ray nam châm

MD-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 1100lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 220x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

336.000đ



Đèn ray nam châm

MD-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: 328x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

403.000đ

Đèn ray nam châm

MD-AB18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 328x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

425.000đ



Đèn ray nam châm

MD-AB24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 2050lm(W), 2160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 435x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

515.000đ

Đèn ray nam châm

MD-AB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 2560lm(W), 2700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 543x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

638.000đ





Đèn ray nam châm

MF-AB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 590lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5700K/ Color
- Kích thước: 112x22x110mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

508.000đ



Đèn ray nam châm

MF-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 830lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5700K/ Color
- Kích thước: 220x22x110mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

696.000đ

Đèn ray nam châm

MF-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 1120lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5700K/ Color
- Kích thước: 220x22x110mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

719.000đ

ĐÈN RAY NAM CHÂM

Magnetic Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



48VDC



IP20



CRI > 80




>30.000h



36°

- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Không bao gồm phụ kiện bắt và dây lắp đặt treo trần hoặc âm trần

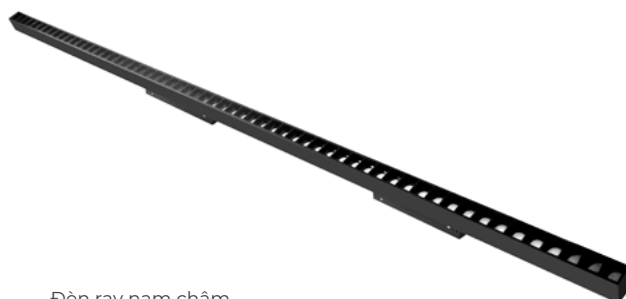

Đèn ray nam châm

MD-AB36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3240lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 1080x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC


1.310.000đ

Đèn ray nam châm

MD-AB40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 3400lm(W), 3600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 1080x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

1.359.000đ

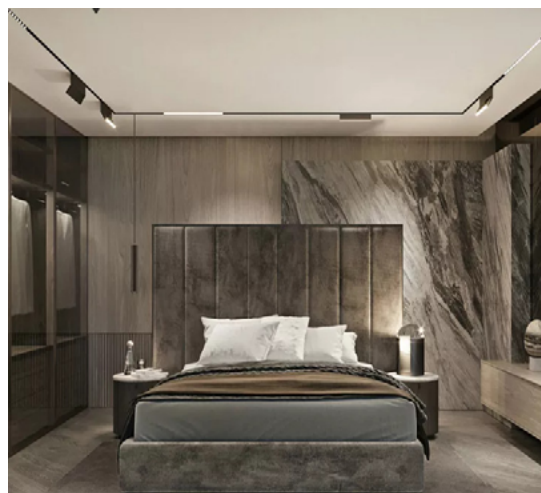

ĐÈN RAY NAM CHÂM

Magnetic Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



48VDC



IP20



CRI > 80




>30.000h



120°

- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Không bao gồm phụ kiện bát và dây lắp đặt treo trần hoặc âm trần

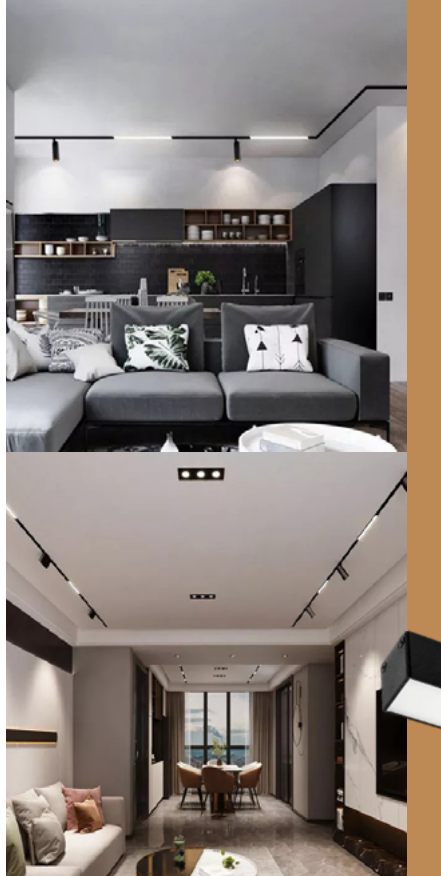

Đèn ray nam châm

ML-AB10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 880lm(W), 950lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: 300x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

257.000đ



Đèn ray nam châm

ML-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1250lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 600x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

439.000đ

Đèn ray nam châm

ML-AB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1670lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 600x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

461.000đ



Đèn ray nam châm

ML-AB25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2130lm(W), 2250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 900x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

560.000đ

Đèn ray nam châm

ML-AB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2500lm(W), 2700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 900x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

582.000đ



Đèn ray nam châm

ML-AB35

- Công suất: 35W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 1200x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

866.000đ

Đèn ray nam châm

ML-AB40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 3340lm(W), 3600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 1200x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

889.000đ

ĐÈN RAY NAM CHÂM

Magnetic Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



48VDC



IP20



CRI > 80



>30.000h



24°

- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Không bao gồm phụ kiện bắt và dây lắp đặt treo trần hoặc âm trần

Đèn ray nam châm

MS-AB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 540lm(W), 570lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø35xH135mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

421.000đ

Đèn ray nam châm

MS-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 750lm(W), 810lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø45xH145mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

515.000đ

Đèn ray nam châm

MS-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 1270lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø60xH160mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

634.000đ

Đèn ray nam châm

MS-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø45xH145mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

537.000đ

Đèn ray nam châm

MS-AB18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø60xH160mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

656.000đ

Đèn ray nam châm

MS-AB24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 1910lm(W), 2040lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø70xH140mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

828.000đ



Đèn ray nam châm mẫu A

MP-AB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 420lm(W), 480lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø40xH300mm, dây treo dài 1m.
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

571.000đ

Đèn ray nam châm mẫu A


MP-AB10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 720lm(W), 800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø40xH300mm, dây treo dài 1m.
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

593.000đ

Phụ kiện đèn nam châm

Accessories



Thanh ray nam châm mẫu A **MTR-AB100/ MTR-AB150/ MTR-AB300**

- Thanh ray nam châm 1m/1.5m/3m
- Màu vỏ: Đen
- IP20
- Kích thước:
L1000xW70xH52.2mm/
L1500xW70xH52.2mm/
L3000xW70xH52.2mm


448.000đ (1m)
672.000đ (1.5m)
1.344.000đ (3m)



Connector **MTR-LA1/ MTR-LA2/ MTR-LA3**

- Chụp nối góc thanh ray nam châm mẫu A
- MTR-LA1: Lắp dọc từ trần sang tường
- MTR-LA2: Lắp ngang trên trần/ tường
- MTR-LA3: Lắp dọc từ trần sang tường góc lỗi

190.000đ



Thanh ray nam châm mẫu B **MTR-BB100/ MTR-BB150/ MTR-BB300**

- Thanh ray nam châm 1m/1.5m/3m
- Màu vỏ: Đen
- IP: IP20
- Kích thước:
L1000xW26.2xH52.2mm
L1500xW26.2xH52.2mm
L3000xW26.2xH52.2mm

448.000đ (1m)
672.000đ (1.5m)
1.344.000đ (3m)



Connector **MTR-LB1/ MTR-LB2/ MTR-LB3**

- Chụp nối góc thanh ray nam châm mẫu B
- MTR-LB1: lắp dọc từ trần sang tường
- MTR-LB2: lắp ngang trên trần/ tường
- MTR-LB3: lắp dọc từ trần sang tường góc lỗi

190.000đ



- #### Đầu cấp nguồn **MTR-PB**
- Đầu nối cấp nguồn
 - Kích thước: L132xW18.8xH17.5mm

90.000đ



- #### Đầu nối 2 thanh ray **MTR-LB**
- Đầu nối góc, nối điện 2 thanh ray nam châm
 - Kích thước: 390x17x17mm

134.000đ



- #### Thanh nối lưng **MTR-BB**
- Phụ kiện lắp ghép 2 thanh ray nam châm mẫu B với nhau
 - Kích thước: 80x23mm

29.000đ



- #### Nguồn 100W **MTR-PS100W-48V**
- Công suất: 100W
 - Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
 - Điện áp ngõ ra: 48VDC
 - Dòng điện ngõ ra: 2.08A
 - Kích thước: L215xW22xH44mm

618.000đ



- #### Phụ kiện lắp treo **MTR-P**
- Phụ kiện lắp treo trần
 - Dây treo dài 1.5m

119.000đ



- #### Đầu nối thẳng 2 thanh **MTR-IB**
- Nối thẳng chữ I, nối điện 2 thanh ray nam châm
 - Kích thước: 115x17x17mm

110.000đ



- #### Nguồn 200W **MTR-PS200W-48V**
- Công suất: 200W
 - Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
 - Điện áp ngõ ra: 48VDC
 - Dòng điện ngõ ra: 4.16A
 - Kích thước: L305xW22xH44mm

819.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN



LED DOWNLIGHT


ĐÈN ÂM TRẦN MINI

Led Mini Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K

 **220-240VAC**
 **IP20**
 **CRI>80/90**
 **>30.000h**

Vật liệu: Hợp kim nhôm




Đèn âm trần mini mẫu A

DLM-AW1

- Công suất: 1W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 120lm(W), 125lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Φ38xH39mm
- Kích thước thi công: Φ30mm
- Màu vỏ: viền màu trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

246.000đ




Đèn âm trần mini mẫu A

DLM-AW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 240lm(W), 255lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Φ38xH39mm
- Kích thước thi công: Φ30mm
- Màu vỏ: viền màu trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

313.000đ




Đèn âm trần mini mẫu A

DLX-AW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 315lm(W), 350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 117lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø45xH51mm
- Kích thước thi công: Ø40mm
- Màu vỏ: viền màu trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

381.000đ




Đèn âm trần mini mẫu A

DLM-AW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 510lm(W), 570lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø45xH51mm
- Kích thước thi công: Ø40mm
- Màu vỏ: viền màu trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

448.000đ

+90.000đ (3CCT)

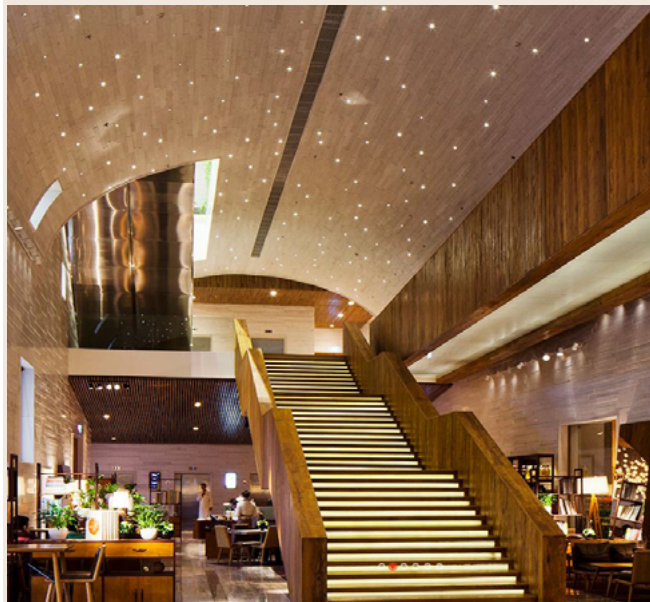

Đèn âm trần 3W mẫu A

DL-AW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W), 315lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 52x52xH56mm
- Kích thước thi công: 45x45mm
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Màu vỏ: trắng

309.000đ



Đèn âm trần mini mẫu B

DLM-BW3

- Công suất: 3W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W), 315lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°
- Kích thước: Ø52xH27mm
- Kích thước thi công: Ø47mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

219.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN mẫu A

LED Linear Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5000K



220-240VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

Vật liệu: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 6W mẫu A

DL-AW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 128x52xH56mm
- Kích thước thi công: 120x42mm
- Màu vỏ: trắng

569.000đ

+270.000đ (DIM Triac)



Đèn âm trần 9W mẫu A

DL-AW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1035lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 203x52xH56mm
- Kích thước thi công: 195x42mm
- Màu vỏ: trắng

795.000đ

+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W mẫu A

DLX-AW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 203x52xH56mm
- Kích thước thi công: 195x42mm
- Màu vỏ: trắng

844.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W mẫu A

DL-AW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1680lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 393x52xH56mm
- Kích thước thi công: 386x42mm
- Màu vỏ: trắng

1.493.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20W mẫu A

DL-AW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2100lm(W), 2200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 393x52xH56mm
- Kích thước thi công: 386x42mm
- Màu vỏ: trắng

1.545.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 9W mẫu A

DLX-AW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 89x89xH56mm
- Kích thước thi công: 80x82mm
- Màu vỏ: trắng

695.000đ

+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W mẫu A

DL-AW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1265lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 89x89xH56mm
- Kích thước thi công: 80x82mm
- Màu vỏ: trắng

745.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20W mẫu A

DLX-AW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1910lm(W), 2000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 128x128xH56mm
- Kích thước thi công: 120x120mm
- Màu vỏ: trắng

1.170.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W mẫu A

DL-AW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2300lm(W), 2375lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 128x128xH56mm
- Kích thước thi công: 120x120mm
- Màu vỏ: trắng

1.220.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN

Classic Recessed Downlight

Màu ánh sáng	◉ Vàng	◉ Trung tính	◉ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

Vật liệu: Hợp kim nhôm



CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần cổ điển mẫu B

DL3-BG9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 825lm(W), 855lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø115xH80mm
- Kích thước thi công: Ø85-100mm

1.048.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần cổ điển mẫu B

DL3-BG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1260lm(W), 1300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 108lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø115xH80mm
- Kích thước thi công: Ø85-100mm

1.164.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

THIẾT KẾ Sang trọng - Dễ dàng lắp đặt




⚡
100-260VAC

💧
IP40

☀️
CRI>80/90

🕒
>30.000h




Đèn âm trần cổ điển mẫu A

DL3-AG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1290lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø110xH80mm
- Kích thước thi công: Ø85-100mm

989.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần cổ điển mẫu A

DL3-AG15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1425lm(W), 1500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø110xH80mm
- Kích thước thi công: Ø85-100mm

1.115.000đ

+160.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu B

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Quang thông bằng giá là không honeycomb.
Có honeycomb quang thông giảm 25%



CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần mẫu B

DL3-BW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø66mm
- Kích thước thi công: Ø60mm

313.000đ

+90.000đ (3 CCT)



Đèn âm trần mẫu B

DL3-BW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 830lm(W), 855lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø66mm
- Kích thước thi công: Ø60mm

358.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần mẫu B

DL3-BW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1150lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø83mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

425.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần mẫu B

DL3-BW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1370lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø83mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

470.000đ

+160.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu C

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Quang thông bằng giá là không honeycomb.
- Có honeycomb quang thông giảm 25%

**CHỨC
NĂNG
Bổ sung**

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần mẫu C

DL3P-CW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 575lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°/(15°/24°)
- Kích thước: Ø85xH54mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

403.000đ

+90.000đ (3 CCT)

Đèn âm trần mẫu C

DL3P-CW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 790lm(W), 830lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 92lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°/(15°/24°)
- Kích thước: Ø85xH54mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

448.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần mẫu C

DL3P-CW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1040lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°/(15°/24°)
- Kích thước: Ø105xH65mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

560.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



100-260VAC

IP40

CRI>80/90

>30.000h

Đèn âm trần mẫu C

DL3P-CW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1230lm(W), 1275lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°/(15°/24°)
- Kích thước: Ø105xH65mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

604.000đ

+160.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần mẫu C

DL3P-CW40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3900lm(W), 4000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°/(15°/24°)
- Kích thước: Ø215xH105mm
- Kích thước thi công: Ø200mm

1.746.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần mẫu C

DL3P-CW50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4300lm(W), 4500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°/(15°/24°)
- Kích thước: Ø215xH105mm
- Kích thước thi công: Ø200mm

1.948.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu C

Led COB Downlight



85-265VAC



IP65



CRI>80/90



>30.000h

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Quang thông bằng giá là không honeycomb.
Có honeycomb quang thông giảm 25%



IP65
Chống ẩm



IP65

Đèn âm trần mẫu C

DL3-CW8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 675lm(W), 720lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°/(15°/24°)
- Kích thước: Ø85xH54mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

537.000đ



IP65

Đèn âm trần mẫu C

DL3-CW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1040lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°/(15°/24°)
- Kích thước: Ø105xH65mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

806.000đ




IP65

Đèn âm trần mẫu C

DL3-CW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1230lm(W), 1275lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°/(15°/24°)
- Kích thước: Ø105xH65mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

860.000đ

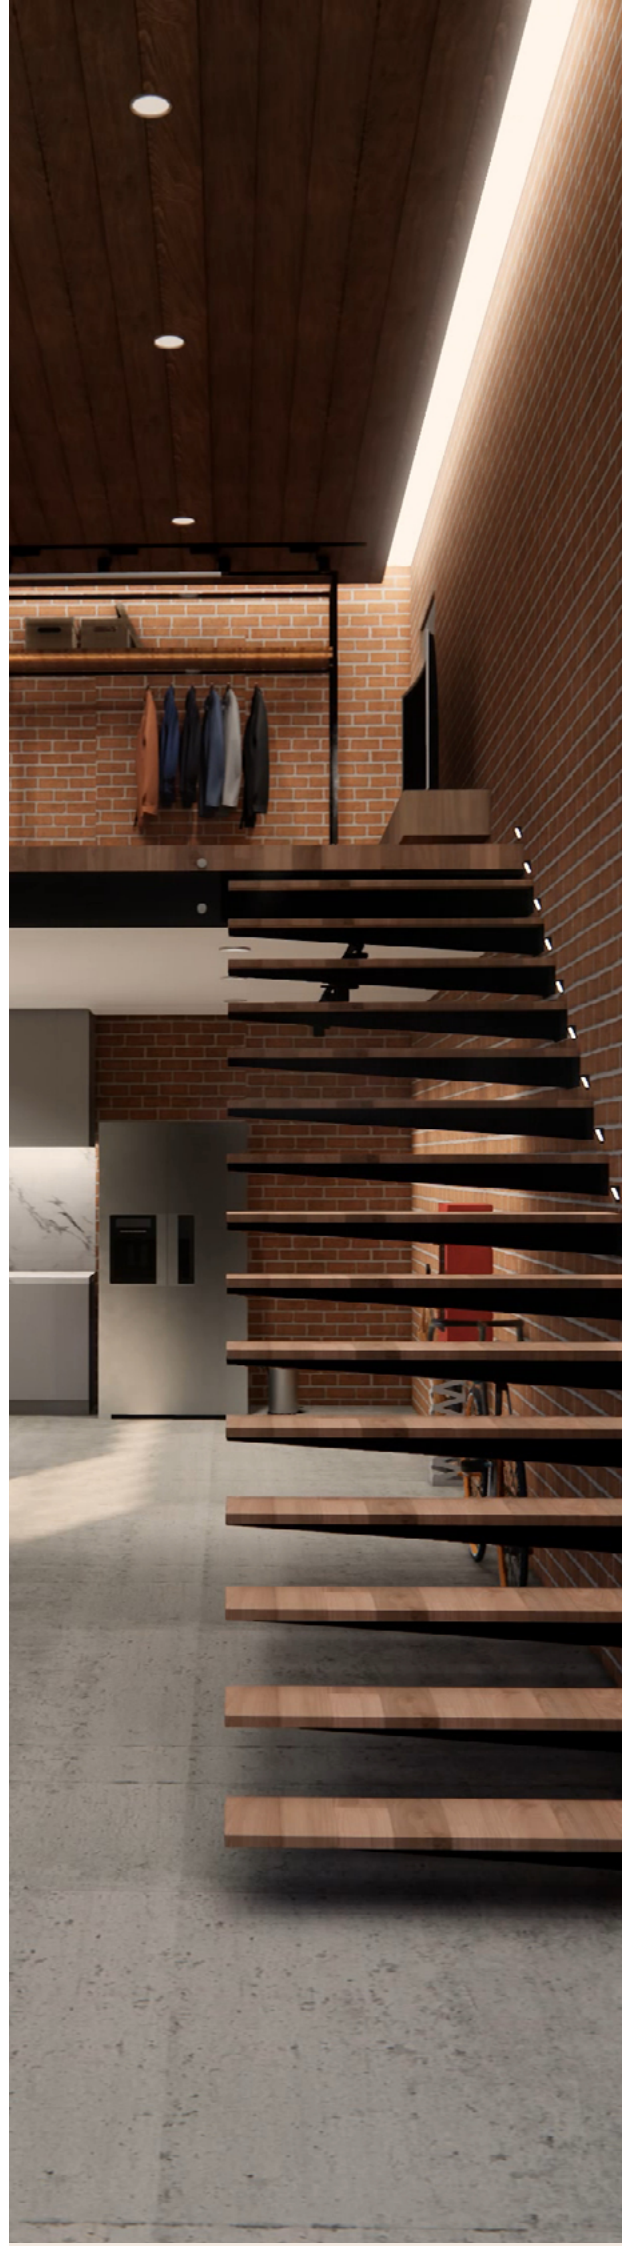

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu D

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm

* Có honeycomb quang thông giảm 25%



Đèn âm trần mẫu D

DL3-DW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø85xH85mm
- Kích thước thi công: Ø80mm

470.000đ

+90.000đ (3 CCT)



Đèn âm trần mẫu D

DL3-DW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 990lm(W), 1035lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø85xH85mm
- Kích thước thi công: Ø80mm

515.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần mẫu D

DL3-DW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1380lm(W), 1440lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø85xH85mm
- Kích thước thi công: Ø80mm

604.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu A

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Quang thông bằng giá là không honeycomb.
- Có honeycomb quang thông giảm 25%

CHỨC NĂNG

Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần mẫu A

DLR-AW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 540lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø90mm
- Kích thước thi công: Ø80mm

493.000đ

+90.000đ (3 CCT)

Đèn âm trần mẫu A

DLR-AW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 810lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø90mm
- Kích thước thi công: Ø80mm

537.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần mẫu A

DLR-AW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1170lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø110mm
- Kích thước thi công: Ø100mm

716.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần mẫu A

DLR-AW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1385lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø110mm
- Kích thước thi công: Ø100mm

806.000đ

+160.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần mẫu A

DLR-AW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2250lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø135mm
- Kích thước thi công: Ø120mm

1.007.000đ

+210.000đ (3 CCT)
+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần mẫu A

DLR-AW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø135mm
- Kích thước thi công: Ø120mm

1.142.000đ

+270.000đ (3 CCT)
+570.000đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu A

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Quang thông bằng giá là không honeycomb.
- Có honeycomb quang thông giảm 25%

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer 1-10V



100-260VAC

IP40

CRI>80/90

>30.000h



Đèn âm trần mẫu A
DLS-AW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 540lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 90x90mm
- Kích thước thi công: 80x80mm

515.000đ
+90.000đ (3 CCT)



Đèn âm trần mẫu A
DLS-AW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 810lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 90x90mm
- Kích thước thi công: 80x80mm

560.000đ
+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần mẫu A
DLS-AW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1170lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 115x115mm
- Kích thước thi công: 100x100mm

739.000đ
+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần mẫu A
DLS-AW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1385lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 115x115mm
- Kích thước thi công: 100x100mm

828.000đ
+160.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần mẫu A
DLS-AW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2250lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 140x140mm
- Kích thước thi công: 120x120mm

1.030.000đ
+210.000đ (3 CCT)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần mẫu A
DLS-AW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 140x140mm
- Kích thước thi công: 120x120mm

1.164.000đ
+270.000đ (3 CCT)
+570.000đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu A

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Quang thông bằng giá là không honeycomb.
- Có honeycomb quang thông giảm 25%



>30.000h

CRI>80/90

IP40

100-260VAC

Điều chỉnh
hướng chiếu

Honeycomb
Chống chói

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần mẫu A
DLS-AW2x6

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x540lm(W) 2x630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 170x90mm
- Kích thước thi công: 155x80mm

1.007.000đ

+180.000đ (3 CCT)
+540.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần mẫu A
DLS-AW2x12

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x1170lm(W) 2x1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 210x115mm
- Kích thước thi công: 190x100mm

1.455.000đ

+220.000đ (3 CCT)
+540.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần mẫu A
DLS-AW2x20

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x2250lm(W) 2x2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 255x140mm
- Kích thước thi công: 235x120mm

2.037.000đ

+420.000đ (3 CCT)
+880.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần mẫu A
DLS-AW2x9

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x810lm(W) 2x900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 170x90mm
- Kích thước thi công: 155x80mm

1.097.000đ

+200.000đ (3 CCT)
+540.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần mẫu A
DLS-AW2x15

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x1385lm(W) 2x1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 210x115mm
- Kích thước thi công: 190x100mm

1.634.000đ

+320.000đ (3 CCT)
+540.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần mẫu A
DLS-AW2x30

- Công suất: 60W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x3000lm(W) 2x3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 255x140mm
- Kích thước thi công: 235x120mm

2.306.000đ

+540.000đ (3 CCT)
+880.000đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu A

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Quang thông bằng giá là không honeycomb.
- Có honeycomb quang thông giảm 25%



Điều chỉnh
hướng chiếu



Honeycomb
Chống chói

100-260VAC

IP40

CRI>80/90

>30.000h



Đèn âm trần mẫu A

DLS-AW3x6

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3x540lm(W), 3x630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 240x90mm
- Kích thước thi công: 225x80mm

1.500.000đ

+270.000đ (3 CCT)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần mẫu A

DLS-AW3x9

- Công suất: 27W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3x810lm(W), 3x900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 240x90mm
- Kích thước thi công: 225x80mm

1.634.000đ

+300.000đ (3 CCT)
+810.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần mẫu A

DLS-AW3x12

- Công suất: 36W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3x1170lm(W), 3x1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 300x115mm
- Kích thước thi công: 285x100mm

2.171.000đ

+330.000đ (3 CCT)
+810.000đ (Dim Triac)
+880.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần mẫu A

DLS-AW3x15

- Công suất: 45W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3x1385lm(W), 3x1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: 300x115mm
- Kích thước thi công: 285x100mm

2.418.000đ

+480.000đ (3 CCT)
+810.000đ (Dim Triac)
+880.000đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu T

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu: Hợp kim nhôm



- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer 1-10V



Hiệu ứng
ÁNH SÁNG ĐẸP
Không chói mắt

Đèn âm trần 8W mẫu T DL-TW8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 820lm(W), 880lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: trắng



IP65

940.000đ

Đèn âm trần 12W mẫu T DL-TW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1150lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: trắng



IP65

985.000đ

Đèn âm trần 15W mẫu T DL-TW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1680lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø125xH120mm
- Kích thước thi công: Ø115mm
- Màu vỏ: trắng



IP65

1.433.000đ

Đèn âm trần 20W mẫu T DL-TW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2100lm(W), 2200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø125xH120mm
- Kích thước thi công: Ø115mm
- Màu vỏ: trắng



IP65

1.500.000đ



Đèn âm trần mẫu T DLP-TW6

- Công suất: 6W
- Bóng led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP40



IP40

741.000đ

+90.000đ (3 CCT)



Đèn âm trần mẫu T DLP-TW9

- Công suất: 9W
- Bóng led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP40



IP40

770.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần mẫu T DLP-TW12

- Công suất: 12W
- Bóng led: CREE (USA)
- Quang thông: 1150lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP40



IP40

792.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu B

Led Adjustable Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

			
220-240VAC/ 100-260VAC	IP40	CRI>80/90	>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm



Điều chỉnh hướng chiếu sáng



Đèn âm trần mẫu B

DLR-BW9

- Công suất: 9W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 840lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø110xH90mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°

817.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần mẫu B

DL-BW9

- Công suất: 9W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 840lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 110x110x81mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°

817.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần mẫu B

DLR-BW12

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1120lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø110xH90mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°

851.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần mẫu B

DL-BW12

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1120lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 110x110x81mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°

851.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu C

LED HOTEL SPOTLIGHT

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 6W mẫu C

DLX-CW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 630lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø62xH79mm
- Kích thước thi công: Ø55mm

466.000đ

+90.000đ (3CCT)

Đèn âm trần 9W mẫu C

DLX-CW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 940lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

595.000đ

+100.000đ (3CCT)

+270.000đ (DIM Triac)

+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần tròn 12W mẫu C

DLX-CW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1260lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

631.000đ

+110.000đ (3CCT)

+270.000đ (DIM Triac)

+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần tròn 15W mẫu C

DLX-CW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1580lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø105xH120mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

945.000đ

+160.000đ (3CCT)

+270.000đ (DIM Triac)

+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần tròn 20W mẫu C

DLX-CW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2050lm(W), 2200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø105xH120mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

994.000đ

+210.000đ (3CCT)

+570.000đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu C

LED HOTEL SPOTLIGHT

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm

- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 2x9W mẫu C

DLS-CW2x9

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1750lm(W), 1890lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 180x90xH112mm
- Kích thước thi công: 165x77mm

1.375.000đ

+200.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 2x15W mẫu C

DLS-CW2x15

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3050lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 224x110xH134mm
- Kích thước thi công: 210x95mm

2.048.000đ

+320.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 2x12W mẫu C

DLS-CW2x12

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2450lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 180x90xH112mm
- Kích thước thi công: 165x77mm

1.424.000đ

+220.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x20W mẫu C

DLS-CW2x20

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4000lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 224x110xH134mm
- Kích thước thi công: 210x95mm

2.149.000đ

+420.000đ (3CCT)
+880.000đ (DIM 1-10V)

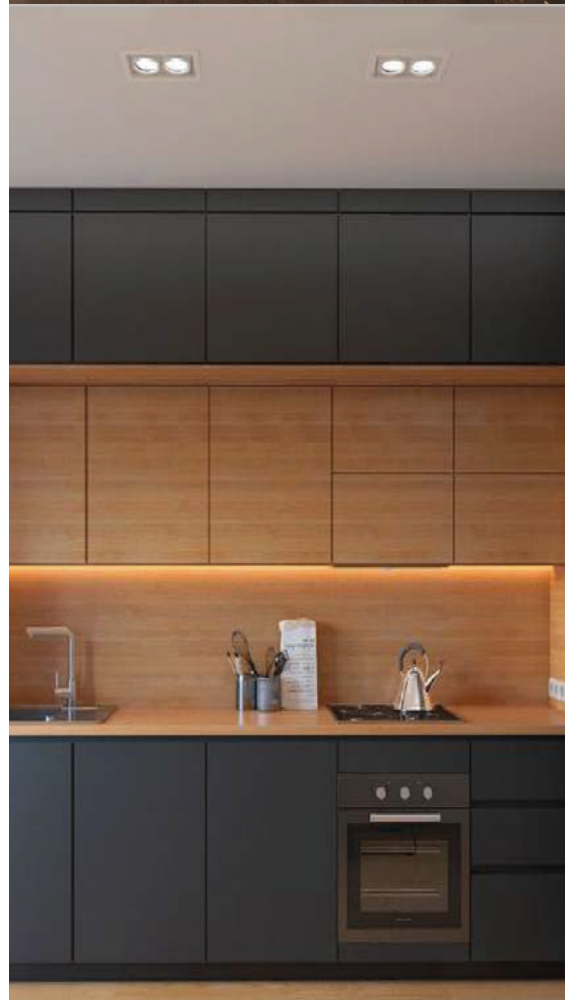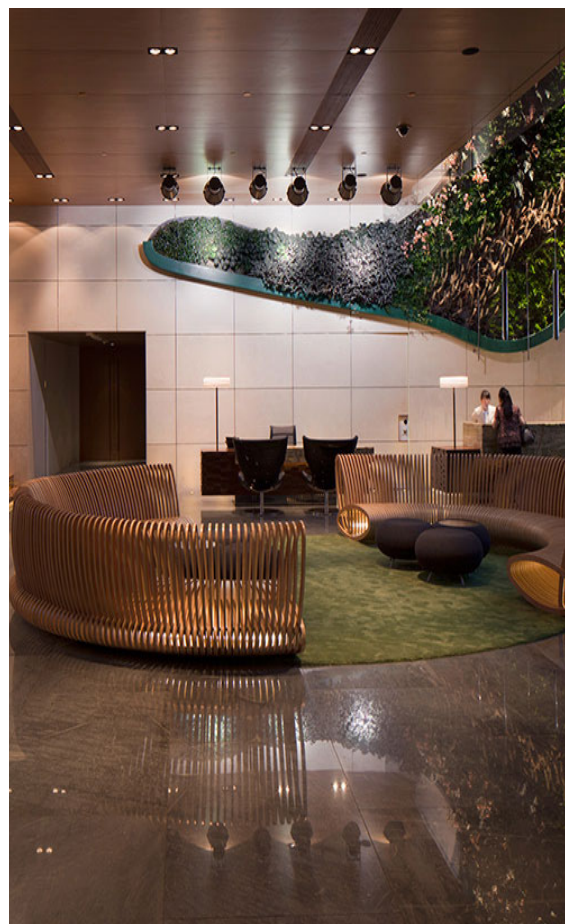

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu D

LED HOTEL SPOTLIGHT

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm

- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 6W mẫu D

DLR-DW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 545lm(W), 600lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 10°/15°/24°/38°/60°
- Kích thước: Ø62xH85mm
- Kích thước thi công: Ø55mm

419.000đ

+90.000đ (3CCT)

Đèn âm trần 9W mẫu D

DLR-DW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 880lm(W), 945lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 10°/15°/24°/38°/60°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

587.000đ

+100.000đ (3CCT)

+270.000đ (DIM Triac)

+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W mẫu D

DLR-DW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1230lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 10°/15°/24°/38°/60°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

631.000đ

+110.000đ (3CCT)

+270.000đ (DIM Triac)

+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W mẫu D

DLR-DW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1490lm(W), 1575lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 10°/15°/24°/38°/60°
- Kích thước: Ø105xH128mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

945.000đ

+160.000đ (3CCT)

+270.000đ (DIM Triac)

+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 20W mẫu D


DLR-DW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1860lm(W), 2000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 10°/15°/24°/38°/60°
- Kích thước: Ø105xH128mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

996.000đ

+210.000đ (3CCT)

+570.000đ (DIM 1-10V)

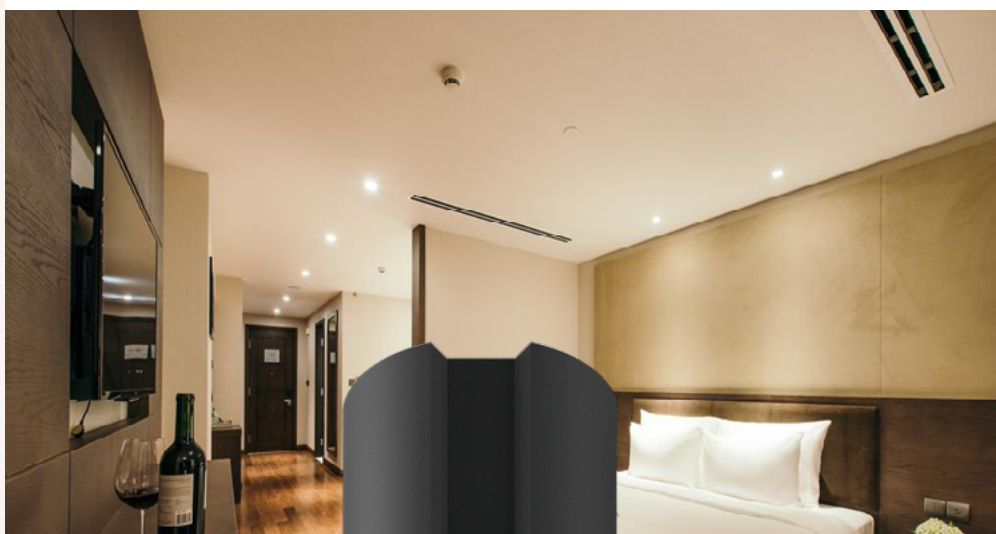

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu D

LED HOTEL SPOTLIGHT

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40




CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm

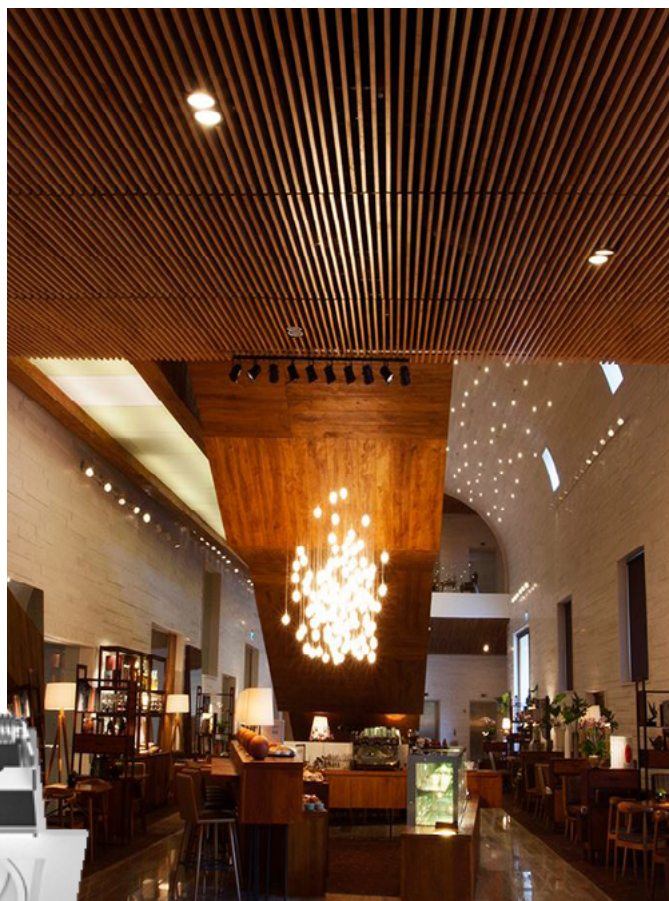

Đèn âm trần 2x9W mẫu D

DLS-DW2x9

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1680lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 10°/15°/24°/38°/60°
- Kích thước: 180x90xH112mm
- Kích thước thi công: 164x77mm

1.195.000đ

+200.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x12W mẫu D

DLS-DW2x12

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2410lm(W), 2520lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 10°/15°/24°/38°/60°
- Kích thước: 180x90xH112mm
- Kích thước thi công: 164x77mm

1.285.000đ

+220.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x15W mẫu D

DLS-DW2x15

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2850lm(W), 3000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 10°/15°/24°/38°/60°
- Kích thước: 224x110xH139mm
- Kích thước thi công: 207x95mm

1.889.000đ

+320.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x20W mẫu D

DLS-DW2x20

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3750lm(W), 4000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 10°/15°/24°/38°/60°
- Kích thước: 224x110xH139mm
- Kích thước thi công: 207x95mm

2.015.000đ

+420.000đ (3CCT)
+880.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu E

LED SMD DOWNLIGHT

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP30



CRI > 80



>30.000h

Vật liệu tản nhiệt: Nhôm/ Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 6w mẫu E

DL-ES6/ DL-EW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 580lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø108xH47mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

233.000đ



Đèn âm trần 9w mẫu E

DL-ES9/ DL-EW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 800lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø108xH47mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

291.000đ

+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12w mẫu E

DL-ES12/ DL-EW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1090lm(W), 1140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø138xH47mm
- Kích thước thi công: Ø125mm

356.000đ

+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15w mẫu E

DL-ES15/ DL-EW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1350lm(W), 1500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø160xH47mm
- Kích thước thi công: Ø145mm

627.000đ

+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)




Đèn âm trần 20w mẫu E

DL-ES20/ DL-EW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1910lm(W), 2000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø160xH47mm
- Kích thước thi công: Ø145mm

683.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)

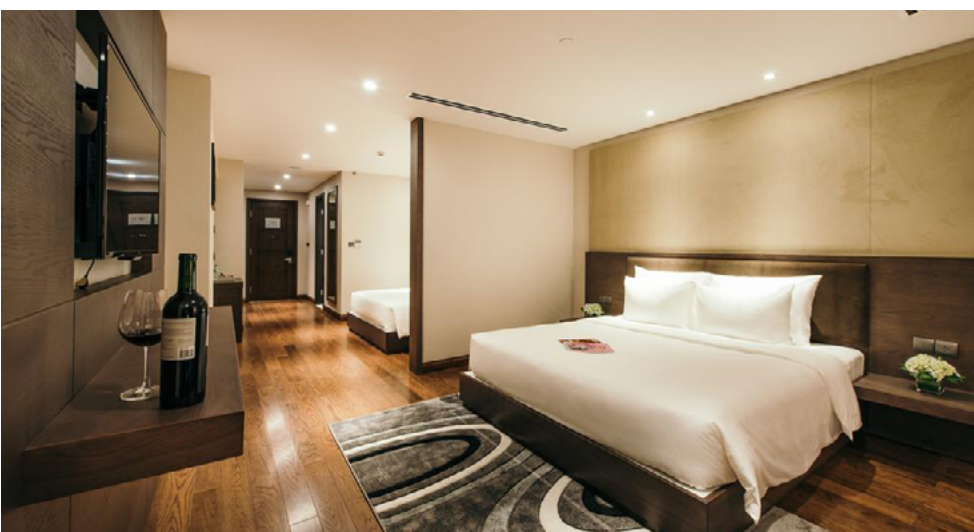

ĐÈN ÂM TRẦN

Mẫu R

LED COB DOWNLIGHT

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	2700K 3000K	4000K	5000K 6500K

- Vật liệu tản nhiệt/ vỏ đèn: Hợp kim nhôm
- Lựa chọn mặt kính trong hoặc kính chống chói



Đèn âm trần 6W mẫu R

DL-RW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 700lm(W), 750lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø110xH47mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

336.000đ

+90.000đ (3 CCT)

Đèn âm trần 9W mẫu R

DL-RW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø110xH47mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

381.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 12W mẫu R

DL-RW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø145xH57mm
- Kích thước thi công: Ø130mm

459.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 15W mẫu R

DL-RW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1600lm(W), 1650lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø145xH57mm
- Kích thước thi công: Ø130mm

533.000đ

+160.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 20W mẫu R

DL-RW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2320lm(W), 2400lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø160xH57mm
- Kích thước thi công: Ø145mm

638.000đ

+210.000đ (3 CCT)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 25W mẫu R

DL-RW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2685lm(W), 2750lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø190xH60mm
- Kích thước thi công: Ø170mm

730.000đ

+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 30W mẫu R

DL-RW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3230lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø190xH60mm
- Kích thước thi công: Ø170mm

775.000đ

+270.000đ (3 CCT)
+570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 35W mẫu R

DL-RW35

- Công suất: 35W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3560lm(W), 3675lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø230xH72mm
- Kích thước thi công: Ø205mm

974.000đ

+880.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 40W mẫu R

DL-RW40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4150lm(W), 4200lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø230xH72mm
- Kích thước thi công: Ø205mm

1.019.000đ



+880.000đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu G

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu: Hợp kim nhôm

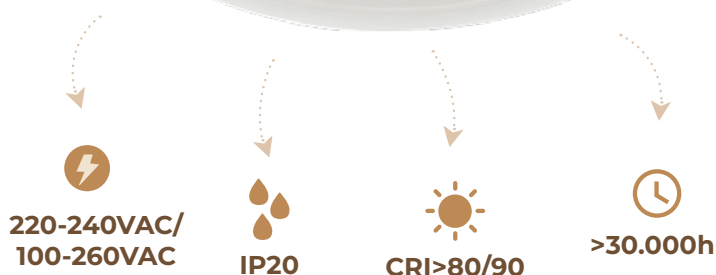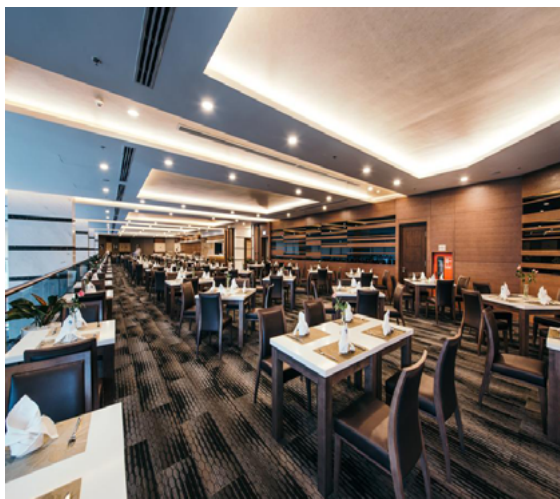

Đèn âm trần mẫu G

DL-GW15

- Công suất: 15W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông Ra80: 1200lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø125xH78mm
- Kích thước thi công: Ø113mm
- Góc chiếu sáng: 50°
- Màu vỏ: Viên trắng

658.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần mẫu G

DL-GW20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông Ra80: 1715lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø196xH110mm
- Kích thước thi công: Ø180mm
- Góc chiếu sáng: 50°
- Màu vỏ: Viên trắng

913.000đ

+210.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần mẫu G

DL-GW25

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2000lm(W), 2125lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø196xH110mm
- Kích thước thi công: Ø180mm
- Góc chiếu sáng: 50°
- Màu vỏ: Viên trắng

936.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần mẫu G

DL-GW30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông Ra80: 2265lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø196xH110mm
- Kích thước thi công: Ø180mm
- Góc chiếu sáng: 50°
- Màu vỏ: Viên trắng

958.000đ

+270.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu J

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần mẫu J

DL-JW6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 500lm(W), 540m(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø110xH136mm
- Kích thước thi công: Ø95mm
- Góc chiếu sáng: 42°
- Màu vỏ: Viên trắng bạc

448.000đ

+90.000đ (3CCT)



Đèn âm trần mẫu J

DL-JW9

- Công suất: 9W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 720lm(W), 765lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø110xH136mm
- Kích thước thi công: Ø95mm
- Góc chiếu sáng: 42°
- Màu vỏ: Viên trắng bạc

470.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu Q

LED Highpower Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm lá giúp tản nhiệt nhanh

- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm



100-277VAC



IP40



CRI > 80



>30.000h

Đèn âm trần mẫu Q

DL-QW80

- Công suất: 80W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 8215lm(W), 8400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø232xH180mm
- Kích thước thi công: Ø212mm
- Góc chiếu sáng: 50°

6.000.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu K

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP30




CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Quang thông bằng giá là không honeycomb.
- Có honeycomb quang thông giảm 25%

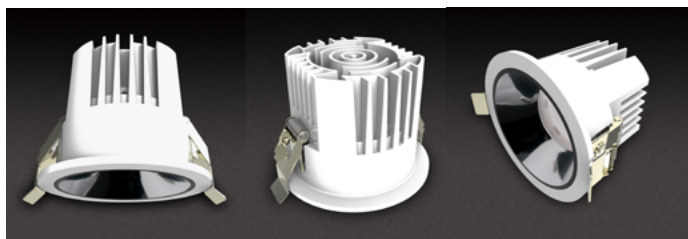

Đèn âm trần 6W mẫu K

DLA-KW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°/60°
- Kích thước: Ø85xH70mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

470.000đ

+90.000đ (3CCT)



Đèn âm trần 9W mẫu K

DLA-KW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 990lm(W), 1035lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°/60°
- Kích thước: Ø85xH70mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

515.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W mẫu K

DLA-KW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1380lm(W), 1440lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°/60°
- Kích thước: Ø108xH85mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

672.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W mẫu K

DLA-KW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1620lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°/60°
- Kích thước: Ø108xH85mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

716.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20W mẫu K

DLA-KW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2180lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°/60°
- Kích thước: Ø108xH85mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

799.000đ

+210.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W mẫu K

DLA-KW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2650lm(W), 2750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước: Ø135xH97mm
- Kích thước thi công: Ø125mm

994.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 30W mẫu K

DLA-KW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3100lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước: Ø135xH97mm
- Kích thước thi công: Ø125mm

1.039.000đ

+270.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 35W mẫu K

DLA-KW35

- Công suất: 35W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3970lm(W), 4025lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước: Ø135xH97mm
- Kích thước thi công: Ø125mm

1.084.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu M

Led Adjustable Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 9W mẫu M

DL-MW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 850lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°/60°
- Kích thước: Ø108xH38mm
- Kích thước thi công: Ø90mm

484.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W mẫu M

DL-MW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1080lm(W), 1140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°/60°
- Kích thước: Ø108xH38mm
- Kích thước thi công: Ø90mm

506.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W mẫu M

DL-MW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1320lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°/60°
- Kích thước: Ø108xH38mm
- Kích thước thi công: Ø90mm

551.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 20W mẫu M

DL-MW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1900lm(W), 2000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°/60°
- Kích thước: Ø138xH46mm
- Kích thước thi công: Ø120mm

864.000đ

+210.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 25W mẫu M

DL-MW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2440lm(W), 2500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°/60°
- Kích thước: Ø138xH46mm
- Kích thước thi công: Ø120mm

909.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 30W mẫu M

DL-MW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2850lm(W), 3000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø158xH49mm
- Kích thước thi công: Ø140mm

1.254.000đ

+270.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu S

Led Adjustable Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP30



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 6W mẫu S

DL-SW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 675lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
- Kích thước: Ø100xH87mm
- Kích thước thi công: Ø85mm

311.000đ

+90.000đ (3CCT)

Đèn âm trần 9W mẫu S

DL-SW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
- Kích thước: Ø100xH87mm
- Kích thước thi công: Ø86mm

378.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W mẫu S

DL-SW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2600lm(W), 2750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
- Kích thước: Ø174xH117mm
- Kích thước thi công: Ø154mm

848.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 30W mẫu S

DL-SW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2955lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
- Kích thước: Ø174xH117mm
- Kích thước thi công: Ø154mm

895.000đ

+270.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu N

Led Adjustable Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm

Đèn âm trần 6W mẫu N

DLX-NW6

- Công suất: 6W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 720lm(W), 780lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38° (15°/60°)
- Kích thước: Ø85xH68mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: viền trắng

369.000đ

+90.000đ (3CCT)



Chỉnh góc chiếu đa hướng

Đèn âm trần 9W mẫu N

DLX-NW9

- Công suất: 9W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1090lm(W), 1125lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38° (15°/60°)
- Kích thước: Ø97xH73mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: viền trắng

493.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W mẫu N

DLX-NW12

- Công suất: 12W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1380lm(W), 1440lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38° (15°/60°)
- Kích thước: Ø130xH88mm
- Kích thước thi công: Ø120mm
- Màu vỏ: viền trắng

739.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W mẫu N

DLX-NW15

- Công suất: 15W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1615lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38° (15°/60°)
- Kích thước: Ø130xH88mm
- Kích thước thi công: Ø120mm
- Màu vỏ: viền trắng

822.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20W mẫu N

DLX-NW20

- Công suất: 20W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2210lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38° (15°/60°)
- Kích thước: Ø130xH88mm
- Kích thước thi công: Ø120mm
- Màu vỏ: viền trắng

875.000đ

+210.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W mẫu N

DLX-NW25

- Công suất: 25W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2550lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38° (15°/60°)
- Kích thước: Ø158xH88mm
- Kích thước thi công: Ø148mm
- Màu vỏ: viền trắng

1.041.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 30W mẫu N

DLX-NW30

- Công suất: 30W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3050lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38° (15°/60°)
- Kích thước: Ø158xH88mm
- Kích thước thi công: Ø148mm
- Màu vỏ: viền trắng

1.068.000đ

+270.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu F

Led Adjustable Spotlights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

			
220-240VAC/ 100-260VAC	IP40	CRI>80/90	>30.000h

Vật liệu vỏ: Hợp Kim Nhôm

Có thể lựa chọn các mặt từ F1 đến F9



Đèn âm trần mẫu F

DL-FIWI6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø80xH87mm
- Kích thước thi công: Ø72mm
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Màu vỏ: Viên trắng

649.000đ

+90.000đ (3CCT)

Đèn âm trần 9W mẫu F1

DL-F1WI12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1280lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH102mm
- Kích thước thi công: Ø72mm
- Màu vỏ: viên trắng

761.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W mẫu F1

DL-F1WI9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 920lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH87mm
- Kích thước thi công: Ø72mm
- Màu vỏ: viên trắng

694.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W mẫu F1

DL-F1WI15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1570lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH102mm
- Kích thước thi công: Ø72mm
- Màu vỏ: viên trắng

806.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 6W mẫu F3

DL-F3W6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 920lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH73mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viên trắng

649.000đ

+90.000đ (3CCT)

Đèn âm trần 9W mẫu F3

DL-F3W9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 920lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH73mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viên trắng

694.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W mẫu F3

DL-F3WI12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1035lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH88mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viên trắng

761.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W mẫu F3

DL-F3WI15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1650lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH88mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viên trắng

806.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)





Đèn âm trần 6W mẫu F6

DL-F6W6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W), 330lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 55lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH98mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

649.000đ

+90.000đ (3CCT)

Đèn âm trần 9W mẫu F6

DL-F6W9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 430lm(W), 495lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 55lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH98mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

694.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W mẫu F6

DL-F6W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 560lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH113mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

761.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W mẫu F6

DL-F6W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 680lm(W), 750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH113mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

806.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu F

LED ADJUSTABLE SPOTLIGHTS

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

			
220-240VAC/ 100-260VAC	IP40	CRI>80/90	>30.000h

Vật liệu tản nhiệt / Vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm



Đèn âm trần 6W mẫu F7

DL-F7W6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 590lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 70lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH87mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

649.000đ

+90.000đ (3CCT)

Đèn âm trần 9W mẫu F7

DL-F7W9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 590lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 70lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH87mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

694.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W mẫu F7

DL-F7W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 720lm(W), 780lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 65lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH102mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

761.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W mẫu F7

DL-F7W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 840lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 60lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/36°
- Kích thước: Ø80xH102mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

806.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu L

Led Tilt Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

 **220-240VAC/100-260VAC**
 **IP30**
 **CRI>80/90**
 **>30.000h**
 **24°/38°**

Vật liệu tản nhiệt / Vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm



Trượt 90°



Đèn âm trần 6W mẫu L

DL-LW6/ DL-LB6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 545lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø90xH75mm
- Kích thước thi công: Ø78mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

423.000đ

+90.000đ (3CCT)

Đèn âm trần 9W mẫu L

DL-LW9/ DL-LB9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø114xH90mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

528.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W mẫu L

DL-LW12/ DL-LB12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1100lm(W), 1140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø114xH90mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

582.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W mẫu L

DL-LW15/ DL-LB15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1550lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø114xH90mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

784.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 20W mẫu L

DL-LW20/ DL-LB20

- Công suất: 20W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2355lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø138xH115mm
- Kích thước thi công: Ø128mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

873.000đ

+210.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 25W mẫu L

DL-LW25/ DL-LB25

- Công suất: 25W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2650lm(W), 2750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø138xH115mm
- Kích thước thi công: Ø128mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.021.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 30W mẫu L

DL-LW30/ DL-LB30

- Công suất: 30W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3250lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø165xH160mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.276.000đ

+270.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 35W mẫu L

DL-LW35/ DL-LB35

- Công suất: 35W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3970lm(W), 4025lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø165xH160mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.370.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 40W mẫu L

DL-LW40/ DL-LB40

- Công suất: 40W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4400lm(W), 4600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø165xH160mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.551.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu H

Led Grille Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu vỏ: Hợp kim nhôm

Đèn âm trần 9W mẫu H

DL-HW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1035m(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 140x140x145mm
- Kích thước thi công: 120x120mm
- Màu vỏ: viên trắng

848.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W mẫu H

DL-HW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 140x140x145mm
- Kích thước thi công: 120x120mm
- Màu vỏ: viên trắng

895.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W mẫu H

DL-HW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1600lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 140x140x145mm
- Kích thước thi công: 120x120mm
- Màu vỏ: viên trắng

963.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 20W mẫu H

DL-HW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2100lm(W), 2200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 160x160x165mm
- Kích thước thi công: 140x140mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.321.000đ

+210.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x9W mẫu H

DL-HW2x9

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1890lm(W), 1980lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 260x140x145mm
- Kích thước thi công: 240x120mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.657.000đ

+200.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 2x12W mẫu H

DL-HW2x12

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2410lm(W), 2520lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 260x140x145mm
- Kích thước thi công: 240x120mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.746.000đ

+220.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 2x15W mẫu H

DL-HW2x15

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 260x140x145mm
- Kích thước thi công: 240x120mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.858.000đ

+320.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 2x20W mẫu H

DL-HW2x20

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4150lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 320x160x165mm
- Kích thước thi công: 300x140mm
- Màu vỏ: viên trắng

2.319.000đ


+420.000đ (3CCT)
+880.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu P

Led Telescopic Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu vỏ: Hợp kim nhôm

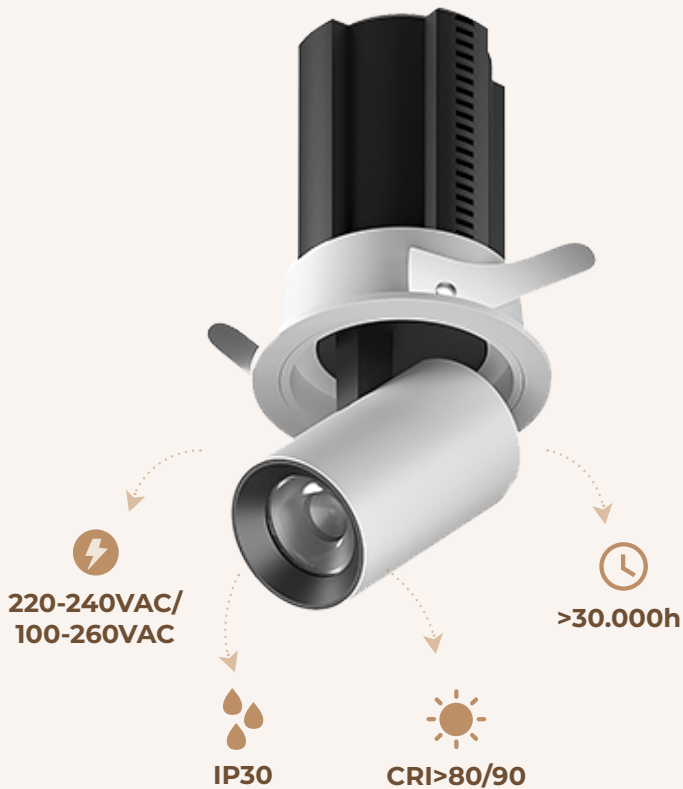

Đèn âm trần tròn 6W mẫu P

DLR-PW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 650lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø62xH79mm
- Kích thước thi công: Ø55mm

419.000đ

+90.000đ (3CCT)

Đèn âm trần tròn 9W mẫu P

DLR-PW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 930lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

548.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần tròn 12W mẫu P

DLR-PW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1230lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

593.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần tròn 15W mẫu P

DLR-PW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1620lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø105xH122mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

909.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần tròn 20W mẫu P

DLR-PW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2160lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø105xH122mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

954.000đ

+210.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu P

Led Telescopic Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 2x9W mẫu P

DLS-PW2x9

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1800lm(W), 1890lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 180x90xH112mm
- Kích thước thi công: 165x77mm

1.119.000đ

- +200.000đ (3CCT)
- +540.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x12W mẫu P

DLS-PW2x12

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2360lm(W), 2520lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 180x90xH112mm
- Kích thước thi công: 165x77mm

1.209.000đ

- +220.000đ (3CCT)
- +540.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x15W mẫu P

DLS-PW2x15

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3100lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 224x110xH134mm
- Kích thước thi công: 210x95mm

1.818.000đ

- +320.000đ (3CCT)
- +540.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x20W mẫu P

DLS-PW2x20

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4320lm(W), 4400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 224x110xH134mm
- Kích thước thi công: 210x95mm

1.916.000đ

- +420.000đ (3CCT)
- +880.000đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN Mẫu P

Led Telescopic Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

 **220-240VAC/100-260VAC**
 **IP30**
  **CRI>80/90**
  **>30.000h**

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm

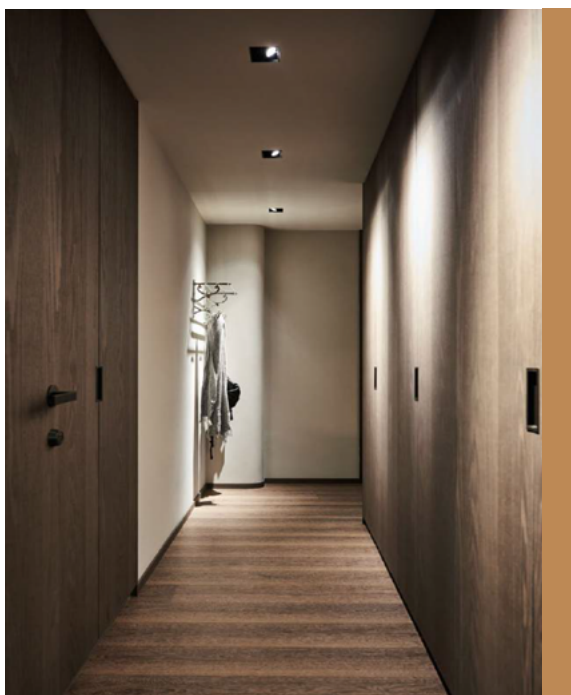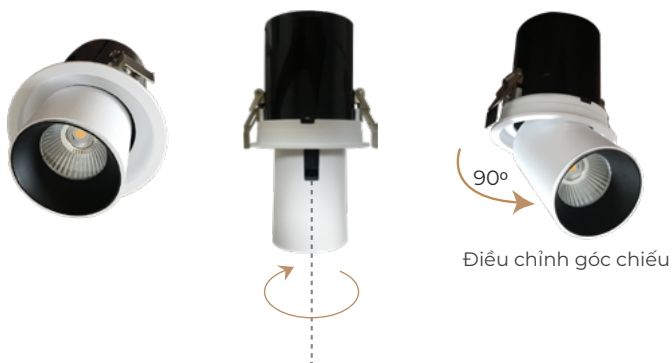

Đèn âm trần 15W mẫu P

DL-PW15/ DL-PB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1620lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/ 36°
- Kích thước: Ø130xH130mm
- Kích thước thi công: Ø115mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.119.000đ

+160.000đ (3CCT)
 +270.000đ (DIM Triac)
 +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20W mẫu P

DL-PW20/ DL-PB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2100lm(W), 2200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/ 36°
- Kích thước: Ø130xH130mm
- Kích thước thi công: Ø115mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.164.000đ

+210.000đ (3CCT)
 +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W mẫu P

DL-PW25/ DL-PB25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2550lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/ 36°
- Kích thước: Ø130xH130mm
- Kích thước thi công: Ø115mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.209.000đ

+250.000đ (3CCT)
 +570.000đ (DIM 1-10V)


ĐÈN ỚP TRẦN Mẫu A

Adjustable Mounted downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

			
220-240VAC	IP20	CRI>80/90	>30.000h

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm

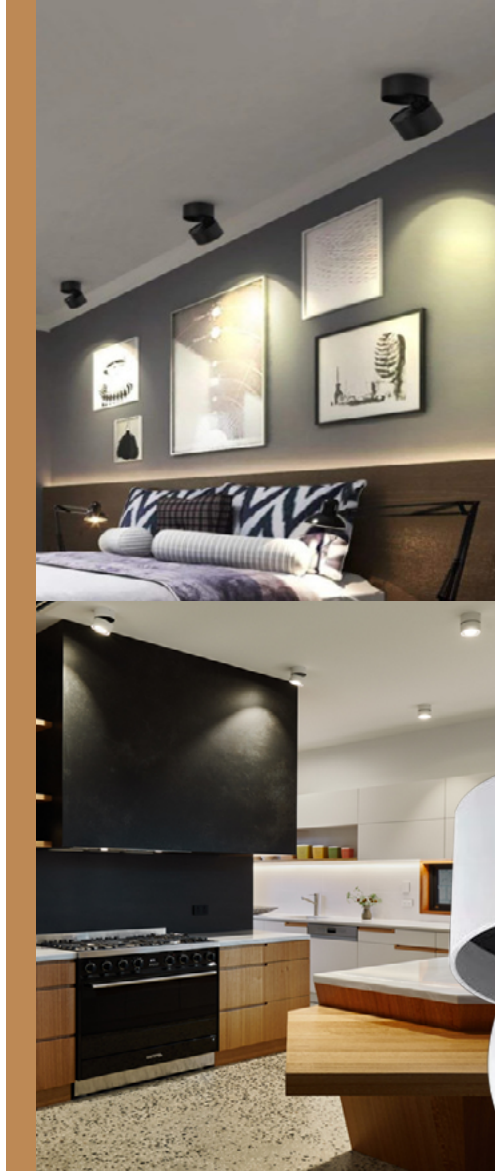

- Đèn ốp trần 6W mẫu A
CL-AB6/ CL-AW6
- Công suất: 6W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 650lm(W), 690lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24° /36°
 - Kích thước: Ø75xH90mm
 - Màu vỏ: Trắng/đen

504.000đ

- Đèn ốp trần 9W mẫu A
CL-AB9/ CL-AW9
- Công suất: 9W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 930lm(W), 990lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24° /36°
 - Kích thước: Ø75xH90mm
 - Màu vỏ: Trắng/đen

526.000đ

- Đèn ốp trần 12W mẫu A
CL-AB12/ CL-AW12
- Công suất: 12W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1230lm(W), 1320lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24° /36°
 - Kích thước: Ø100xH100mm
 - Màu vỏ: Trắng/đen

667.000đ

+110.000đ (3CCT)

- Đèn ốp trần 15W mẫu A
CL-AB15/ CL-AW15
- Công suất: 15W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1570lm(W), 1650lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24° /36°
 - Kích thước: Ø100xH100mm
 - Màu vỏ: Trắng/đen

690.000đ

ĐÈN ỚP TRẦN Mẫu A & B

LED Mounted Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Quang thông bằng giá là không honeycomb.
- Có honeycomb quang thông giảm 25%



→ 3 chế độ màu



Đèn ốp trần 9W mẫu B
CL3-BB9/ CL3-BW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 945lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°
- Kích thước: 115x115xH55mm
- Màu vỏ: Trắng/đen

425.000đ

+100.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần 12W mẫu B
CL3-BB12/ CL3-BW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1220lm(W), 1280lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 107lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°
- Kích thước: 115x115xH55mm
- Màu vỏ: Trắng/đen

470.000đ

+110.000đ (3 CCT)



Honeycomb
Chống chói

Đèn ốp trần 9W mẫu A
CL3-AB9/ CL3-AW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1050lm(W), 1125lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°
- Kích thước: Ø120xH100mm
- Màu vỏ: Trắng/đen

468.000đ

+100.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần 12W mẫu A
CL3-AB12/ CL3-AW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1270lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°
- Kích thước: Ø120xH100mm
- Màu vỏ: Trắng/đen

560.000đ

+110.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần 15W mẫu A
CL3-AB15/ CL3-AW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1530lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 36°
- Kích thước: Ø120xH100mm
- Màu vỏ: Trắng/đen

667.000đ

+160.000đ (3 CCT)

ĐÈN ỚP TRẦN Mẫu C

Adjustable Mounted downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm



Đèn ốp trần mẫu C

CL3-CB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 930lm(W), 945lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24° (15°/36°)
- Kích thước: Ø65xH170mm
- Màu vỏ: Đen

1.679.000đ



Đèn ốp trần mẫu C

CL3-CB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1200lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24° (15°/36°)
- Kích thước: Ø65xH170mm
- Màu vỏ: Đen

1.769.000đ

ĐÈN ỚP TRẦN/ TREO TRẦN Mẫu B

LED Mounted downlight & Pendant lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Cable treo dài 1m.
- Đế ốp Ø100mm



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu B
CL-BW12/ CL-BB12
PD-BW12/ PD-BB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1200lm(W), 1260m(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø110xH120mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

622.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+110.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu B
CL-BW15/ CL-BB15
PD-BW15/ PD-BB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1510lm(W), 1575lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø110xH120mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

649.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+160.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu B
CL-BW20/ CL-BB20
PD-BW20/ PD-BB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2205lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø130xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

839.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+210.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu B
CL-BW25/ CL-BB25
PD-BW25/ PD-BB25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2580lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø130xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

918.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu B
CL-BW30/ CL-BB30
PD-BW30/ PD-BB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø170xH185mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.153.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+270.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu B
CL-BW35/ CL-BB35
PD-BW35/ PD-BB35

- Công suất: 35W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3600lm(W), 3675lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø170xH185mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.220.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu B
CL-BW40/ CL-BB40
PD-BW40/ PD-BB40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4050lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø193xH193mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.538.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)



IP65

Đèn ốp trần/ treo trần mẫu B
CL-BW50/ CL-BB50/
PD-BW50/ PD-BB50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4850lm(W), 5000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø205xH212mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

2.283.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)



IP65

Đèn ốp trần/ treo trần mẫu B
CL-BW75/ CL-BB75
PD-BW75/ PD-BB75

- Công suất: 75W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 7300lm(W), 7500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø205xH212mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

2.574.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)

ĐÈN ỚP TRẦN/ TREO TRẦN Mẫu C

LED Mounted downlight & Pendant lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Cable treo dài 1m.
- Đế ốp Ø100mm



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu C
**CL-CW12/ CL-CB12/
PD-CW12/ PD-CB12**

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1200lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 110x110x120mm
- Góc chiếu sáng: 45°

627.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+110.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu C
**CL-CW15/ CL-CB15/
PD-CW15/ PD-CB15**

- Công suất: 15W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1510lm(W), 1575lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 110x110x120mm
- Góc chiếu sáng: 45°

672.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+160.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu C
**CL-CW20/ CL-CB20/
PD-CW20/ PD-CB20**

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2205lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: 110x110x120mm
- Góc chiếu sáng: 45°

739.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+210.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu C
**CL-CW25/ CL-CB25/
PD-CW25/ PD-CB25**

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2580lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 130x130x135mm
- Góc chiếu sáng: 45°

940.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu C
**CL-CW30/ CL-CB30/
PD-CW30/ PD-CB30**

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 130x130x135mm
- Góc chiếu sáng: 45°

1.007.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+270.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu C
**CL-CW35/ CL-CB35/
PD-CW35/ PD-CB35**

- Công suất: 35W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3600lm(W), 3675lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 160x160x165mm
- Góc chiếu sáng: 45°

1.242.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu C
**CL-CW40/ CL-CB40/
PD-CW40/ PD-CB40**

- Công suất: 40W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 4050lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 160x160x165mm
- Góc chiếu sáng: 45°

1.310.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)

ĐÈN ÂM TRẦN & ỐP TRẦN IP65

LED IP65 Downlight & Ceiling lights

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



85-165VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Cable treo dài 1m.
- Đế ốp Ø100mm



Đèn ốp trần/ treo trần mẫu D CL-DW12/ CL-DB12/ PD-DW12/ PD-DB12

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1150lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 20°/40°
- Kích thước: Ø95xH100mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

784.000đ

+100.000đ (Treo)

Đèn ốp trần/ treo trần mẫu D CL-DW15/ CL-DB15/ PD-DW15/ PD-DB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1600lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 20°/40°
- Kích thước: Ø115xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.075.000đ

+100.000đ (Treo)

Đèn ốp trần/ treo trần mẫu D CL-DW20/ CL-DB20/ PD-DW20/ PD-DB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2050lm(W), 2100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 20°/40°
- Kích thước: Ø115xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.119.000đ

+100.000đ (Treo)

Đèn ốp trần/ treo trần mẫu D CL-DW30/ CL-DB30/ PD-DW30/ CL-DB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2880lm(W), 3000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 20°/40°
- Kích thước: Ø115xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.209.000đ

+100.000đ (Treo)



Đèn ốp trần 15W mẫu E CL-EW15/ CL-EB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1475lm(W), 1500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø275x80mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.869.000đ

Đèn ốp trần 20W mẫu E CL-EW20/ CL-EB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1600lm(W), 1700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø275x80mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.939.000đ

ĐÈN LED ÂM TƯỜNG

Outdoor Led Wall Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h

Vật liệu: hợp kim nhôm



Đèn âm tường mẫu H

WL-HG2

- Công suất: 2W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 185lm(W), 200lm(N/C)
- Kích thước: 84x84x32mm
- Kích thước thi công: 80x65mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

296.000đ



Đèn âm tường mẫu M

WL-MG6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 350lm(W), 360lm(N/C)
- Kích thước: 166x104x78mm
- Kích thước thi công: 160x98mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

448.000đ




Đèn âm tường mẫu M

SL3-MG3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 185lm(W), 200lm(N/C)
- Kích thước: 110x45x45mm
- Kích thước thi công: 100x40mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

358.000đ





Đèn âm tường mẫu M

SL3-MG6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 350lm(W), 360lm(N/C)
- Kích thước: 210x55x55mm
- Kích thước thi công: 205x50mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

537.000đ

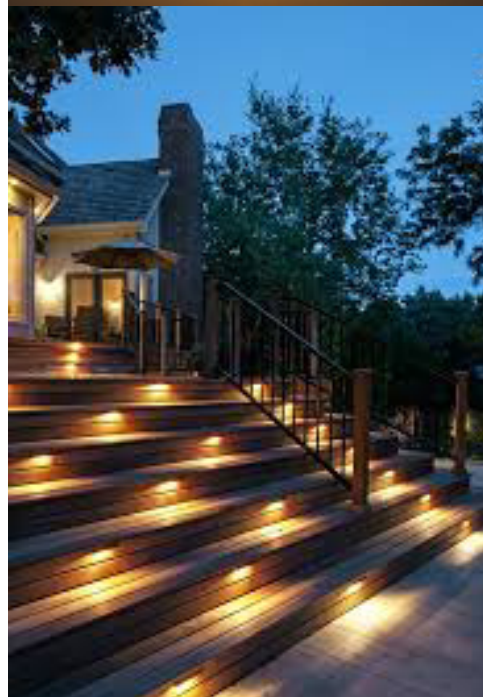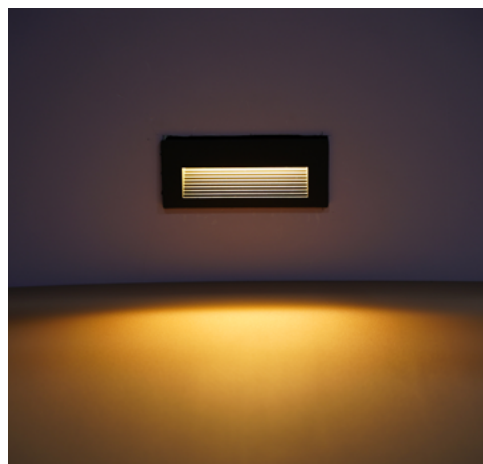

ĐÈN LED ÂM TƯỜNG

LED Wall Lights



85-265VAC






CRI > 80



>30.000h



- Vật liệu: Hợp kim nhôm

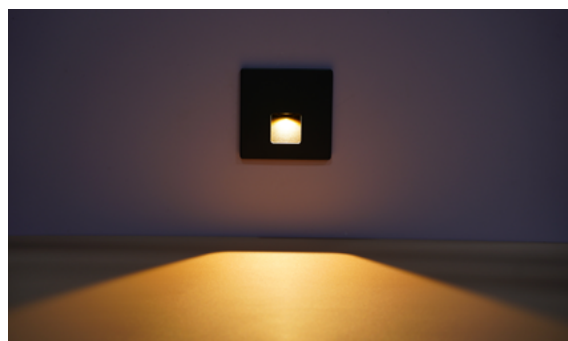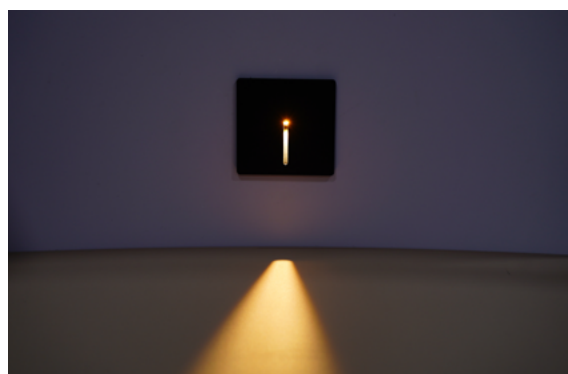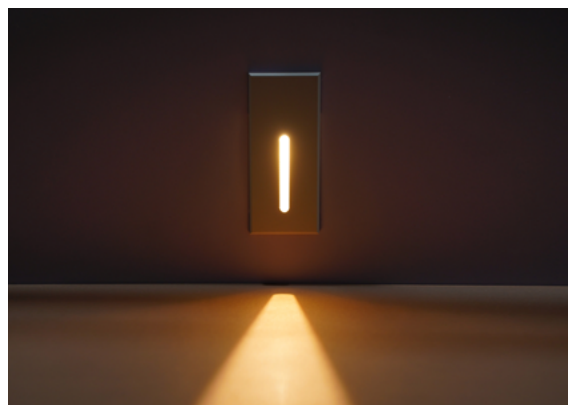

IP40

Đèn âm tường mẫu D

SL3-DW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 90lm
- Kích thước đèn: Φ48x35mm
- Kích thước thi công: Φ40x100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Màu vỏ: Trắng

414.000đ



IP30

Đèn âm tường mẫu C

SL3-CW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 150lm
- Kích thước đèn: L90xW40xH50mm
- Kích thước thi công: 75x38mm
- Chuẩn bảo vệ: IP30
- Màu vỏ: Trắng

414.000đ



IP65

Đèn âm tường mẫu A

SL3-AG3/ SL3-AW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 140lm
- Kích thước đèn: L86xW86xH30mm
- Sử dụng đế âm: 80x80x50mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Xám/ Trắng

448.000đ




IP65

Đèn âm tường mẫu B

SL3-BG3/ SL3-BW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 140lm
- Kích thước đèn: L86xW86xH30mm
- Sử dụng đế âm: 80x80x50mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Xám/ Trắng

448.000đ



IP65

Đèn âm tường mẫu E

SL3-EG3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 210lm
- Kích thước đèn: Φ70xH25mm
- Kích thước thi công: Φ60x45mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Xám

537.000đ

ĐÈN ĐỌC SÁCH

LED Reading Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính
CCT	3000K	4000K



100-240VAC




IP20



CRI>80/90



>30.000h

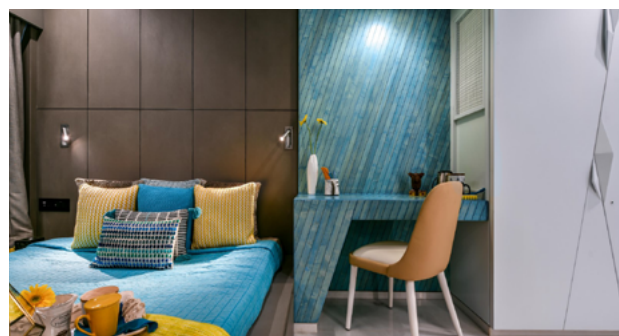

Đèn đọc sách 3W mẫu A

RD-AG3/ RD-AS3/ RD-AB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 195lm(W), 210lm(N)
- Góc chiếu sáng: 15°
- Kích thước: L155xW52xØ43mm
- Kích thước thi công: L142xW46xH43mm

1.345.000đ (Màu đen)

1.460.000đ (Bạc xước)
1.575.000đ (Đồng xước)




Đèn đọc sách 3W mẫu D

RD-DB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 120lm(W), 135lm(N)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Kích thước: Ø60xL510mm
- Màu vỏ: Đen

1.952.000đ

ĐÈN TAY VỊN cầu thang




Đèn tay vịn cầu thang

HL-AS1.5

- Công suất: 1.5W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 120lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp sử dụng: DC24V
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Kích thước: Ø30xH37.6mm
- Vật liệu: hợp kim nhôm

1.216.000đ

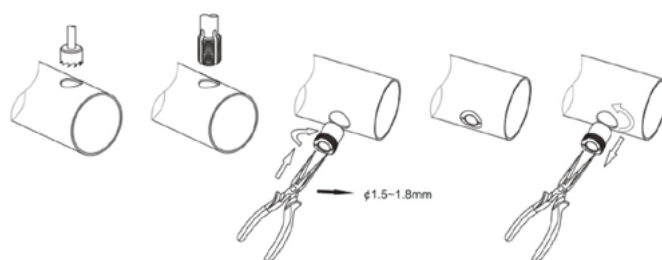

ĐÈN CỬA SỔ




Đèn cửa sổ

WD-AG6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 220lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp sử dụng: 85-265VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Kích thước: 162x70x30mm
- Vật liệu: hợp kim nhôm

1.522.000đ

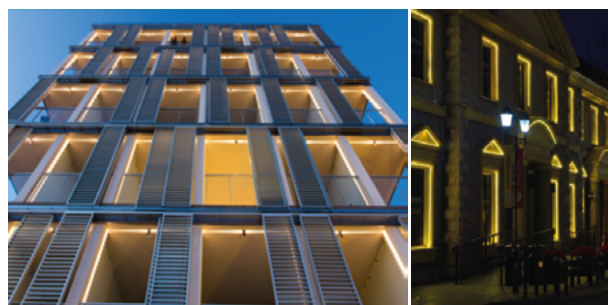

ĐÈN ỚP TƯỜNG

Led Wall Lights



CRI > 80




>30.000h



- Vật liệu: Hợp kim nhôm

- IP54 Chỉ sử dụng trong nhà hoặc có mái che

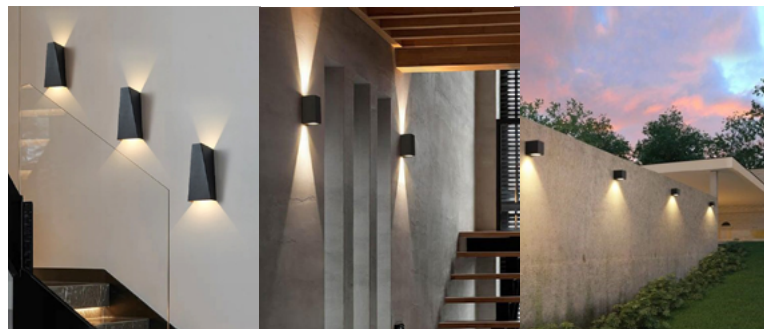

IP54

Đèn ốp tường mẫu A
WL3-AB6/ WL3-AW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5700K
- Quang thông: 360lm(W) 390lm (N/C)
- Kích thước đèn: 85x85xH205mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen /Trắng
- Điện áp: 100-240VAC

672.000đ



IP54

Đèn ốp tường mẫu B
WL3-BB10/ WL3-BW10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 600lm(W) 650lm (N/C)
- Kích thước đèn: 100x100xH100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen /Trắng
- Điện áp: 100-240VAC

564.000đ



IP54

Đèn ốp tường mẫu F
WL3-FB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 900lm(W) 960lm (N/C)
- Kích thước đèn: 260x125xH125mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen

828.000đ



IP65

Đèn ốp tường mẫu C
WL3-CB7

- Công suất: 7W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 700lm(W) 735lm (N/C)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước đèn: 100x100x100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen

761.000đ



IP54

Đèn ốp tường mẫu F
WL3-FB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 1100lm(W) 1200lm (N/C)
- Kích thước đèn: 260x125xH125mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen

918.000đ



IP65

Đèn ốp tường mẫu C
WL3-CB2x7

- Công suất: 14W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 2x700lm(W) 2x735lm (N/C)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước đèn: 100x100x200mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen

1.030.000đ



IP54

Đèn ốp tường mẫu E
WLR-EB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 900lm(W) 960lm (N/C)
- Kích thước đèn: Ø170xH100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen

806.000đ



IP65

Đèn ốp tường mẫu D
WL3-DB7

- Công suất: 7W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 700lm(W) 735lm (N/C)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước đèn: 100x100x100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen

784.000đ



IP54

Đèn ốp tường mẫu E
WLS-EB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 900lm(W) 960lm (N/C)
- Kích thước đèn: 160x160xH100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen

806.000đ



IP65

Đèn ốp tường mẫu D
WL3-DB2x7

- Công suất: 14W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 2x700lm(W) 2x735lm (N/C)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước đèn: 100x100x200mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen

1.052.000đ

ĐÈN ỐP TƯỜNG

Outdoor Led Wall Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



85-265VAC



IP65




CRI > 80



>30.000h


Vật liệu: hợp kim nhôm

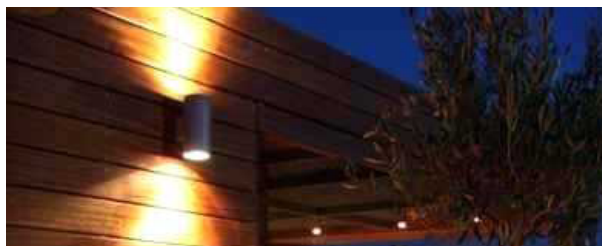

Đèn ốp tường mẫu A
WL-AB8/ WL-AG8

- Công suất: 8W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 630lm(W), 680lm(N/C)
- Kích thước: Ø65xH120mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng

761.000đ



Đèn ốp tường mẫu B
WL-BB2x6 WL-BG2x6

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 905lm(W), 1020lm(N/C)
- Kích thước: Ø65xH150mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng

963.000đ



Đèn ốp tường mẫu B
WL-BB2x8/ WL-BG2x8

- Công suất: 16W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x630lm(W), 2x680lm(N/C)
- Kích thước: Ø65xH150mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng


1.097.000đ



Đèn ốp tường mẫu A
WLX-AB8/ WLX-AG8

- Công suất: 8W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 630lm(W), 680lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xH130mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ đèn: Đen/ Xám trắng

795.000đ



Đèn ốp tường mẫu A
WLX-AB12/ WLX-AG12

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 905lm(W), 1020lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xH130mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ đèn: Đen/ Xám trắng

819.000đ



Đèn ốp tường mẫu B
WLX-BB2x8

- Công suất: 16W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x630lm(W), 2x680lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xH170mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ đèn: Đen/ Xám trắng

1.164.000đ



Đèn ốp tường mẫu B
WLX-BB2x10/ WLX-BG2x10

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x830lm(W), 2x900lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xH170mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ đèn: Đen/ Xám trắng

1.254.000đ



ĐÈN ỐP TƯỜNG

Outdoor Led Wall Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



85-265VAC



IP65





CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu: hợp kim nhôm

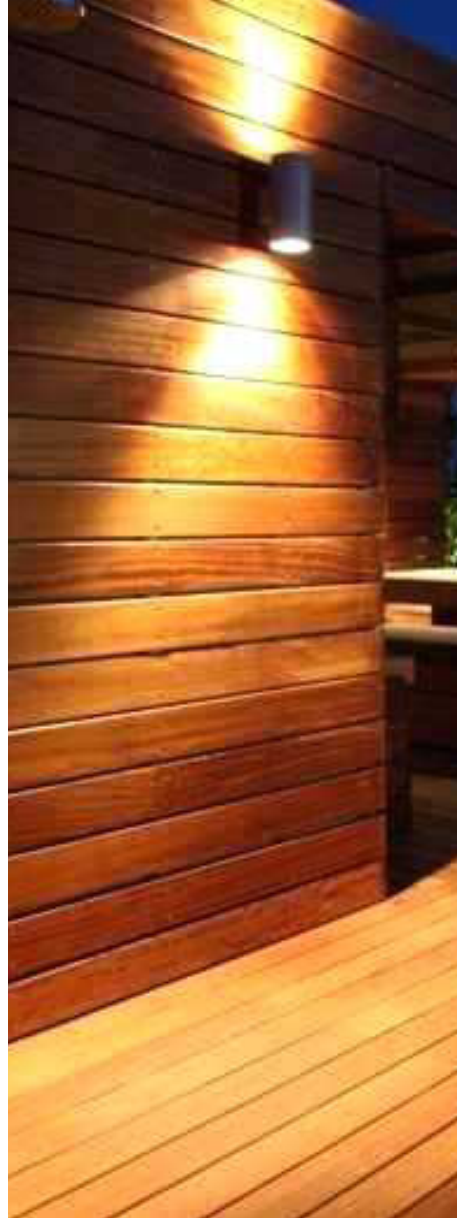

Đèn ốp tường mẫu A
WLX-AB15/ WLX-AG15

- Công suất: 15W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1350lm(N/C)
- Kích thước: Ø110xH130mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng

978.000đ



Đèn ốp tường mẫu A
WLX-AB20/ WLX-AG20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1630lm(W), 1800lm(N/C)
- Kích thước: Ø110xH130mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng

1.030.000đ



Đèn ốp tường mẫu B
WLX-BB2x12/ WLX-BG2x12

- Công suất: 24W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x905lm(W), 2x1020lm(N/C)
- Kích thước: Ø110xH170mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng

1.428.000đ



Đèn ốp tường mẫu B
WLX-BB2x15/ WLX-BG2x15

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x1235lm(W), 2x1350lm(N/C)
- Kích thước: Ø110xH170mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng

1.690.000đ

ĐÈN ỐP TƯỜNG

Led Wall Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



85-265VAC



CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu: hợp kim nhôm

- IP54 Chỉ sử dụng trong nhà hoặc có mái che



Đèn ốp tường 20W mẫu K
WL-KG20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 2150lm(W), 2200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 207x200x108mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ đèn: Xám đen

2.754.000đ



Đèn ốp tường 30W mẫu K
WL-KG30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 207x200x108mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ đèn: Xám đen

2.821.000đ



Đèn ốp tường 10W mẫu J

WL-JG10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 665lm(W), 750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 75lm/W (4000K)
- Kích thước: 242x150x75mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ đèn: Xám đen

1.258.000đ

Đèn ốp tường 20W mẫu J

WL-JG20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 2000lm(W), 2200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 242x150x75mm
- Trọng lượng: 1.2Kg
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ đèn: Xám đen

1.319.000đ

Đèn ốp tường 30W mẫu J

WL-JG30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 242x150x75mm
- Trọng lượng: 1.2Kg
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ đèn: Xám đen

1.379.000đ

ĐÈN ỚP TƯỜNG


Led Wall Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



220-240VAC IP54 / IP65 CRI > 80 >30.000h


- Vật liệu tản nhiệt/ vỏ đèn: hợp kim nhôm
- **IP54** Chỉ sử dụng trong nhà hoặc có mái che



Đèn ốp tường mẫu A
WLR-AB4

- Công suất: 4W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K
- Quang thông: 400lm(W), 440lm(N/C)
- Kích thước: Ø102xH55mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen


1.310.000đ



Đèn ốp tường mẫu A
WLR-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K
- Quang thông: 1200lm(W), 1260lm(N/C)
- Kích thước: Ø150xH55mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen


1.668.000đ



Đèn ốp tường 3W mẫu A
WLR-AB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 122x68xH339mm
- Màu vỏ: Đen


1.596.000đ



Đèn ốp tường 3W mẫu B
WLR-BB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 155x125xH190mm.
- Đường kính cầu 125mm
- Màu vỏ: Đen


2.288.000đ



Đèn ốp tường 9W mẫu A
WLR-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 800lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 122x102xH140mm
- Màu vỏ: Đen


2.895.000đ



Đèn ốp tường mẫu D
WL-DG8

- Công suất: 8W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 665lm(W), 720lm(N/C)
- Kích thước: 180x150x83mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám


770.000đ



Đèn ốp tường mẫu E
WL-EG10

- Công suất: 10W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2x440lm(W), 2x475lm(N/C)"
- Kích thước: Ø90xL179mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám


974.000đ



Đèn ốp tường mẫu F
WL-FC10

- Công suất: 10W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2x440lm(W), 2x475lm(N/C)
- Kích thước: 90x83x179mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

974.000đ



Đèn ốp tường mẫu I
WL-IG6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 475lm(W), 525lm(N/C)
- Kích thước: Ø190xH73mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

989.000đ

ĐÈN TREO TRẦN

LED Indoor Decorative Lights



85-265VAC



IP40



CRI > 90



>30.000h



- Vật liệu: Nhôm+ Thép + Kính



Đèn treo trần mẫu C
PD3-CB5

- Công suất: 5W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 375lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø100xH105mm.
- Cable dài 2.0m

2.440.000đ



Đèn treo trần mẫu D
PD3-DB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 720lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø140xL170mm.
- Cable dài 2.0m

2.216.000đ



Đèn treo trần mẫu E
PD3-EB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 585lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø90xL220mm.
- Cable dài 2.0m

2.037.000đ

CHÓA TRẮNG GƯƠNG
Gun Black

Đế ố treo

ĐÈN LED

Trang trí trong nhà

LED Indoor Decorative Lights



100-240VAC



IP20




CRI > 80



>30.000h

Màu ánh sáng	● Vàng
CCT	3000K



Đèn treo trần 3W mẫu B
PDL-BW3/ PDL-BB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 120lm(W)
- Kích thước: Ø28xL500mm. Cable dài 1m
- Màu vỏ: Trắng/đen
- Thân đèn bằng nhôm sơn phủ màu đen + Acrylic

1.883.000đ



Đèn treo trần 4W mẫu F
PDL-FB4

- Công suất: 4W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 400lm(W)
- Kích thước: Ø90xL90mm.
- Cable dài 2.0m
- Màu vỏ: đen
- Vật liệu: Thép sơn đen + Acrylic.
- Tản nhiệt nhôm.



1.842.000đ



Đèn treo trần 6W mẫu F
PDL-FB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W)
- Kích thước: Ø115xL115mm.
- Cable dài 2.0m
- Màu vỏ: đen
- Vật liệu: Thép sơn đen + Acrylic.
- Tản nhiệt nhôm.

2.727.000đ



Đèn ốp tường 10W mẫu E
WDS-ES10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 860lm(W)
- Kích thước đèn: Ø60x185xH74mm
- Góc chiếu sáng: 38°
- Thân đèn bằng nhôm, phủ màu bạc xước cao cấp.



2.145.000đ



Đèn ốp tường 4W mẫu G
WDR-GW4

- Công suất: 4W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 400lm(W)
- Kích thước: Ø162xH55mm
- Thân đèn bằng nhôm sơn phủ màu trắng.

1.466.000đ



Đèn ốp tường 6W mẫu G
WDS-GW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W)
- Kích thước: 150x150xH53mm
- Thân đèn bằng nhôm sơn phủ màu trắng.

2.505.000đ

ĐÈN LED

Trang trí trong nhà

LED Indoor Decorative Lights

Màu ánh sáng	● Vàng
CCT	3000K



100-240VAC




IP20



CRI > 80




>30.000h



Đèn ốp tường 2W mẫu H
WDH-HB2

- Công suất: 2W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 200lm(W)
- Kích thước: L322x 80xH80mm
- Thân đèn bằng nhôm mạ màu đồng xước. Lá bằng thép màu đen.


1.397.000đ



Đèn ốp tường 5W mẫu I
WDW-IS5

- Công suất: 5W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 430lm(W)
- Kích thước: 125x90xH135mm
- Thân đèn bằng nhôm + Acrylic, phủ màu bạc xước cao cấp.



2.221.000đ



Đèn ốp tường 6W mẫu F
WDV-FC6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W)
- Kích thước: 78x139xH180mm
- Thân đèn bằng nhôm mạ Crom cao cấp

1.249.000đ



Đèn ốp tường 15W mẫu J
WDW-JG15

- Công suất: 4x3.6W
- Màu ánh sáng: Vàng (2700K)
- Công nghệ chiếu sáng khuếch tán, không thấy bóng đèn
- Quang thông: 400lm(W)
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC. Chính Dimmer
- Kích thước: 312xH462mm
- Vật liệu vỏ: thép không gỉ mạ Vàng đồng hồng + LGP(PMMA)

6.940.000đ



ĐÈN LED

Trang trí trong nhà

LED Indoor Decorative Lights


Màu ánh sáng	● Vàng
CCT	3000K

 100-240VAC
  IP20
  CRI > 80
  >30.000h



Đèn ốp tường 3W mẫu C
WDR-CS3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 210lm(W)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Kích thước: Ø90xH36mm
- Vật liệu: Nhôm




1.173.000đ



Đèn ốp tường 4W mẫu C
WDR-CS4

- Công suất: 4W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 280lm(W)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Kích thước: Ø90xH36mm
- Vật liệu: Nhôm



1.359.000đ



Đèn ốp tường 1W mẫu D
WDR-DS1

- Công suất: 1W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 70lm(W)
- Kích thước đèn: 60x60xH70mm
- Thân đèn bằng nhôm, phủ màu bạc xước cao cấp.

884.000đ



Đèn ốp tường 3W mẫu A
WDR-AW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 210lm(W)
- Góc chiếu sáng: 8°
- Kích thước: Ø141xH45mm
- Vật liệu: Thép không gỉ




1.484.000đ



Đèn ốp tường 2W mẫu D
WDR-DS2

- Công suất: 2W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 140lm(W)
- Kích thước đèn: 60x60xH100mm
- Thân đèn bằng nhôm, phủ màu bạc xước cao cấp.

1.124.000đ




Đèn ốp tường 4W mẫu A
WDR-AW4

- Công suất: 4W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 280lm(W)
- Góc chiếu sáng: 8°
- Kích thước: Ø141xH45mm
- Vật liệu: Thép không gỉ



1.715.000đ



Đèn ốp tường 5W mẫu D
WDR-DS5


- Công suất: 5W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 430lm(W)
- Kích thước đèn: 105x105xH110mm
- Thân đèn bằng nhôm, phủ màu bạc xước cao cấp.

1.809.000đ




Đèn ốp tường 4W mẫu A
WDS-AW4

- Công suất: 4W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 280lm(W)
- Góc chiếu sáng: 8°
- Kích thước: 141x141xH45mm
- Vật liệu: Thép không gỉ



1.715.000đ



Đèn ốp tường 10W mẫu D
WDR-DS10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 860lm(W)
- Kích thước đèn: 105x105xH130mm
- Thân đèn bằng nhôm, phủ màu bạc xước cao cấp.

2.295.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT



LED TRACKLIGHTS

ĐÈN TRACK LIGHT mẫu A

Led Track Light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

Vật liệu: nhôm



⚡
100-240VAC

💧
IP20

☀️
CRI>80/90

🕒
>30.000h

CREE
LED



Đèn Tracklight mẫu A
TR3-AW9/ TR3-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø70xL90mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

336.000đ



Đèn Tracklight mẫu A
TR3-AW12/ TR3-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1195lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø70xL90mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

358.000đ



Đèn Tracklight mẫu A
TR3-AW15/ TR3-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1545lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø85xL125mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

493.000đ



Đèn Tracklight mẫu A
TR3-AW20/ TR3-AB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2115lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø85xL125mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

526.000đ



Đèn Tracklight mẫu A
TR3-AW30/ TR3-AB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø100xL155mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

649.000đ



Đèn Tracklight mẫu A
TR3-AW40/ TR3-AB40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3800lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø100xL155mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.041.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT mẫu B

Led Track Light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm
- Dim Triac không lắp đế ốp



100-260VAC

IP20

CRI>80/90

>30.000h

CREE
LED



Đèn Tracklight mẫu B TR3-BW9 / TR3-BB9 TR3M-BW9 / TR3M-BB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 915lm(W), 945lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24° (15°/36°)
- Kích thước: Ø60xL135mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

425.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)



Đèn Tracklight mẫu B TR3-BW20 / TR3-BB20 TR3M-BW20 / TR3M-BB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2115lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24° (15°/36°)
- Kích thước: Ø80xL150mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

593.000đ



Đèn Tracklight mẫu B TR3-BW12 / TR3-BB12 TR3M-BW12 / TR3M-BB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1195lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24° (15°/36°)
- Kích thước: Ø60xL135mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

461.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)



Đèn Tracklight mẫu B TR3-BW25 / TR3-BB25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2750lm(W), 2875lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24° (15°/36°)
- Kích thước: Ø90xL180mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

667.000đ



Đèn Tracklight mẫu B TR3-BW15 / TR3-BB15 TR3M-BW15 / TR3M-BB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1545lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24° (15°/36°)
- Kích thước: Ø80xL150mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

542.000đ

+270.000đ (Dim Triac)



Đèn Tracklight mẫu B TR3-BW30 / TR3-BB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24° (15°/36°)
- Kích thước: Ø90xL180mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

784.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT MINI

Led Mini Track light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



Vật liệu: nhôm



100-240VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm



Đèn Tracklight mẫu C **TR3X-CW3/TR3X-CB3** **TR3MX-CW3/TR3MX-CB3**

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 250lm(W), 270lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø40xL90mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

358.000đ



Đèn Tracklight mẫu C **TR3-CW6/TR3-CB6** **TR3M-CW6/TR3M-CB6**

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø40xL90mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

381.000đ



**CREE
LED**



Đèn Tracklight mẫu C **TR3X-CW6/TR3X-CB6** **TR3MX-CW6/TR3MX-CB6**

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 630lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø50xL100mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

414.000đ

Đèn Tracklight mẫu C **TR3-CW9/TR3-CB9** **TR3M-CW9/TR3M-CB9**

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 945lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø50xL100mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

448.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT mẫu K

Led Track light

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

Vật liệu: nhôm



100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm
- Dim Triac không lắp đế ốp



Đèn Track Light mẫu K

**TR-KW12/ TR-KB12/
TRM-KW12/ TRM-KB12**

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø65xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

580.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (Dim Triac)



Đèn Track Light mẫu K

TR-KW25/ TR-KB25

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 132lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xL175mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

842.000đ

Đèn Track Light mẫu K

**TR-KW15/ TR-KB15/
TRM-KW15/ TRM-KB15**

- Công suất: 15W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1210lm(W), 1275lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø65xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

698.000đ

+270.000đ (Dim Triac)



Đèn Track Light mẫu K

TR-KW30/ TR-KB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2480lm(W), 2550lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø95xL175mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

927.000đ

Đèn Track Light mẫu K

**TR-KW9/ TR-KB9/
TRM-KW9/ TRM-KB9**

- Công suất: 9W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 790lm(W), 810lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø65xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

526.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (Dim Triac)

Đèn Track Light mẫu K

**TR-KW20/ TR-KB20/
TRM-KW20/ TRM-KB20**

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1605lm(W), 1700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

768.000đ



Đèn Track Light mẫu K

TR-KW35/ TR-KB35

- Công suất: 35W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3380lm(W), 3500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø95xL175mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.108.000đ





Đèn Track Light mẫu D

**TR-DW12/ TR-DB12/
TRM-DW12/ TRM-DB12**

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1380lm(W), 1440lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø85xL136mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

665.000đ



Đèn Track Light mẫu D

**TR-DW15/ TR-DB15/
TRM-DW15/ TRM-DB15**

- Công suất: 15W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1625lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø85xL136mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

739.000đ



Đèn Track Light mẫu D

**TR-DW20/ TR-DB20/
TRM-DW20/ TRM-DB20**

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2125lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø85xL136mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

788.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT mẫu D

Led Track light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



**220-240VAC/
100-260VAC**



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: nhôm
- Dim Triac không lắp đế ốp



Đèn Track Light mẫu D

**TR-DW25/ TR-DB25/
TRM-DW25/ TRM-DB25**

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2500lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø100xL156mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

848.000đ

Đèn Track Light mẫu D

**TR-DW30/ TR-DB30/
TRM-DW30/ TRM-DB30**

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3080lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø100xL156mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

873.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT mẫu E & F

Led Track light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

Vật liệu: nhôm



**220-240VAC/
100-260VAC**



IP20



CRI>80/90



>30.000h



Đèn Track Light mẫu E

TR-EW20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1980lm(W), 2100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xL165mm
- Góc chiếu sáng: 36°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.088.000đ



Đèn Track Light mẫu E

TR-EW25

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2540lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xL165mm
- Góc chiếu sáng: 36°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.115.000đ



Đèn Track Light mẫu E

TR-EW30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3080lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xL165mm
- Góc chiếu sáng: 36°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.140.000đ



Đèn Track Light mẫu F

TR-FW20/ TR-FB20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1980lm(W), 2100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xL205mm
- Góc chiếu sáng: 36°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.200.000đ



Đèn Track Light mẫu F

TR-FW25/ TR-FB25

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2540lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xL205mm
- Góc chiếu sáng: 36°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.225.000đ



Đèn Track Light mẫu F

TR-FW30/ TR-FB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3080lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xL205mm
- Góc chiếu sáng: 36°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.250.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT mẫu L, G & M

Led Track light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



**220-240VAC/
100-260VAC**

- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm



IP20



CRI>80/90



>30.000h



Đèn Track Light mẫu L
**TR-LW12/ TR-LB12/
TRM-LW12/ TRM-LB12**
- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø90xL140mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°- 60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

833.000đ



Đèn Track Light mẫu L
**TR-LW15/ TR-LB15/
TRM-LW15/ TRM-LB15**
- Công suất: 15W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1210lm(W), 1275lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø90xL140mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°- 60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

909.000đ



Đèn Track Light mẫu L
**TR-LW20/ TR-LB20/
TRM-LW20/ TRM-LB20**
- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1605lm(W), 1700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø90xL140mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°- 60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

978.000đ



Đèn Track Light mẫu G
**TR-GW30/ TR-GB30/
TR-GW35/ TR-GB35/**
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2310lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø105xL180mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.310.000đ



Đèn Track Light mẫu G
TR-GW35/ TR-GB35/
- Công suất: 35W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3080lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø105xL180mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.360.000đ



Đèn Track Light mẫu G
**TR-GW40/ TR-GB40/
TR-GW40/ TR-GB40/**
- Công suất: 40W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3565lm(W), 3600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø105xL180mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.410.000đ



Đèn Track Light mẫu M
TR-MW40/ TR-MB40
- Công suất: 40W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 4000lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø106xL112xH185mm
- Góc chiếu sáng: 30°/60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen
- Lựa chọn thêm phụ kiện: Barn door, vòng chống chói, lưới lọc ánh sáng.

1.425.000đ



Đèn Track Light mẫu M
TR-MW50/ TR-MB50
- Công suất: 50W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 4500lm(W), 4750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø106xL112xH185mm
- Góc chiếu sáng: 30°/60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen
- Lựa chọn thêm phụ kiện: Barn door, vòng chống chói, lưới lọc ánh sáng.

1.525.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT mẫu C

Led Track light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



100-240VAC



IP20



CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm



Đèn Track Light 9W mẫu C **TR-CW9/ TR-CB9** **TRM-CW9/ TRM-CB9**

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 920lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø60xL185mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

750.000đ

Đèn Track Light 20W mẫu C **TR-CW20/ TR-CB20** **TRM-CW20/ TRM-CB20**

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1850lm(W), 1900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø60xL185mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

828.000đ

THANH RAY & PHỤ KIỆN Accessories



Thanh Ray **RT-AW100/ RT-AB100** **RT-AW150/ RT-AB150** **RT-AW200/ RT-AB200**

- Kích thước:
L1000xW34xH20mm
L1500xW34xH20mm
L2000xW34xH20mm
- Bao gồm thanh ray, đầu nối cấp nguồn và đầu nối cuối

184.000đ (1m)

276.000đ (1.5m)
368.000đ (2m)



Thanh Ray **RT-AW100S/ RT-AB100S** **RT-AW150S/ RT-AB150S** **RT-AW200S/ RT-AB200S**

- Kích thước:
L920xW34xH20mm/
L1420xW34xH20mm/
L1920xW34xH20mm
- Chưa bao gồm đầu nối cấp nguồn và đầu nối cuối

150.000đ (1m)

225.000đ (1.5m)
300.000đ (2m)



Đầu nối chữ I **RT-IW/ RT-IB**

- Kích thước:
L80x W34.4mm

45.000đ



Đầu nối chữ L **RT-LW/RT-LB**

- Kích thước:
L70.6x W70.6mm

67.000đ



Đầu nối chữ T **RT-TW/ RT-TB**

- Kích thước:
L106.2xW70.6mm

90.000đ



Đầu nối chữ X **RT-XW/ RT-XB**

- Kích thước:
L106.2xW106.2mm


123.000đ



Đầu nối cấp nguồn **RT-SW/ RT-SB** **RT-EW/ RT-EB**

- Kích thước:
L74.4xW34.6mm (RT-S)
L35.5 x W34.4mm (RT-E)

27.000đ



Bộ KIT treo thanh Ray **RT-KW/ RT-KB**

- Chiều dài dây: 1 mét

134.000đ

LED DÂY



LED Strip

LED DÂY 2835

2835 LED Strip ☀️ CRI = 84

Màu ánh sáng CCT	Vàng Đỏ Xanh dương Xanh lá cây Cam Hồng Tím 2300K 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K
---------------------	--

Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn.

*Cảnh báo: Không bật dải LED sáng quá 3 phút khi còn đang quấn trong cuộn.

Led dây IP67 không sử dụng tiếp xúc môi trường nước có xử lý hóa chất như nước hồ bơi...



Led dây 2835, 80 led
FSB-2835-IP33-L80
FSB-2835-IP67-L80

- Công suất: 6.6W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 1025lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW8xT1.5mm(IP33), L5000xW10xT5mm(IP67)
- Đoạn cắt: 8 bóng led (100mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

137.000đ/mét (IP33)

1.030.000đ/cuộn (IP67)



Led dây 2835, 120 led
FSB-2835-IP33-L120
FSB-2835-IP67-L120

- Công suất: 8.8W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 1040lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW8xT1.5mm(IP33), L5000xW10xT5mm(IP67)
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)-12V
6 bóng led (50mm)-24V
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V

183.000đ/mét (IP33)

1.255.000đ/cuộn (IP67)



Led dây 2835, 168 led
FSB-2835-IP33-L168
FSB-2835-IP67-L168

- Công suất: 16.2W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 2025lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW10xT1.5mm(IP33), L5000xW12xT5mm(IP67)
- Đoạn cắt: 7 bóng led (42mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

297.000đ/mét (IP33)


1.825.000đ/cuộn (IP67)



Led dây 2835, 196 led
FSB-2835-IP33-L196

- Công suất: 18.9W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 2400lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW15xT1.5mm
- Đoạn cắt: 14 bóng led (71mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V


354.000đ/mét



Led dây 2835 (20mm), 280 led
FSB-2835-IP33-L280

- Công suất: 20W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 2720lm/m (N)
- Kích thước: L2500xW20xT1.5mm
- Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm)
- Chiều dài 2.5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V


559.000đ/mét



Led dây 2835 (34mm), 280 led
FSB-2835-IP33-L280

- Công suất: 25W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 3250lm/m (N)
- Kích thước: L2500xW34xT1.5mm
- Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm)
- Chiều dài 2.5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

617.000đ/mét



Led dây 2835, 420 led
FSB-2835-IP33-L420

- Công suất: 30W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 3900lm/m (N)
- Kích thước: L2500xW59xT1.5mm
- Đoạn cắt: 21 bóng led (50mm)
- Chiều dài 2.5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

1.119.000đ/mét



LED DÂY 2216


2216 LED Strip 🌞 CRI = 90

Màu ánh sáng	Vàng Đỏ Xanh dương Xanh lá cây Cam Hồng Tím
CCT	2300K 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K

Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn.

*Cảnh báo: Không bật dải LED sáng quá 3 phút khi còn đang quấn trong cuộn.

Led dây IP67 không sử dụng tiếp xúc môi trường nước có xử lý hóa chất như nước hồ bơi...



Led dây 2216 (4mm), 120 led


FSB-2216-IP33-L120

FSB-2216-IP67-L120

- Công suất: 8.6W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 710lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW4xT1.2mm(IP33), L5000xW6xT5mm(IP67)
- Đoạn cắt: 6 bóng led (50mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

183.000đ/mét (IP33)

1.255.000đ/cuộn (IP67)



Led dây 2216 (8mm), 120 led

FSB-2216-IP33-L120

FSB-2216-IP67-L120

- Công suất: 8.6W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 710lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW8xT1.2mm(IP33), L5000xW10xT5mm(IP67)
- Đoạn cắt: 6 bóng led (50mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

194.000đ/mét (IP33)

1.315.000đ/cuộn (IP67)



Led dây 2216, 300 led

FSB-2216-IP33-L300

FSB-2216-IP67-L300

- Công suất: 13W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 1135lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW8xT1.2mm(IP33), L5000xW10xT5mm(IP67)
- Đoạn cắt: 6 bóng led (20mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

365.000đ/mét (IP33)

2.170.000đ/cuộn (IP67)



Led dây điều chỉnh màu ánh sáng 2216, 240 led

FSB-2216-2700K-6000K-L240-D24

- Công suất: 16.3W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Điều chỉnh màu ánh sáng từ Trắng ấm đến trắng (từ 2700K đến 6000K)
- Kích thước: L5000xW8xT1.2mm
- Đoạn cắt: 12 bóng led (50mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V
- Chuẩn bảo vệ: IP33

* Không bao gồm bộ điều chỉnh CCT (model: M2)

354.000đ/mét



LED DÂY 5050 & 3528

LED Strip

☀️ CRI = 84

Màu ánh sáng	Vàng Đỏ Xanh dương Xanh lá cây Cam Hồng Tím
CCT	2300K 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K

Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn.

*Cảnh báo: Không bật dải LED sáng quá 3 phút khi còn đang quấn trong cuộn.

Led dây IP67 không sử dụng tiếp xúc môi trường nước có xử lý hóa chất như nước hồ bơi...



228.000đ/mét (IP33)

1.485.000đ/cuộn (IP67)
248.000đ/mét (IP33, RGB)
1.535.000đ/cuộn (IP67, RGB)

Led dây 5050, 60 led

FSB-5050-IP33-L60

FSB-5050-IP67-L60

FSB-5050-IP33-L60R

FSB-5050-IP67-L60R

- Công suất: 12.5W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 1135lm/m (N)
- Kích thước:
L5000xW10xT12.1mm (IP33),
L5000xW12xT5mm (IP67)
- Đoạn cắt: 3 bóng led (50mm)-12V/
6 bóng led (100mm)-24V
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V



Led dây 3528, 120 led

FSB-3528-IP33-L120

- Công suất: 8.6W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 930lm/m (3000K),
1.040lm/m (4000K)
- Kích thước: L5000xW8xT1.5mm
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V

160.000đ/mét

LED NEON

Màu ánh sáng	Vàng Đỏ Xanh dương Xanh lá cây Cam Hồng Tím
CCT	2300K 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K

*Cảnh báo:

Không bật dải LED sáng quá 3 phút khi còn đang quấn trong cuộn.

Led dây IP67 không sử dụng tiếp xúc môi trường nước có xử lý hóa chất như nước hồ bơi...



Led NEON

NLS-S1217-IP67-D24

- Công suất: 9.6W/mét
- Kích thước: W12xH17mm
- Đoạn cắt: 50mm
- Quang thông: 520lm/m (N)
- Điện áp ngõ vào: DC24V
- Chuẩn bảo vệ: IP67, IK08
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -20~55°C
- Nhiệt độ bảo quản: 0°C-60°C
- Chiều dài cuộn: 5m/10m

3.025.000đ/cuộn 5m



LED NEON

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6000K



DC24V



IP67 / IK08



>30.000h



CRI = 90



Led NEON

NLS-D1515-D24

- Công suất tiêu thụ: 7.2W/mét
- Kích thước: W15xH15mm
- Đoạn cắt: 41.6mm
- Quang thông: 450lm/m (W), 510lm/m (N/C)
- Ứng dụng: side bend và top bend
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -20~55°
- Nhiệt độ bảo quản: 0°~ 60°
- Chiều dài cuộn: 5m/10m
- Cảnh báo : Không bật dài LED sáng quá 3 phút khi còn đang quấn trong cuộn.

IP67

3.044.000đ (Cuộn 5 mét)

582.000đ/mét (chưa có Endcap cấp nguồn)

34.000đ (End cap)

67.000đ (Cấp nguồn)



Phụ kiện cho Led neon
Clips

CL-1515-A

Bộ gồm 1 cái

34.000đ



Phụ kiện cho Led Neon
Endcap + cấp nguồn

EW-1515



100.000đ











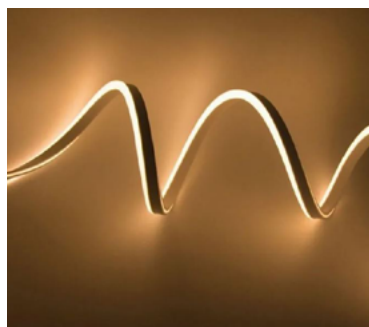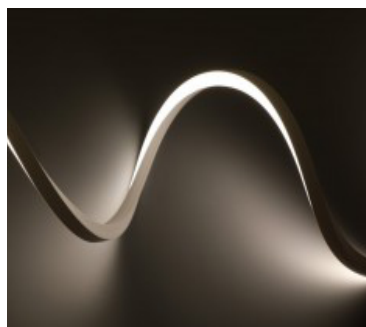Phụ kiện cho Led neon
Cấp nguồn

WW-1515









135.000đ



Phụ kiện LED Neon

Hình ảnh	Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Mô tả	Giá bán
	Clips	CL-1217-A	Phụ kiện kẹp lắp phẳng cho led neon 1217 Kích thước: 25x14.4x18.85mm Vật liệu: Aluminium Bộ 1 cái. Bao gồm ốc vít, tắc kê kèm theo	20.000đ
	Clips	CL-1217-P	Phụ kiện kẹp lắp phẳng cho led neon 1217 Kích thước: 25x14.6x19.35mm Vật liệu: PC Bộ 1 cái. Bao gồm ốc vít, tắc kê kèm theo	20.000đ
	Clips	CL-1217-M	Phụ kiện rãnh kẹp cho led neon 1217, giúp định hình uốn lượn Kích thước: 500x13.1x11.9mm Vật liệu: Aluminium Bộ 2 cái. Bao gồm ốc vít kèm theo	380.000đ
	Đầu nối nhanh	QC-1217-L	Đầu nối nhanh cho led neon 1217, có dây cấp nguồn bên hông Kích thước: 25x14.6x19.35mm Vật liệu: PVC IP67	160.000đ
	Đầu nối nhanh	QC-1217-B	Đầu nối nhanh cho led neon 1217, có dây cấp nguồn mặt sau Kích thước: 25x14.6x19.35mm Vật liệu: PVC IP67	160.000đ
	Đầu nối nhanh	QC-1217-E	Đầu nối nhanh Endcap cho led neon 1217 Kích thước: 25x14.6x19.35mm Vật liệu: PVC IP67	100.000đ
	Đầu nối nhanh	QC-1217-D	Đầu nối nhanh trực tiếp dùng cho led neon 1217 Kích thước: 25x14.6x19.35mm Vật liệu: PVC. IP67	140.000đ
	Keo 588	588G	Keo dùng để gia cố các đầu nối Thể tích: 10ml	80.000đ

Phụ kiện LED Dây

Hình ảnh	Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Mô tả	Giá bán
	Đầu nối thẳng cho led dây đơn sắc	SC-2P-8-NW	Phụ kiện đầu nối thẳng cho led dây trong nhà đơn sắc có độ rộng PCB 8mm, 2 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Không dây ra	10.000đ
	Đầu nối cuối có dây cho led dây đơn sắc	EC-2P-8-WW	Phụ kiện đầu nối cuối cho led dây trong nhà đơn sắc có độ rộng PCB 8mm, 2 pins Đầu nối led dây với nguồn cấp Có 1 đầu kết thúc và 2 dây ra có chiều dài 150mm	15.000đ
	Đầu nối thẳng cho led dây đơn sắc	SC-2P-10-NW	Phụ kiện đầu nối thẳng cho led dây trong nhà đơn sắc có độ rộng PCB 10mm, 2 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Không dây ra	10.000đ
	Đầu nối thẳng cho led dây đa sắc	SC-4P-10-NW	Phụ kiện đầu nối thẳng cho led dây trong nhà đa sắc có độ rộng PCB 10mm, 4 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Không dây ra	10.000đ
	Đầu nối có dây cho led dây đơn sắc	SC-2P-10-WW	Phụ kiện đầu nối cho led dây trong nhà đơn sắc có độ rộng PCB 10mm, 2 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Có 2 đầu nối và dây nối dài 150mm	20.000đ
	Đầu nối có dây cho led dây đa sắc	SC-4P-10-WW	Phụ kiện đầu nối cho led dây trong nhà đa sắc có độ rộng PCB 10mm, 4 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Có 2 đầu nối và dây nối dài 150mm	25.000đ
	Clips cho led dây	CL-8 CL-10	Phụ kiện kẹp cho led dây IP67. Độ rộng 8mm/10mm	5.000đ (8mm) 5.000đ (10mm)
	End caps cho led dây	EC-8-WH EC-8-NH EC-10-WH	Phụ kiện đóng 2 đầu cho led dây IP67. Độ rộng 10mm/12mm	5.000đ

PROFILE NHÔM



LED Linear Lighting

ĐÈN THANH PROFILE CHIẾU SÁNG

LED Linear Lighting

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



**100-240VAC/
24VDC**



IP40



CRI > 80



Góc 105°



>30.000h

Vật liệu: Nhôm 6063

THÔNG TIN CHUNG:

- Công suất: 40W / 80W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông 4000K: 4200lm (40W) / 8400lm (80W)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Màu vỏ: Bạc / Đen



Đèn thanh Profile 3249
PF-3249S40 / PF-3249S80
- Kích thước:
1220x49x32mm/ 2420x49x32mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.

L=1220mm

1.750.000đ (DC)
2.455.000đ (AC)
2.620.000đ (DIM)

L=2420mm

3.110.000đ (DC)
4.080.000đ (AC)
4.280.000đ (DIM)




Đèn thanh Profile 7054
PF-7054B40 / PF-7054B80
- Kích thước:
1220x54x70mm/ 2420x54x70mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.

L=1220mm

2.940.000đ (DC)
3.750.000đ (AC)
3.915.000đ (DIM)

L=2420mm

5.256.000đ (DC)
6.365.000đ (AC)
6.565.000đ (DIM)

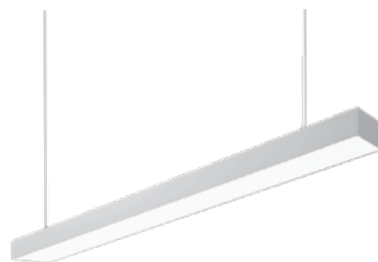


Đèn thanh Profile 7779
PF-7779S40/ PF-7779B40
PF-7779S80/ PF-7779B80
- Kích thước:
1220x79x77mm/2420x79x77mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.

L=1220mm

3.979.000đ (DC)
4.784.000đ (AC)
4.949.000đ (DIM)

L=2420mm

7.256.000đ (DC)
8.369.000đ (AC)
8.569.000đ (DIM)

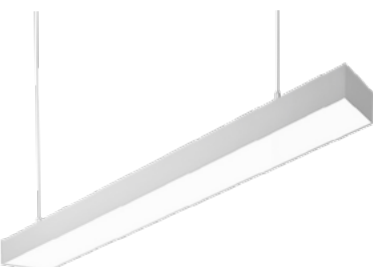

Đèn thanh Profile 70105
PF-70105S40/ PF-70105B40
PF-70105S80/ PF-70105B80
- Kích thước:
1220x105x70mm/ 2420x105x70mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.

L=1220mm

4.527.000đ (DC)
5.337.000đ (AC)
5.502.000đ (DIM)

L=2420mm

8.328.000đ (DC)
9.442.000đ (AC)
9.642.000đ (DIM)



Đèn thanh Profile 5050
PF-5050S40 / PF-5050B40
PF-5050S80 / PF-5050B80


- Kích thước:
1220x50x50mm / 2420x50x50mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.
- Màu vỏ: Bạc / Đen

L=1220mm

2.075.000đ (DC)
2.910.000đ (AC)
3.075.000đ (DIM)

L=2420mm

3.689.000đ (DC)
4.839.000đ (AC)
5.039.000đ (DIM)

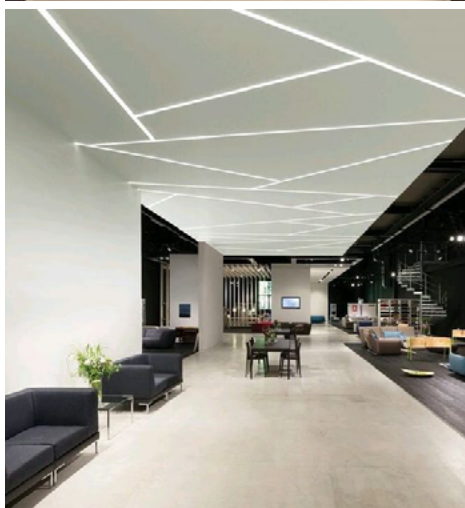


ĐÈN THANH PROFILE CHIẾU SÁNG

LED Linear Lighting

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

 **100-240VAC/ 24VDC**
 **IP40**
 **CRI > 80**
 **Góc 105°**
 **>30.000h**

Vật liệu: Nhôm 6063

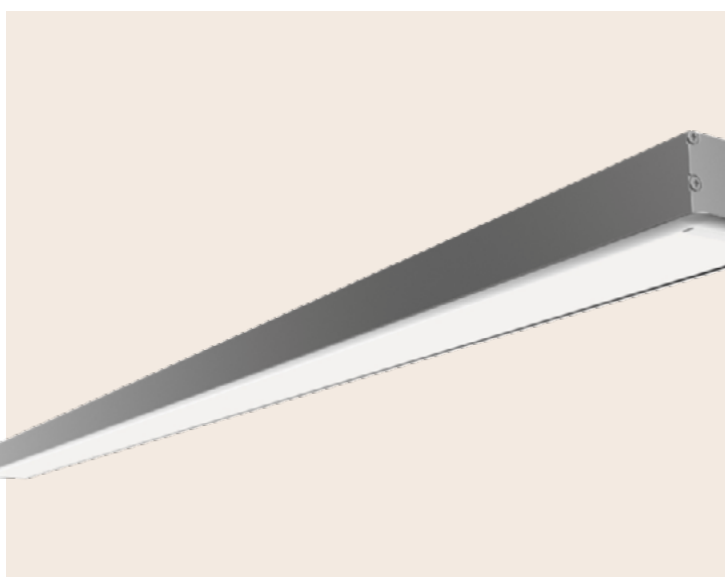

Đèn thanh Profile 3555

PF-3555S40/ PF-3555B40
PF-3555S80/ PF-3555B80

- Công suất: 40W/ 80W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông (4000K):
40W: 4200lm/ 80W: 8400lm
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước:
1230x55x35mm/ 2430x55x35mm
- Kích thước thi công:
1215x45mm/ 2415x45mm
- Phụ kiện kèm theo: bát lắp âm trần.
- Màu vỏ: Bạc / Đen

L=1230mm

1.725.000đ (DC)
2.435.000đ (AC)
2.600.000đ (DIM)

L=2430mm

3.110.000đ (DC)
4.085.000đ (AC)
4.285.000đ (DIM)

Đèn thanh Profile 3594

PF-3594S40/ PF-3594B40
PF-3594S80/ PF-3594B80

- Công suất: 40W/ 80W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông (4000K):
40W: 4200lm/ 80W: 8400lm
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước:
1230x94x35mm/ 2430x94x35mm
- Kích thước thi công:
1215x84mm/ 2415x84mm
- Phụ kiện kèm theo: bát lắp âm trần.
- Màu vỏ: Bạc / Đen

L=1230mm

2.734.000đ (DC)
3.539.000đ (AC)
3.704.000đ (DIM)

L=2430mm

5.046.000đ (DC)
6.154.000đ (AC)
6.354.000đ (DIM)

Đèn thanh Profile 3565

PF-3565S40 / PF-3565B40/ PF-3565W40
PF-3565S80 / PF-3565B80/ PF-3565W80

- Công suất: 40W/ 80W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông (4000K):
40W: 4200lm/ 80W: 8400lm
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước:
1230x65x35mm/ 2430x65x35mm
- Kích thước thi công:
1215x50mm/ 2415x50mm
- Phụ kiện kèm theo: bát lắp âm trần.
- Màu vỏ: Bạc / Đen / Trắng

L=1230mm

1.970.000đ (DC)
2.780.000đ (AC)
2.945.000đ (DIM)


L=2430mm

3.510.000đ (DC)
4.663.000đ (AC)
4.863.000đ (DIM)

THANH PROFILE

chiếu sáng


Linear Profile



Thanh Profile 3249
PFVL-3249S/ PFVL-3249B

925.000đ (1.25m)


1.850.000đ (2.5m)

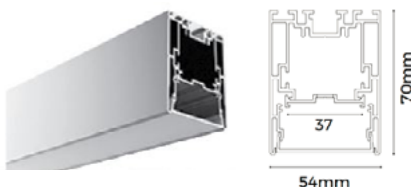

Thanh Profile 7054
PFVL-7054S/ PFVL-7054B

1.798.000đ (1.25m)


3.569.000đ (2.5m)



Thanh Profile 7779
PFVL-7779S/ PFVL-7779B

2.615.000đ (1.25m)


5.229.000đ (2.5m)



Thanh Profile 70105
PFVL-70105S/ PFVL-70105B

2.860.000đ (1.25m)


5.720.000đ (2.5m)



Thanh Profile 3555
PFVL-3555S/ PFVL-3555B

1.216.000đ (1.25m)

2.432.000đ (2.5m)

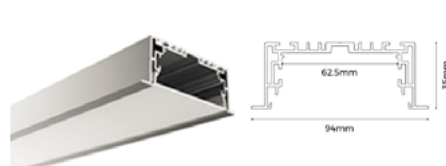

Thanh Profile 3594
PFVL-3594S/ PFVL-3594B

1.678.000đ (1.25m)

3.365.000đ (2.5m)



Cáp treo profile
PD-L1

- Một bộ gồm 2 sợi 1 mét

180.000đ



Cáp treo profile
PD-L2

- Một bộ gồm 2 sợi 2 mét

210.000đ



Đầu nối thẳng
EX

- Một bộ gồm 2 cái

100.000đ



Móc khóa lắp âm trần
CL-3555-P

- Một bộ gồm 2 cái

150.000đ



Móc khóa lắp âm trần
CL-35-C

- Một bộ gồm 4 cái

90.000đ



Móc khóa lắp âm trần
CL-7054-P

Phụ kiện lắp âm trần cho profile PFVL-7054. Một bộ gồm 2 cái

350.000đ



Móc khóa lắp áp tường
CL-7054-W

Phụ kiện lắp áp tường cho profile PFVL-7054. Một bộ gồm 2 cái

190.000đ



Móc khóa lắp âm trần
CL-7779-P

Phụ kiện lắp âm trần cho profile PFVL-7779. Một bộ gồm 2 cái

305.000đ



End Cap

- Một bộ gồm 2 cái

Giá bán

90.000đ (EC-3249)
240.000đ (EC-7054)
290.000đ (EC-7779)
305.000đ (EC-70105)
180.000đ (EC-3555)
210.000đ (EC-3594)



Đầu nối chữ L

Giá bán

920.000đ (LC-7054-C)
1.090.000đ (LC-7779-C)
1.140.000đ (LC-70105-C)
590.000đ (LC-3555-C)
975.000đ (LC-3594-C)





Đầu nối chữ T

Giá bán

1.190.000đ (TC-7054)
1.590.000đ (TC-7779)
1.460.000đ (TC-70105)
940.000đ (TC-3555-A)
1.195.000đ (TC-3594-A)

THANH PROFILE chiếu sáng 5050

Linear Profile



Thanh Profile 5050

PFVL-5050S/ PFVL-5050B

- Kích thước: 2500x50x50mm

- Màu vỏ: Bạc/ đen

- Vật liệu: 6063 Aluminium

1.097.000đ (L=1250mm)

2.194.000đ (L=2500mm)



End cap

EC-5050

- Bộ gồm 2 cái

100.000đ



Cáp treo profile

PD-L1

- Một bộ gồm 2 sợi 1 mét

180.000đ



Cáp treo profile




PD-L2

- Một bộ gồm 2 sợi 2 mét

210.000đ

THANH PROFILE chiếu sáng 3565

Linear Profile

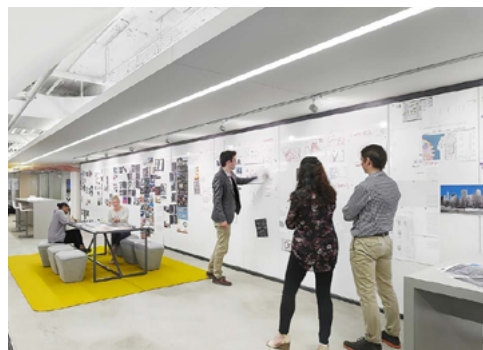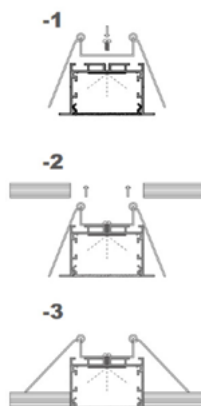

Thanh Profile 3565

PFVL-3565S/ PFVL-3565W/ PFVL-3565B

- Kích thước: 2500x65x35mm

- Kích thước thi công: 1250x50mm / 2500x50mm

- Màu vỏ: Bạc/ trắng/ đen

- Vật liệu: 6063 Aluminium

1.263.000đ (L=1250mm)

2.526.000đ (L=2500mm)



End cap

EC-3565

- Bộ gồm 2 cái

200.000đ



Móc khóa lắp âm trần

CL-35-C

- Một bộ gồm 4 cái

90.000đ

THANH PROFILE

nội thất



Furniture Linear Profile


THANH PROFILE

Chiếu sáng nội thất

Furniture Linear Profile

Vật liệu: Nhôm 6063

PROFILE 0716 & phụ kiện



Thanh Profile


PFVL-0716S

- Kích thước: H7xW16mm
- Màu vỏ: Bạc
- Ứng dụng: âm trần, âm tường, ốp trần, ốp tường.
- Không bao gồm end cap và phụ kiện.

187.000đ (L=1000mm)

281.000đ (L=1500mm)

562.000đ (L=3000mm)



End Cap
EC-0716

- Một bộ gồm 2 cái

55.000đ



Clips

CL-0716-0

- Một bộ gồm 4 cái

30.000đ



Clips

CL-0716-45

- Một bộ gồm 4 cái

60.000đ



Clips

CL-0716-180

- Một bộ gồm 4 cái

195.000đ



Led dây 2835, 120 led


FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

- Công suất tiêu thụ: 8.8W /mét
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)/ 6 bóng led (50mm)
- Độ rộng 8mm.
- Chiều dài 5mét/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V



183.000đ/mét

PROFILE 0907 & phụ kiện



Thanh Profile

PFVL-0907S

- Kích thước: H9xW7.8mm
- Màu vỏ: Bạc
- Ứng dụng: âm trần, âm tường, ốp tường, ốp trần.
- Không bao gồm end cap và phụ kiện.

120.000đ (L=1000mm)

180.000đ (L=1500mm)

360.000đ (L=3000mm)



End Cap
EC-0907

- Một bộ gồm 2 cái

45.000đ



Clips

CL-07

- Một bộ gồm 4 cái

30.000đ




Led dây 2216, 120 led

FSB-2216-IP33-L120 (4mm)

- Công suất tiêu thụ: 8.6W /mét
- Đoạn cắt: 6 bóng led (50mm)
- Độ rộng 4mm.
- Chiều dài 5mét/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

183.000đ/mét

PROFILE 1015 & phụ kiện



Thanh Profile 1015

PFVL-1015S

- Kích thước: H10xW15mm
- Màu vỏ: Bạc
- Vật liệu: 6063 Aluminium

165.000đ (L=1000mm)

247.000đ (L=1500mm)

495.000đ (L=3000mm)



End cap
EC-1015

- Bộ gồm 2 cái

45.000đ



Clips

CL-15

- Bộ gồm 1 cái

24.000đ



Led dây 2835, 120 led

FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

- Công suất tiêu thụ: 8.8W /mét
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)/ 6 bóng led (50mm)
- Độ rộng 8mm.
- Chiều dài 5mét/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V

183.000đ/mét

THANH PROFILE

Chiếu sáng nội thất

Furniture Linear Profile

Vật liệu: Nhôm 6063

PROFILE 1316 & phụ kiện



Thanh Profile

PFVL-1316S

- Kích thước: H13xW16mm
- Màu vỏ: Bạc
- Ứng dụng: âm trần, âm tường, ốp trần, ốp tường.
- Không bao gồm end cap và phụ kiện.

233.000đ (L=1000mm)

349.000đ (L=1500mm)

699.000đ (L=3000mm)



End Cap

EC-1316

- Một bộ gồm 2 cái

55.000đ



Clips

CL-16-45

- Một bộ gồm 4 cái

60.000đ



Clips

CL-16-0

- Một bộ gồm 4 cái

30.000đ



Clips

CL-16-180

- Một bộ gồm 4 cái

195.000đ



Led dây 2835, 120 led

FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

- Công suất tiêu thụ: 8.8W /mét
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)/ 6 bóng led (50mm)
- Độ rộng 8mm.
- Chiều dài 5mét/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V

183.000đ/mét



PROFILE 1919 & phụ kiện



Thanh Profile


PFVL-1919S

- Kích thước: H19.7xW19.7mm
- Màu vỏ: Bạc
- Ứng dụng: treo, ốp trần, áp tường.
- Không bao gồm end cap và phụ kiện.

329.000đ (L=1000mm)

493.000đ (L=1500mm)

986.000đ (L=3000mm)



End Cap

EC-1919

- Một bộ gồm 2 cái

60.000đ



Clips

CL-19

- Một bộ gồm 4 cái

50.000đ



Đầu nối thẳng

EX

- Một bộ gồm 2 cái

100.000đ



Cáp treo profile

PD-L1

- Một bộ gồm 2 sợi 1 mét

180.000đ



Cáp treo profile

PD-L2

- Một bộ gồm 2 sợi 2 mét

210.000đ



Led dây 2835, 168 led

FSB-2835-IP33-L168

- Công suất tiêu thụ: 16.2W /mét
- Đoạn cắt: 7 bóng led (42mm)
- Độ rộng 10mm.
- Chiều dài 5mét/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V

297.000đ/mét

THANH PROFILE

Chiếu sáng nội thất

Furniture Linear Profile

Vật liệu: Nhôm 6063

PROFILE 0725 & phụ kiện



Thanh Profile 0725
PFVL-0725S
- Kích thước: H7.5xW24.15mm
- Kích thước thi công: H7xW18mm
- Màu vỏ: Bạc
- Vật liệu: 6063 Aluminium

160.000đ (L=1000mm)

240.000đ (L=1500mm)
480.000đ (L=3000mm)



Led dây 2835, 120 led
FSB-2835-IP33-L120 (8mm)
- Công suất tiêu thụ: 8.8W /mét
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)/
6 bóng led (50mm)
- Độ rộng 8mm.
- Chiều dài 5mét/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V

183.000đ/mét



End cap
EC-0725
- Bộ gồm 2 cái


40.000đ



Clips
CL-25
- Bộ gồm 1 cái

24.000đ

PROFILE 1212 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1212S
- Kích thước: H12xW12mm
- Kích thước thi công: H12xW8mm
- Màu vỏ: Bạc
- Ứng dụng: âm tường, âm trần,
âm tủ kệ.
- Không bao gồm end cap và
phụ kiện.

169.000đ (L=1000mm)

253.000đ (L=1500mm)
507.000đ (L=3000mm)



End Cap
EC-1212
- Một bộ gồm 2 cái

55.000đ



Clips
CL-12
- Một bộ gồm 4 cái


45.000đ



Led dây 2216, 120 led
FSB-2216-IP33-L120 (4mm)
- Công suất tiêu thụ: 8.6W /mét
- Đoạn cắt: 6 bóng led (50mm)
- Độ rộng 4mm.
- Chiều dài 5mét/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

183.000đ/mét

PROFILE 1325 & phụ kiện

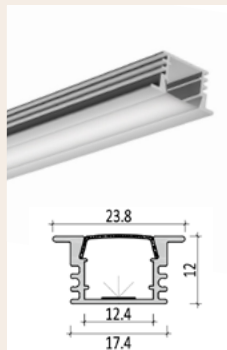

Thanh Profile 1325

PFVL-1325S

- Kích thước: H12xW23.8mm
- Kích thước thi công: H12xW18mm
- Màu vỏ: Bạc
- Vật liệu: 6063 Aluminium

210.000đ (L=1000mm)

315.000đ (L=1500mm)
630.000đ (L=3000mm)



End cap
EC-1325
- Bộ gồm 2 cái

45.000đ



Clips
CL-25
- Bộ gồm 1 cái

24.000đ



Led dây 2835, 120 led
FSB-2835-IP33-L120 (8mm)
- Công suất tiêu thụ: 8.8W /mét
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)/
6 bóng led (50mm)
- Độ rộng 8mm.
- Chiều dài 5mét/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V

183.000đ/mét



THANH PROFILE

Chiếu sáng nội thất

Furniture Linear Profile

Vật liệu: Nhôm 6063

PROFILE 1616 & phụ kiện



Thanh Profile

PFVL-1616S

- Kích thước: H16xW16mm
- Màu vỏ: Bạc
- Ứng dụng: áp góc tường, nền, trần
- Không bao gồm end cap và phụ kiện.

210.000đ (L=1000mm)

315.000đ (L=1500mm)
630.000đ (L=3000mm)




Led dây 2835S, 120 led

FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

- Công suất tiêu thụ: 8.8W /mét
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)/ 6 bóng led (50mm)
- Độ rộng 8mm.
- Chiều dài 5 mét/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V

183.000đ/mét



End Cap

EC-1616

- Một bộ gồm 2 cái

55.000đ



Clips

CL-16

- Một bộ gồm 4 cái



50.000đ

THANH PROFILE ngoài trời

Outdoor Aluminum Profile

Vật liệu: Nhôm 6063

PROFILE 2721 & phụ kiện

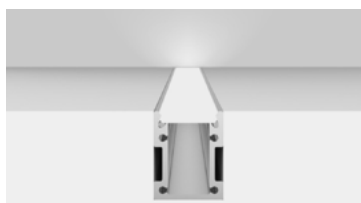

Thanh Profile

PFVL-2721S

- Kích thước: H27xW21.4mm
- Kích thước thi công: H27xW21.4mm
- Vật liệu: Nhôm 6063
- Màu vỏ: Bạc
- Ứng dụng: âm sàn, âm tường
- Không bao gồm end cap và phụ kiện

465.000đ (L=1250mm)

930.000đ (L=2500mm)



End Cap

EC-2721

- Một bộ gồm 2 cái

120.000đ



Led dây 2835S, 120 led

FSB-2835-IP67-L120 (8mm)

- Công suất tiêu thụ: 8.8W /mét
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)/ 6 bóng led (50mm)
- Độ rộng 8mm.
- Chiều dài 5 mét/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V

1.255.000đ/cuộn



ĐÈN NHÀ XƯỞNG



LED Highbay Lights


ĐÈN NHÀ XƯỞNG Mẫu D

LED Highbay lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K

 **100-240VAC**
 **IP40**
 **CRI > 80**
 **>50.000h**

Lựa chọn chóa nhôm phản quang: 120°/ 90°/ 60°/ 45°

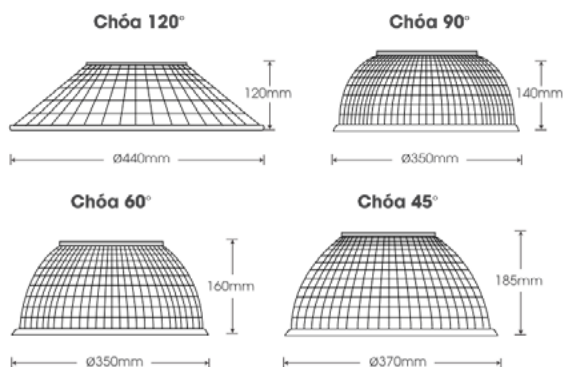

Đèn nhà xưởng 60W/ 80W mẫu D **HB-DS60/ HB-DS80**

- Công suất: 60W/ 80W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
(60W): 7260lm(W), 7500lm (N/C)
(80W): 9240lm(W), 9600lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
(60W) 125lm/W; (80W) 120lm/W
- Kích thước đèn: Ø180xH300mm
- Trọng lượng: 3kg/ 3.1kg
- Vật liệu: Nhôm

3.010.000đ (60W)

3.580.000đ (80W)

Đèn nhà xưởng 100W/ 120W mẫu D **HB-DS100/ HB-DS120**

- Công suất: 100W/ 120W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
(100W): 11480lm(W), 12000lm (N/C)
(120W): 13590lm(W), 14400lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K): 120lm/W
- Kích thước đèn: Ø180xH340mm
- Trọng lượng: 3.2kg
- Vật liệu: Nhôm

3.770.000đ (100W)

4.040.000đ (120W)

Đèn nhà xưởng 150W mẫu D **HB-DS150**

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
18270lm(W), 18750lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước đèn: Ø180xH380mm
- Trọng lượng: 3.8kg
- Vật liệu: Nhôm

4.620.000đ

Đèn nhà xưởng 200W/ 240W mẫu D **HB-DS200/ HB-DS240**

- Công suất: 200W/ 240W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
(200W): 23600lm(W), 25000lm (N/C)
(240W): 25330lm(W), 26400lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
(200W) 125lm/W; (240W) 110lm/W
- Kích thước đèn: Ø285xH380mm
- Trọng lượng: 6.2kg
- Vật liệu: Nhôm

6.350.000đ (200W)

6.550.000đ (240W)

Đèn nhà xưởng 300W mẫu D **HB-DS300**

- Công suất: 300W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
28945lm(W), 30000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước đèn: Ø285xH395mm
- Trọng lượng: 7.5kg
- Vật liệu: Nhôm

8.390.000đ

Đèn nhà xưởng 350W/ 400W mẫu D **HB-DS350/ HB-DS400**

- Công suất: 350W/ 400W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
(350W): 33850lm(W), 35000lm (N/C)
(400W): 39850lm(W), 40000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K): 100lm/W
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước đèn: Ø285xH420mm
- Trọng lượng: 8kg
- Vật liệu: Nhôm

9.450.000đ (350W)

9.750.000đ (400W)



ĐÈN NHÀ XƯỞNG Mẫu H

LED Highbay Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K

Vật liệu tản nhiệt: Hợp kim nhôm ADC12



Đèn nhà xưởng 100W mẫu H
HB-HB100

- Công suất: 100W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 13410lm(W), 14000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 140lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Kích thước đèn: Φ290xH153mm
- Nhiệt độ làm việc: - 40 đến 55°C
- Màu vỏ: Đen

3.620.000đ

⚡
100-240VAC

💧
IP65

☀️
CRI > 80



🕒
>50.000h



Đèn nhà xưởng 150W mẫu H
HB-HB150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 20330lm(W), 21000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 140lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Kích thước đèn: Φ362xH153mm
- Nhiệt độ làm việc: - 40 đến 55°C
- Màu vỏ: Đen


4.730.000đ



ĐÈN TRẠM XĂNG Mẫu D & A

LED Gas Station & Canopy Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K

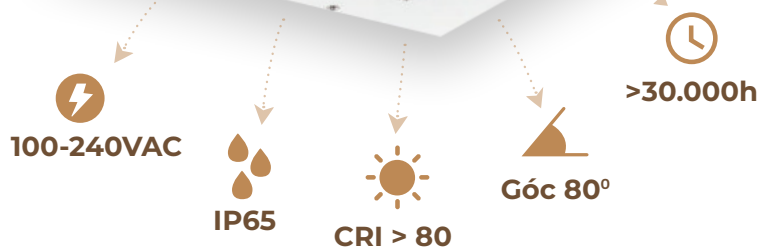

Đèn trạm xăng mẫu D

GS-DW80

- Công suất: 80W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 9.730lm(W), 10.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: 380x280x120mm
- Kích thước thi công: 350x250mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12

3.918.000đ

Đèn trạm xăng mẫu D

GS-DW100

- Công suất: 100W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 11.930lm(W), 12.500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: 380x280x120mm
- Kích thước thi công: 350x250mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12

4.030.000đ




Đèn trạm xăng mẫu D

GS-DW150

- Công suất: 150W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 16.480lm(W), 17.250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: 380x380x120mm
- Kích thước thi công: 350x350mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12

4.141.000đ

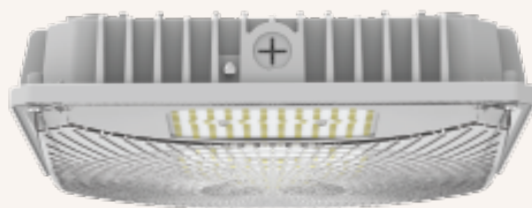

Đèn trạm xăng mẫu A

GS-AW40

- Công suất: 40W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 4.250lm(W), 4.400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 300x300x100mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng+ PC trong suốt
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12

3.962.000đ

Đèn trạm xăng mẫu A

GS-AW60

- Công suất: 60W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 6.600lm(W), 6.900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: 300x300x100mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng+ PC trong suốt
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12

4.042.000đ

ĐÈN PHA



LED Flood Lights

ĐÈN PHA

Led Flood Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	



100-240VAC



IP66



CRI > 80



>30.000h

Vật liệu tản nhiệt: Hợp kim nhôm ADC12



Đèn pha 12W mẫu F

FL-FB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 1250lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 150x110x47mm
- Trọng lượng: 0.6kg
- Màu vỏ: Đen

580.000đ

Đèn pha 18W mẫu F

FL-FB18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 2080lm(W), 2160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 200x155x51mm
- Trọng lượng: 1.1kg
- Màu vỏ: Đen

930.000đ

Đèn pha 24W mẫu F

FL-FB24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 2580lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 200x155x51mm
- Trọng lượng: 1.2kg
- Màu vỏ: Đen

960.000đ

Đèn pha 30W mẫu F

FL-FB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 200x155x51mm
- Trọng lượng: 1.2kg
- Màu vỏ: Đen

990.000đ

Đèn pha 50W mẫu F

FL-FB50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 5000lm(W), 5500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 230x205x52mm
- Trọng lượng: 1.7kg
- Màu vỏ: Đen


1.290.000đ

Đèn pha 70W mẫu F

FL-FB70

- Công suất: 70W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 8000lm(W), 8400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 300x270x52mm
- Trọng lượng: 3.1kg
- Màu vỏ: Đen

3.069.000đ

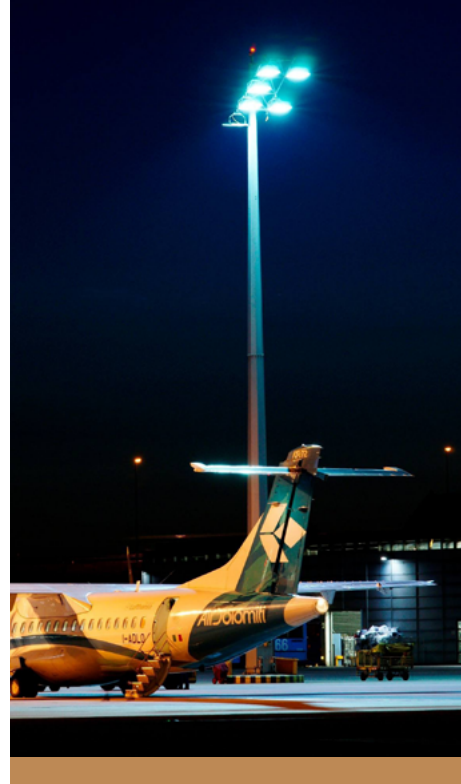

ĐÈN PHA

Led Flood Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	

Vật liệu tản nhiệt: Hợp kim nhôm ADC12



Đèn pha 100W mẫu F

FL-FB100

- Công suất: 100W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 10830lm(W), 11000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 325x365x57mm
- Trọng lượng: 4.5kg
- Màu vỏ: Đen

4.396.000đ

Đèn pha 120W mẫu F

FL-FB120

- Công suất: 120W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 12580lm(W), 13200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 325x365x57mm
- Trọng lượng: 4.5kg
- Màu vỏ: Đen

4.738.000đ

Đèn pha 150W mẫu F

FL-FB150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 17070lm(W), 18000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 376x365x57mm
- Trọng lượng: 5.4kg
- Màu vỏ: Đen

5.412.000đ

Đèn pha 180W mẫu F

FL-FB180

- Công suất: 180W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 19490lm(W), 19800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 376x365x57mm
- Trọng lượng: 5.4kg
- Màu vỏ: Đen

5.754.000đ

Đèn pha 200W mẫu F

FL-FB200

- Công suất: 200W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 22100lm(W), 23000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 427x365x59mm
- Trọng lượng: 6.4kg
- Màu vỏ: Đen

6.559.000đ

Đèn pha 240W mẫu F

FL-FB240

- Công suất: 240W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 25330lm(W), 26400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 427x365x59mm
- Trọng lượng: 6.4kg
- Màu vỏ: Đen

6.902.000đ



ĐÈN PHA MẪU A

Led Flood Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K

BẢO HÀNH 2 NĂM




Đèn pha mẫu A

FL3-AB20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2170lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: 180x214x52mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Màu vỏ: Đen
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 5054

403.000đ

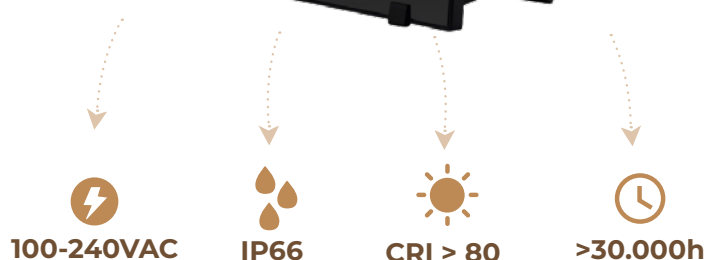

Đèn pha mẫu A

FL3-AB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 3200lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 180x214x52mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Màu vỏ: Đen
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 5054

475.000đ



Đèn pha mẫu A

FL3-AB50

- Công suất: 50W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 5360lm(W), 5500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 250x205x58mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Màu vỏ: Đen
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 5054

663.000đ



Đèn pha mẫu A

FL3-AB70

- Công suất: 70W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 7540lm(W), 7700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 277x236x55mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Màu vỏ: Đen
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 5054

1.030.000đ



Đèn pha mẫu A

FL3-AB100

- Công suất: 100W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 10410lm(W), 10500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 340x280x75mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Màu vỏ: Đen
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 5054

1.460.000đ

ĐÈN ĐƯỜNG



Led Street Light

ĐÈN ĐƯỜNG

Led Street Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6000K

- Vật liệu vỏ đèn: Nhôm đúc
- Cản đèn cố định, không điều chỉnh góc nghiêng
- Bảo vệ Chống sét 10KVA (đèn các cấp công suất)

 **85-265VAC**
 **IP66**
 **CRI > 70**
 **>30.000h**



Đèn đường 30W mẫu A

ST-AG30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Bridgelux (CREE)
- Quang thông: 3700lm(W), 3750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T3M
- Kích thước: 400x170x51mm
- Kích thước thi công: ≤ 40mm
- Trọng lượng: 1.3kg
- Màu vỏ: Trắng xám

1.113.000đ



Đèn đường 50W mẫu A

ST-AG50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: Bridgelux (CREE)
- Quang thông: 5820lm(W), 6000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T3M
- Kích thước: 504x212x60mm
- Kích thước thi công: ≤ 50mm
- Trọng lượng: 2.3kg
- Màu vỏ: Trắng xám

1.912.000đ



Đèn đường 60W/80W mẫu A


ST-AG60 / ST-AG80

- Công suất: 60W/80W
- Bóng Led: Bridgelux (CREE)
- Quang thông:
 - (60W): 7700lm(W), 7800lm(N/C)
 - (80W): 9900lm(W), 10000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
 - (60W) 130lm/W; (80W) 125lm/W
- Góc chiếu sáng: T3M
- Kích thước: 606x255x73mm
- Kích thước thi công: ≤ 60mm
- Trọng lượng: 3.5kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất/ Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

3.933.000đ (60W)

4.190.000đ (80W)

+500.000đ (Cảm biến) +500.000đ (Cảm biến)

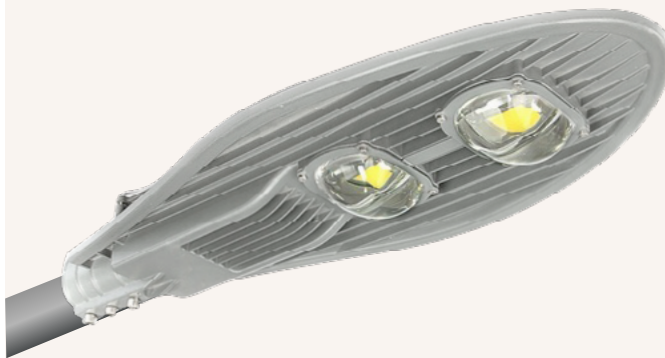

Đèn đường 100W/120W mẫu A

ST-AG100 / ST-AG120

- Công suất: 100W/120W
- Bóng Led: Bridgelux (CREE)
- Quang thông:
 - (100W): 12865lm(W), 13000lm(N/C)
 - (120W): 14825lm(W), 15000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
 - (100W) 130lm/W; (120W) 125lm/W
- Góc chiếu sáng: T3M
- Kích thước: 725x275x80mm
- Kích thước thi công: ≤ 60mm
- Trọng lượng: 5.4kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất/ Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

5.098.000đ (100W)

5.286.000đ (120W)



Đèn đường 150W mẫu A

ST-AG150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Bridgelux (CREE)
- Quang thông: 17800lm(W), 18000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T3M
- Kích thước: 955x350x82mm
- Kích thước thi công: ≤ 60mm
- Trọng lượng: 7.7kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất/ Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

6.633.000đ

ĐÈN ĐƯỜNG

Led Street Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K

- Vật liệu vỏ đèn: hợp kim nhôm ADC12
- Bảo vệ chống sét 10KVA (lựa chọn thêm: 20KVA)
- Tự động bật sáng/tắt theo cảm biến ngày/đêm (lựa chọn thêm)
- Cấp độ chống va đập: IK08
- Cấp độ an toàn điện: Class II
- Có cân thủy (vị trí màu xanh) để chỉnh cân bằng đèn



100-240VAC



IP66



CRI > 80



>50.000h

Đèn đường 60W mẫu H

ST-HG60



- Công suất: 60W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 7860lm(W), 8100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M/T3M/T4M
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đỡ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 3.5kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

4.150.000đ

+ 500.000đ (Cảm biến day/night)

Đèn đường 80W mẫu H

ST-HG80

- Công suất: 80W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 10250lm(W), 10800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M/T3M/T4M
- Kích thước: 613x240x109mm
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đỡ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 4.4kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

5.060.000đ

+ 500.000đ (Cảm biến day/night)

Đèn đường 100W mẫu H

ST-HG100

- Công suất: 100W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 12815lm(W), 13000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M/T3M/T4M
- Kích thước: 613x240x109mm
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đỡ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 4.6kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

5.245.000đ

+ 500.000đ (Cảm biến day/night)

Đèn đường 120W mẫu H

ST-HG120

- Công suất: 120W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 15385lm(W), 16200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M/T3M/T4M
- Kích thước: 613x240x109mm
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đỡ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 4.9kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

5.545.000đ

+ 500.000đ (Cảm biến day/night)

Đèn đường 150W mẫu H

ST-HG150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 18750lm(W), 19500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M/T3M/T4M
- Kích thước: 683x260x109mm
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đỡ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 5kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

5.975.000đ

+ 500.000đ (Cảm biến day/night)

Đèn đường 180W mẫu H

ST-HG180

- Công suất: 180W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 22270lm(W), 23400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M/T3M/T4M
- Kích thước: 683x260x109mm
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đỡ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 5.2kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

6.305.000đ

+ 500.000đ (Cảm biến day/night)



ĐÈN THỂ THAO

Led Sport Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



100-240VAC



IP66



CRI > 80



>50.000h

- Vật liệu vỏ đèn: hợp kim nhôm ADC12
- Bảo vệ chống sét 10KVA (lựa chọn thêm: 20KVA)
- Điều chỉnh 5 cấp công suất, Dimming (lựa chọn thêm)
- Cấp độ chống va đập: IK09
- Cấp độ an toàn điện: Class II



Đèn thể thao mẫu B
SL-BB200/ SLA-BB200

- Công suất: 200W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 26.440lm(W), 27.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Kích thước: 531x377x129mm
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Đen

11.622.000đ (không nắp chống chói)
+1.280.000đ (có nắp chống chói)

Đèn thể thao mẫu B
SL-BB300/ SLA-BB300

- Công suất: 300W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 38.290lm(W), 40.500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Kích thước: 531x377x129mm
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Đen

12.821.000đ (không nắp chống chói)
+1.280.000đ (có nắp chống chói)



Đèn thể thao mẫu B
SL-BB400/ SLA-BB400


- Công suất: 400W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 51.010lm(W), 52.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Kích thước: 637x462x134mm
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Đen

16.806.000đ (không nắp chống chói)
+1.600.000đ (có nắp chống chói)

Đèn thể thao mẫu B
SL-BB500/ SLA-BB500

- Công suất: 500W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 60.000lm(W), 62.500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: 637x462x134mm
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Đen

16.954.000đ (không nắp chống chói)
+1.600.000đ (có nắp chống chói)

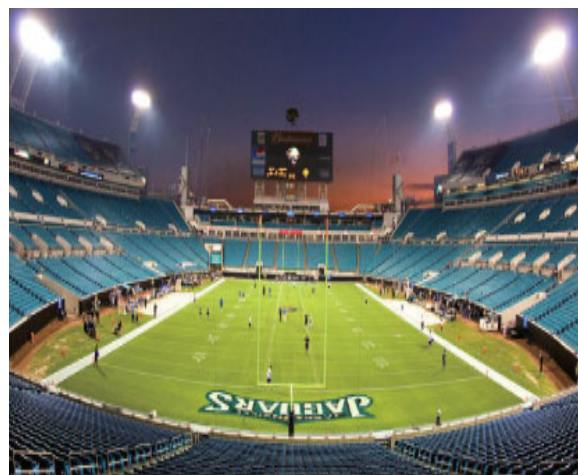

ĐÈN CHIẾU TƯỜNG

Led wall wash lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K

- Vật liệu: Nhôm 6063





Đèn chiếu tường mẫu A
WW-AG12/ WWX-AG12

- Công suất: 12W
- Số led: 12
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1165lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 500x50x50mm
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Màu vỏ: Xám đen
- Điện áp: 85-265VAC/24VDC (single) 24VDC (DMX) 85-265VAC/ 24VAC (RGB)

1.620.000đ

+140.000đ (RGB)
+500.000đ (DMX 18W-RGB 3in1)



Đèn chiếu tường mẫu A
WW-AG18/ WWX-AG18

- Công suất: 18W
- Số led: 18
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1750lm(W), 1890lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 1000x50x50mm
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Màu vỏ: Xám đen
- Điện áp: 85-265VAC/24VDC (single) 85-265VAC/ 24VAC (RGB)

2.350.000đ

+140.000đ (RGB)

Đèn chiếu tường mẫu A
WW-AG24/ WWX-AG24

- Công suất: 24W
- Số led: 24
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2275lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 1000x50x50mm
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Màu vỏ: Xám đen
- Điện áp: 85-265VAC/24VDC (single) 24VDC (DMX) 85-265VAC/ 24VAC (RGB)

2.570.000đ

+140.000đ (RGB)
+500.000đ (DMX 36W-RGB 3in1)

Đèn chiếu tường mẫu A
WW-AG36/ WWX-AG36

- Công suất: 36W
- Số led: 36
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3410lm(W), 3600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 1000x50x50mm
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Màu vỏ: Xám đen
- Điện áp: 85-265VAC/24VDC (single/RGB) 85-265VAC (RGB)

3.210.000đ

+140.000đ (RGB)

ĐÈN CHIẾU TƯỜNG

Led wall wash lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



24VDC



IP65



CRI>80



>30.000h

Vật liệu: Nhôm 6063



Đèn chiếu tường mẫu B

WW3-BG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Kích thước: 1000x32x23mm
- Màu vỏ: Xám đen

1.729.000đ



Đèn chiếu tường mẫu B

WW3-BG24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2100lm(W), 2280lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Kích thước: 1000x32x23mm
- Màu vỏ: Xám đen

2.005.000đ

+500.000đ (DMX 36W-RGB 3in1)



Đèn chiếu tường mẫu B

WWA-BG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Kích thước: 1000x32x45mm
- Màu vỏ: Xám đen

1.829.000đ



Đèn chiếu tường mẫu B

WWA-BG24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2100lm(W), 2280lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Kích thước: 1000x32x45mm
- Màu vỏ: Xám đen

2.105.000đ

+500.000đ (DMX 36W-RGB 3in1)



Đèn chiếu tường mẫu C

WW3-CG48

- Công suất: 48W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4000lm(W), 4080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Điện áp sử dụng: 85-265VAC
- Kích thước: 1000x60x35mm
- Màu vỏ: Xám đen

5.059.000đ



Đèn chiếu tường mẫu B

WW3-CG72

- Công suất: 72W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5850lm(W), 6120lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Điện áp sử dụng: 85-265VAC
- Kích thước: 1000x60x35mm
- Màu vỏ: Xám đen

6.134.000đ

ĐÈN SÂN VƯỜN



Garden Lights



Đèn sân vườn mẫu A

GLR-AB10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 750lm(W), 800lm(N/C)
- Kích thước: Ø113xH825mm
- Màu vỏ đèn: Đen
- Vật liệu: Nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP65

3.670.000đ



Đèn sân vườn mẫu B

GLR-BB10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 600lm(W), 650lm(N/C)
- Kích thước: Ø108xH800mm
- Màu vỏ đèn: Đen
- Vật liệu: Nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP65

2.865.000đ



Đèn sân vườn mẫu B

GL-BB8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 500lm(W), 560lm(N/C)
- Kích thước: 120x120xH700mm
- Màu vỏ đèn: Xám/ Đen
- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP65

2.200.000đ



Đèn sân vườn mẫu B

GL-BB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 770lm(W), 840lm(N/C)
- Kích thước: 120x120xH700mm
- Màu vỏ đèn: Xám/ Đen
- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP65

2.346.000đ

ĐÈN SÂN VƯỜN

Garden Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



85-265VAC



IP54 / IP65



CRI > 80



>30.000h



Đèn sân vườn mẫu D

GLR-DB12

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 300lm
- Kích thước: Ø170xH130mm
- Màu vỏ đèn: Đen
- Vật liệu: Nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP54

806.000đ



Đèn sân vườn mẫu D

GLS-DB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 300lm
- Kích thước: 160x160xH130mm
- Màu vỏ đèn: Đen
- Vật liệu: Nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP54

895.000đ



ĐÈN CHIẾU ĐIỂM Mẫu L

COB Outdoor Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Quang thông OSA thấp hơn 13-25%



- Đèn chiếu điểm mẫu L
OS-LG6/ OSA-LG6
OS-LB6/ OSA-LB6
- Công suất: 6W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 550lm(W), 600lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 38°
 - Kích thước: Ø42x80mm/ Ø42x120mm
 - Màu vỏ đèn: Xám / Đen

459.000đ (OS)

+45.000đ (OSA)



- Đèn chiếu điểm mẫu L
OS-LG10/ OSA-LG10
OS-LB10/ OSA-LB10
- Công suất: 10W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 950lm(W), 1000lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: Ø61x93mm/ Ø61x150mm
 - Màu vỏ đèn: Xám / Đen

882.000đ (OS)

+65.000đ (OSA)



- Đèn chiếu điểm mẫu L
OS-LG15/OSA-LG15
OS-LB15/OSA-LB15
- Công suất: 15W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1500lm(W), 1650lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: Ø85x140mm/ Ø85x195mm
 - Màu vỏ đèn: Xám / Đen

1.157.000đ (OS)

+90.000đ (OSA)



- Đèn chiếu điểm mẫu L
OS-LG20/OSA-LG20
OS-LB20/OSA-LB20
- Công suất: 20W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1830lm(W), 2000lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: Ø85x140mm/ Ø85x195mm
 - Màu vỏ đèn: Xám / Đen

1.522.000đ (OS)

+90.000đ (OSA)

⚡
85-265VAC

💧
IP65

☀️
CRI>80

🕒
>30.000h

Xám

2
MÀU VỎ

Đen

CÔNG SUẤT CAO lên đến

70W
COB



- Đèn chiếu điểm mẫu L
OS-LG25/OSA-LG25
OS-LB25/OSA-LB25
- Công suất: 25W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2250lm(W), 2375lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: Ø85x140mm/ Ø85x195mm
 - Màu vỏ đèn: Xám / Đen

1.842.000đ (OS)

+90.000đ (OSA)



- Đèn chiếu điểm mẫu L
OSX-LG25
- Công suất: 25W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2250lm(W), 2375lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Kích thước: Ø100x195mm
 - Màu vỏ đèn: Xám/ Đen

2.507.000đ



- Đèn chiếu điểm mẫu L
OSA-LG30
- Công suất: 30W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2700lm(W), 2850lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Kích thước: Ø100x195mm
 - Màu vỏ đèn: Xám đen

2.888.000đ

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM Mẫu L

COB Outdoor Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



Đèn chiếu điểm mẫu L

OSA-LG35

- Công suất: 35W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø120x240mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.660.000đ



Đèn chiếu điểm mẫu L

OSA-LG50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3810lm(W), 4000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø120x240mm
- Màu vỏ đèn: Xám

4.018.000đ



Đèn chiếu điểm mẫu L

OSA-LG60

- Công suất: 60W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4700lm(W), 4800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø140x240mm
- Màu vỏ đèn: Xám

7.388.000đ



Đèn chiếu điểm mẫu L

OSA-LG70

- Công suất: 70W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5400lm(W), 5600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø140x240mm
- Màu vỏ đèn: Xám

8.373.000đ

⚡
85-265VAC

💧
IP65


☀️
CRI>80

🕒
>30.000h



CÔNG SUẤT CAO lên đến

70W
COB

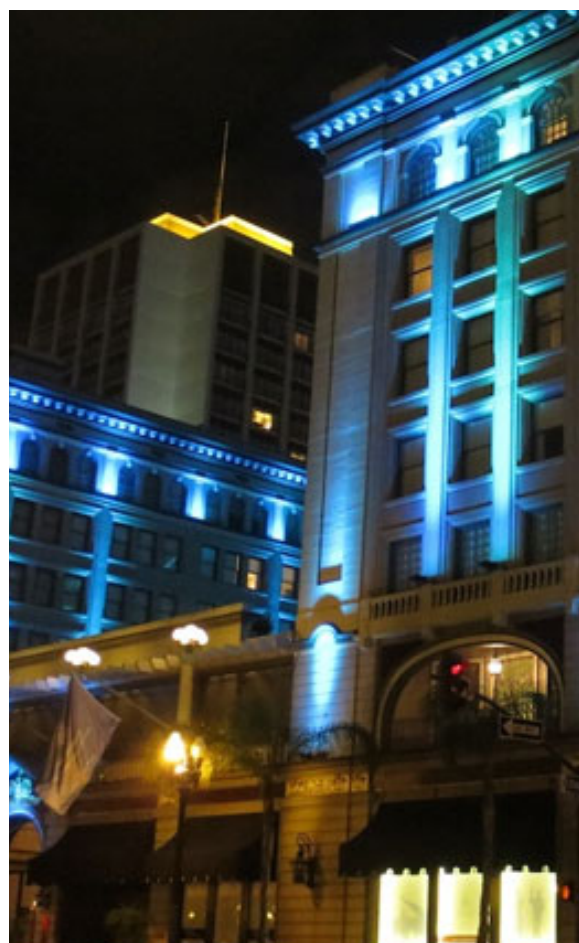

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM Mẫu M

COB Outdoor Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



Đèn chiếu điểm mẫu M **OS-MS3**

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 250lm(W), 270lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø35x70mm
- Màu vỏ đèn: Bạc

477.000đ



Đèn chiếu điểm mẫu M **OS-MS6**

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø50x100mm
- Màu vỏ đèn: Bạc

719.000đ



Đèn chiếu điểm mẫu M **OS-MS10**

- Công suất: 10W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 860lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø50x100mm
- Màu vỏ đèn: Bạc

895.000đ

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM Mẫu A

Outdoor COB Led Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h



Đèn chiếu điểm 8W mẫu A

OS-AG8/ OSS-AG8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 730lm(W), 800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 25°
- Kích thước: Ø80xH172mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.380.000đ

1.340.000đ (Cắm đất)



Đèn chiếu điểm 12W mẫu A

OS-AG12/ OSS-AG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 25°
- Kích thước: Ø80xH172mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.430.000đ

1.390.000đ (Cắm đất)



Đèn chiếu điểm 15W mẫu A

OS-AG15/ OSS-AG15/ OST-AG15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1380lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/25°
- Kích thước: Ø125xH236mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.265.000đ

2.225.000đ (Cắm đất)

2.425.000đ (Lắp trụ)



Đèn chiếu điểm 20W mẫu A

OS-AG20/ OSS-AG20/ OST-AG20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1710lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/25°
- Kích thước: Ø125xH236mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.315.000đ

2.275.000đ (Cắm đất)

2.475.000đ (Lắp trụ)



Đèn chiếu điểm 25W mẫu A

OS-AG25/ OSS-AG25/ OST-AG25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2050lm(W), 2250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/25°
- Kích thước: Ø158xH237mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.015.000đ

2.975.000đ (Cắm đất)

3.175.000đ (Lắp trụ)

Đèn chiếu điểm 30W mẫu A

OS-AG30/ OSS-AG30/ OST-AG30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2380lm(W), 2550lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/25°
- Kích thước: Ø158xH237mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.035.000đ

2.995.000đ (Cắm đất)

3.195.000đ (Lắp trụ)

Đèn chiếu điểm 35W mẫu A

OS-AG35/ OSS-AG35/ OST-AG35

- Công suất: 35W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3080lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/25°
- Kích thước: Ø158xH237mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.085.000đ

3.045.000đ (Cắm đất)

3.245.000đ (Lắp trụ)

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM Mẫu B

Outdoor Led Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h



Đèn chiếu điểm 3W mẫu B

OS-BG3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 295lm(W), 315lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.15A)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Kích thước: Ø75xH70mm
- Màu vỏ đèn: Xám

480.000đ



Đèn chiếu điểm 6W mẫu B

OS-BG6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 545lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.3A) (Single)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Kích thước: Ø115xH90mm
- Màu vỏ đèn: Xám

870.000đ

+140.000đ (RGB)



Đèn chiếu điểm 9W mẫu B

OS-BG9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 775lm(W), 855lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.5A) (Single)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Kích thước: Ø143xH95mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.070.000đ

+140.000đ (RGB)



Đèn chiếu điểm 12W mẫu B

OS-BG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1050lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.62A) (Single)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Kích thước: Ø143xH95mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.180.000đ

+140.000đ (RGB)



ĐÈN CHIẾU ĐIỂM Mẫu C

Outdoor Highpower Led Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12

 **85-265VAC**
 **IP65**
 **CRI > 80**
 **>30.000h**



Đèn chiếu điểm 18W mẫu C

OS-CG18/ OSA-CG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.94A) (Single) 220VAC/ 24VAC (RGB 9W)
- Kích thước: Ø170xL122xH215mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.945.000đ

+80.000đ (Chống chói)



Đèn chiếu điểm 12W mẫu C

OS-CG12/ OSA-CG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 1020lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.62A) (Single) 24VDC (DMX 24W), 220VAC/ 24VAC (RGB 6W)
- Kích thước: Ø110xL98xH146mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.040.000đ

+60.000đ (Chống chói)

+440.000đ (RGB DMX)



Đèn chiếu điểm 24W mẫu C

OS-CG24/ OSA-CG24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1900lm(W), 2040lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(1.25A) (Single) 24VDC (DMX 48W), 220VAC/ 24VAC (RGB 12W)
- Kích thước: Ø170xL122xH215mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.090.000đ

+80.000đ (Chống chói)

+440.000đ (RGB DMX)



Đèn chiếu điểm 36W mẫu C

OS-CG36/ OSA-CG36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2950lm(W), 3060lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC (Single)
- 24VDC (DMX 96W)
- 220VAC/ 24VAC (RGB 18W)
- 220VAC (RGB 36W)
- Kích thước: Ø206xL145xH245mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.935.000đ

+100.000đ (Chống chói)
+140.000đ (RGB)




Đèn chiếu điểm 48W mẫu C

OS-CG48/ OSA-CG48

- Công suất: 48W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3840lm(W), 4080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø206xL145xH245mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.225.000đ

+100.000đ (Chống chói)
+140.000đ (RGB)

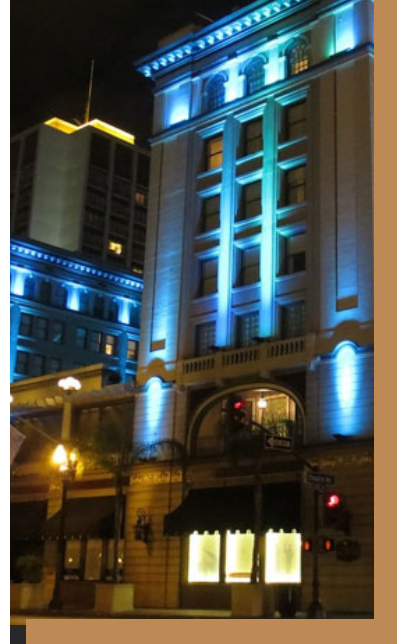

Đèn chiếu điểm 72W mẫu C

OS-CG72/ OSA-CG72

- Công suất: 72W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5815lm(W), 6120lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø240xL190xH310mm
- Màu vỏ đèn: Xám

6.420.000đ

+120.000đ (Chống chói)



Đèn chiếu điểm 96W mẫu C

OS-CG96/ OSA-CG96

- Công suất: 96W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 7880lm(W), 8160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø280xL270xH390mm
- Màu vỏ đèn: Xám

9.285.000đ

+150.000đ (Chống chói)



ĐÈN CHIẾU ĐIỂM Mẫu F

Outdoor Highpower Led Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



Đèn chiếu điểm 12W mẫu F **OS-FG12/ OSA-FG12**

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 1020lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.62A)
- Kích thước: 96x96x130mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.550.000đ

+60.000đ (Chống chói)



Đèn chiếu điểm 18W mẫu F

OS-FG18/ OSA-FG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.94A)
- Kích thước: 135x135x145mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.505.000đ

+80.000đ (Chống chói)



Đèn chiếu điểm 32W mẫu F

OS-FG32/ OSA-FG32

- Công suất: 32W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2615lm(W), 2720lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(1.65A)
- Kích thước: 135x135x140mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.960.000đ

+80.000đ (Chống chói)



Đèn chiếu điểm 48W mẫu F

OS-FG48/ OSA-FG48

- Công suất: 48W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3840lm(W), 4080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 170x170x140mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.770.000đ

+100.000đ (Chống chói)

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM Mẫu H

Outdoor Highpower Led Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h




Đèn chiếu điểm 48w mẫu H

OS-HG48

- Công suất: 48W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3840lm(W), 4080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° /10x45° /10x80° /20x40° /30x60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 350x150x210mm
- Màu vỏ đèn: Xám

5.650.000đ

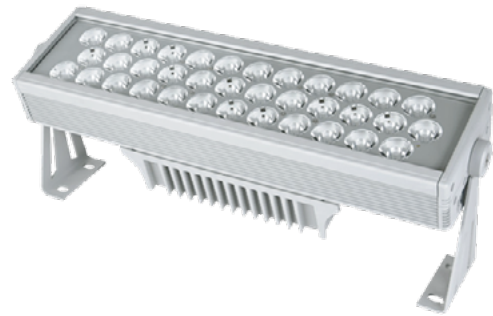

Đèn chiếu điểm 96w mẫu H

OSX-HG96

- Công suất: 96W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 7880lm(W), 8160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Kích thước: 575x150x210mm
- Màu vỏ đèn: Xám

9.840.000đ

Đèn chiếu điểm 72w mẫu H

OS-HG72

- Công suất: 72W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5815lm(W), 6120lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° /10x45° /10x80° /20x40° /30x60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 350x150x210mm
- Màu vỏ đèn: Xám

6.780.000đ



Đèn chiếu điểm 96w mẫu H

OS-HG96

- Công suất: 96W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 7880lm(W), 8160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° /10x45° /10x80° /20x40° /30x60°
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Kích thước: 350x150x210mm
- Màu vỏ đèn: Xám

7.460.000đ

Đèn chiếu điểm 192w mẫu H

OS-HG192

- Công suất: 192W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 15600lm(W), 16320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Kích thước: 575x370x210mm
- Màu vỏ đèn: Xám

18.390.000đ

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM Mẫu G

Facade Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	

Vật liệu vỏ đèn: Hộp Kim Nhôm ADC12



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h



Đèn chiếu tia 9W mẫu G
OSX-GG9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 780lm(W), 855lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 2°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.5A)
- Kích thước: 96x96x130mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.695.000đ



Đèn chiếu tia 16W mẫu G
OSX-GG16

- Công suất: 16W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1400lm(W), 1600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 2°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 96x96x130mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.810.000đ

Đèn chiếu tia 18W mẫu G
OSX-GG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1760lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 2°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.94A)
- Kích thước: 170x170x155mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.295.000đ

Đèn chiếu tia 36W mẫu G
OSX-GG36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3060lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 2°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 170x170x155mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.475.000đ

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM Mẫu K

PHỤ KIỆN Accessories



Đèn chiếu điểm mẫu K
OS-KG6/ OSX-KG6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 565lm(W), 570lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- CCT: 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5700K
- Góc chiếu sáng: 5°/ 10x45°/ 10x80°/ 20x40°/ 30x60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC / 24VDC(0.35A)
- Kích thước: L166xW42xH75mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.060.000đ



Chân để lắp đặt đèn chiếu sân vườn
OA-160

- Chân để lắp đặt các đèn chiếu điểm, đèn pha
- Kích thước: Φ38xH160mm

70.000đ



Chân để lắp đặt đèn chiếu sân vườn
OA-260

- Chân để lắp đặt các đèn chiếu điểm, đèn pha
- Kích thước: Φ60xH260mm

100.000đ

ĐÈN DƯỚI NƯỚC



Led Underwater Lights



Đèn dưới nước 6W mẫu C

UW-CS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 475lm(W), 510lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 24VDC(0.35A) (Single) 24VDC (DMX 12W) 24VAC (RGB)
- Kích thước: Ø120xH75mm

922.000đ

+140.000đ (RGB)

+500.000đ (RGB 3in1 DMX)



Đèn dưới nước 9W mẫu C

UW-CS9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 830lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 24VDC(0.5A)(Single) AC24V (RGB)
- Kích thước: Ø143xH80mm

1.298.000đ

+140.000đ (RGB)



Đèn dưới nước 12W mẫu C

UW-CS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1010lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 24VDC(0.62A)(Single) 24VDC (DMX 24W) 24VAC (RGB)
- Kích thước: Ø143xH80mm

1.343.000đ

+140.000đ (RGB)

+500.000đ (RGB 3in1 DMX)

ĐÈN DƯỚI NƯỚC MÀU A & C

Led Underwater Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



CRI>80



IP68



>30.000h



Đèn chiếu đài phun nước 6W mẫu A

UF-AS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 475lm(W), 510lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 24VDC (0.35A) (Single) AC24V (RGB)
- Kích thước: Ø150xH74mm
- Kích thước thi công: Ø26mm

2.107.000đ

+140.000đ (RGB)



Đèn chiếu đài phun nước 12W mẫu A

UF-AS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 1010lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 24VDC (0.62A) (Single) 24VAC (RGB)
- Kích thước: Ø180xH80mm
- Kích thước thi công: Ø42mm

2.957.000đ

+140.000đ (RGB)



Đèn chiếu đài phun nước 18W mẫu A

UF-AS18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 24VDC (1A)
- Kích thước: Ø200xH83mm
- Kích thước thi công: Ø52mm

3.533.000đ

ĐÈN DƯỚI NƯỚC MẪU D

Led Underwater Lights

Màu ánh sáng	● Vàng
CCT	3000K



CRI>80



IP68



>30.000h

- Vật liệu vỏ: mặt trên là Thép không gỉ SS304 +
- Thân đèn bằng nhôm, để bảo vệ bằng nhựa cao cấp ABS.
- Đèn RGB 3in1: Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7, LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 24VDC
- * Chú ý: Không bật đèn sáng quá 15 phút bên ngoài môi trường nước.



Đèn âm tường hồ bơi 6W mẫu D

UW-DS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led : 3x2W
- Quang thông: 450lm(W)
- Hiệu suất phát sáng: 75lm/W (6500K)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (0.35A)
- Kích thước: Ø118xH55mm, đế nhựa Ø110xH118mm
- Kích thước thi công: Ø110mm

2.567.000đ

+340.000đ (RGB 3in1)



Đèn âm tường hồ bơi 12W mẫu D

UW-DS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led : 6x2W
- Quang thông: 880lm(W)
- Hiệu suất phát sáng: 73lm/W (6500K)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (0.62A)
- Kích thước: Ø160xH100mm, đế nhựa Ø150xH165mm
- Kích thước thi công: Ø150mm

3.865.000đ

+340.000đ (RGB 3in1)



Đèn âm tường hồ bơi 18W mẫu D

UW-DS18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led : 9x2W
- Quang thông: 1350lm(W)
- Hiệu suất phát sáng: 75lm/W (6500K)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (1.0A)
- Kích thước: Ø160xH100mm, đế nhựa Ø150xH165mm
- Kích thước thi công: Ø150mm

4.272.000đ

+340.000đ (RGB 3in1)



Đèn âm tường hồ bơi 24W mẫu D

UW-DS24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led : 12x2W
- Quang thông: 2000lm(W)
- Hiệu suất phát sáng: 83lm/W (6500K)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Điện áp ngõ vào: DC24V(1.25A)
- Kích thước: Ø185xH65mm, đế nhựa Ø180xH200mm
- Kích thước thi công: Ø180mm

5.029.000đ

+340.000đ (RGB 3in1)

ĐÈN ỐP TƯỜNG HỒ BƠI

Led Underwater Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



Đèn ốp tường hồ bơi mẫu A
UW3-AW18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 1100lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 70lm/W (4000K)
- Điện áp ngõ vào:
24V (Single)
24VAC (RGB)
- Góc chiếu sáng: 3x120°
- Kích thước: Ø295xH85mm
- Màu vỏ đèn: Trắng
- Vật liệu: PC

2.463.000đ



Đèn ốp tường hồ bơi mẫu A
UW3-AW24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 1330lm(W), 1440lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 60lm/W (4000K)
- Điện áp ngõ vào:
24V (Single)
24VAC (RGB)
- Góc chiếu sáng: 3x120°
- Kích thước: Ø295xH85mm
- Màu vỏ đèn: Trắng
- Vật liệu: PC

2.574.000đ



ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights



ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



CRI>80





IP65



>30.000h



Vật liệu: Mặt trên là thép không gỉ SS304,
Thân đèn bằng nhôm, đế bảo vệ bằng nhựa PVC.



Đèn âm sàn tròn mẫu A

UG-AS1

- Công suất: 1W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 90lm(W), 100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø52xH82mm, đế nhựa Ø42xH80mm
- Kích thước thi công: Ø42mm



320.000đ

Đèn âm sàn tròn mẫu A

UG3-AS3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 320lm(W), 345lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xH82mm, đế nhựa Ø64xH80mm
- Kích thước thi công: Ø65mm
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC



660.000đ

Đèn âm sàn dẫn hướng mẫu A

UG-AIS1

- Công suất: 1W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 40lm(W), 50lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø52xH90mm, đế nhựa Ø42xH80mm
- Kích thước thi công: Ø42mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC



526.000đ

Đèn âm sàn dẫn hướng mẫu A

UG3-AIS3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 140lm(W), 150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xH90mm, đế nhựa Ø64xH80mm
- Kích thước thi công: Ø65mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC



817.000đ

Đèn âm sàn dẫn hướng mẫu A

UG-A2S1

- Công suất: 1W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 40lm(W), 50lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø52xH90mm, đế nhựa Ø42xH80mm
- Kích thước thi công: Ø42mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC




526.000đ

Đèn âm sàn dẫn hướng mẫu A

UG3-A2S3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 140lm(W), 150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xH90mm, đế nhựa Ø64xH80mm
- Kích thước thi công: Ø65mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC



817.000đ

ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



CRI>80



IP65



>30.000h



Vật liệu: Mặt trên là thép không gỉ SS304,
Thân đèn bằng nhôm, đế bảo vệ bằng nhựa PVC.



Đèn âm sàn tròn 3W mẫu A

UG-AS3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 320lm(W), 345lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.15A)
- Kích thước: Ø100xH88mm, đế nhựa Ø75xH85mm
- Kích thước thi công: Ø90mm

757.000đ



Đèn âm sàn tròn 6W mẫu A

UG-AS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 595lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.35A) (Single) 24VDC (DMX 12W) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø150xH88mm, đế nhựa Ø137xH88mm
- Kích thước thi công: Ø137mm

1.222.000đ

+140.000đ (RGB)



Đèn âm sàn tròn 9W mẫu A

UG-AS9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 820lm(W) 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.5A) (Single) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø180xH88mm, đế nhựa Ø155xH89mm
- Kích thước thi công: Ø167mm

1.688.000đ

+140.000đ (RGB)



Đèn âm sàn tròn 12W mẫu A

UG-AS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1050lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.62A)(Single) 24VDC (DMX 24W) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø180xH88mm, đế nhựa Ø155xH89mm
- Kích thước thi công: Ø167mm

1.769.000đ

+140.000đ (RGB)



Đèn âm sàn tròn 15W mẫu A

UG-AS15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1325lm(W), 1500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.8A) (Single) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø200xH95mm, đế nhựa Ø187xH89mm
- Kích thước thi công: Ø187mm

2.322.000đ

+140.000đ (RGB)



Đèn âm sàn tròn 18W mẫu A

UG-AS18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(1A) (Single) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø200xH95mm, đế nhựa Ø187xH89mm
- Kích thước thi công: Ø187mm

2.468.000đ

+140.000đ (RGB)



Đèn âm sàn tròn 24W mẫu A

UG-AS24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2110lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(1.25A) (Single) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø220xH95mm, đế nhựa Ø207xH89mm
- Kích thước thi công: Ø207mm

3.021.000đ

+140.000đ (RGB)

ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights

Màu ánh sáng	● Vàng
CCT	3000K



CRI>80



IP65



>30.000h

Vật liệu: Mặt trên là thép không gỉ SS304,
Thân đèn bằng nhôm, đế bảo vệ bằng nhựa PVC.



Đèn âm sàn 6W mẫu D

UG-DS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led: 3x2W
- Quang thông: 340lm(W)
- Hiệu suất phát sáng: 57lm/W (6500K)
- Góc chiếu sáng: Bất đối xứng 45°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (0.35A)
- Kích thước: 195x63x65mm, đế nhựa 158x58x90mm
- Kích thước thi công: 180x58mm
- Lựa chọn thêm: 220VAC

1.944.000đ




Đèn âm sàn 12W mẫu D

UG-DS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led: 6x2W
- Quang thông: 595lm(W)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W
- Góc chiếu sáng: Bất đối xứng 45°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (0.62A)
- Kích thước: 328x63x65mm, đế nhựa 313x58x90mm
- Kích thước thi công: 313x58mm

2.398.000đ

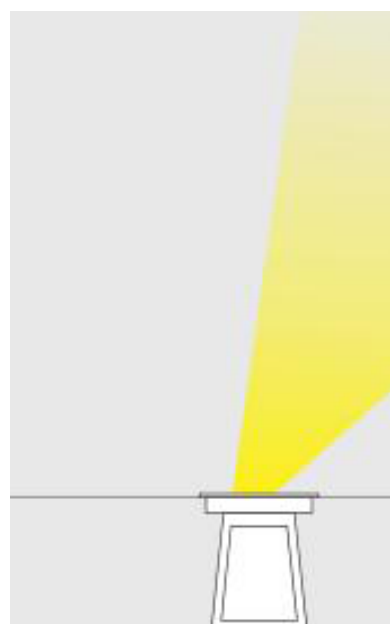

ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



CRI>80



IP65



>30.000h



Vật liệu: Mặt trên là Thép không gỉ 304 +
Thân đèn là nhôm sơn tĩnh điện + đế bảo vệ là PVC



Đèn âm sàn 8W

UGX-AS8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 700lm(W), 760lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø120xH108mm, đế nhựa Ø100xH105mm
- Kích thước thi công: Ø100mm

1.455.000đ



Đèn âm sàn 12W

UGX-AS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1240lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø150xH88mm, đế nhựa Ø137xH88mm
- Kích thước thi công: Ø137mm

1.537.000đ



Đèn âm sàn 15W

UGX-AS15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø180xH88mm, đế nhựa Ø155xH89mm
- Kích thước thi công: Ø155mm

2.090.000đ



Đèn âm sàn 18W

UGX-AS18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2000lm(W), 2070lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø200xH95mm, đế nhựa Ø187xH89mm
- Kích thước thi công: Ø187mm

2.468.000đ



Đèn âm sàn 24W

UGX-AS24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2600lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø220xH95mm, đế nhựa Ø207xH89mm
- Kích thước thi công: Ø207mm

3.021.000đ



Đèn âm sàn 30W

UGX-AS30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2940lm(W), 3000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø220xH95mm, đế nhựa Ø207xH89mm
- Kích thước thi công: Ø207mm

3.254.000đ

BẢNG THOÁT HIỂM & Đèn báo khẩn cấp

Exit & Emergency Lights

Thông tin chung

- Sạc: Tự động
- Thời gian sạc: ~24 giờ
- Chức năng an toàn:
- Tự ngắt mạch khi nạp đủ
- Nguồn cung cấp:
- 220~240V/50-60Hz



Các mặt từ S1 đến S8



Bảng thoát hiểm mẫu A

ES-AS4

- Công suất: 4W
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 900mAh)
- Kích thước: 310x238x48mm
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 3 giờ
- Lắp đặt: ốp trần (2 mặt) hoặc gắn tường
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Các mặt thay thế: S1 - S8
- Bảo hành: 1năm, Pin 6 tháng

1.270.000đ



Bảng thoát hiểm mẫu B

ES-BS4

- Công suất: 4W
- Kích thước: 305x190x45mm
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 900mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 3 giờ
- Lắp đặt: ốp trần (2 mặt), có thể thay đổi độ dài dây treo
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Các mặt thay thế: S1 - S8
- Bảo hành: 1năm, Pin 6 tháng

1.350.000đ



Bảng thoát hiểm mẫu C

ES-CS3

- Công suất: 3W
- Kích thước: 355x145x23mm
- Loại Pin: Ni-Cd (1.2V 800mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 2 giờ
- Lắp đặt: Ốp hoặc treo trần (1 mặt)/ (2 mặt)
- Có sẵn dây treo đèn.
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Các mặt thay thế: S1 - S8
- Bảo hành: 1năm, Pin 6 tháng

410.000đ



Đèn báo khẩn cấp mẫu A

EM-AW6

- Công suất: 2x3W
- Kích thước: 278x281x73mm
- Màu ánh sáng: trắng, trắng ấm
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 1200mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 2 giờ/ 2 đèn
- Bảo hành: 2 năm, Pin 6 tháng

730.000đ



Đèn báo khẩn cấp mẫu B

EM-BW9

- Công suất: 2x4.5W
- Kích thước: 271x290x87mm
- Màu ánh sáng: trắng, trắng ấm
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 2000mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 3 giờ/ 2 đèn
- Bảo hành: 2 năm, Pin 6 tháng

850.000đ



Đèn khẩn cấp âm trần

DL-EU3

- Công suất: 3W
- Loại bóng: LED
- Kích thước: Ø42x26mm
- Kích thước thi công: Ø35mm
- Màu ánh sáng: trắng
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 2000mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu xanh
- Thời gian hoạt động acquy: 3 giờ/ 1 đèn
- Bảo hành: 2 năm, Pin 6 tháng

1.060.000đ

BỘ LƯU ĐIỆN & CẢM BIẾN

Power Backup Kits & Sensor



Bộ lưu điện đèn led

VLD-BK14W12V

- Lắp đặt phù hợp cho tất cả đèn Led VINALED: Panel, âm trần.
- Chế độ hoạt động: duy trì hoặc không duy trì
- Điện áp ngõ vào: 100-130VAC 50/60Hz or 220-240VAC 50/60Hz
- Điện áp ngõ ra: 15-55V, 250mA
- Công suất tải: Max 360W
- Công suất hoạt động khẩn cấp: Max 25W
- Loại Pin: Ni-Cd (12V 3000mAh)
- Sạc: Tự động
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu xanh
- Thời gian backup: 2 giờ (12W), 3 giờ (8W), 4 giờ (6W)
- Thời gian sạc: ~24 giờ
- Chức năng an toàn: Tự ngắt mạch khi nạp đủ
- Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0° - 40°C
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Bảo hành: 2 năm, Pin 6 tháng

1.838.000đ

Bộ lưu điện đèn led

VLD-BK20W-12V

- Lắp đặt phù hợp cho tất cả đèn Led VINALED: Tuýp, tracklight, Panel, âm trần,...
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC 50/60Hz
- Điện áp ngõ ra: 195-205V
- Công suất tải: 40W
- Công suất hoạt động khẩn cấp: 100% công suất tải.
- Loại Pin: Ni-Cd (12V 3000mAh)
- Sạc: Tự động
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu xanh
- Thời gian backup: 1 giờ (20W), 2 giờ (10W), 3 giờ (7W)
- Thời gian sạc: ~24 giờ
- Chức năng an toàn: Tự ngắt mạch khi nạp đủ
- Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0° - 40°C
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Bảo hành: 2 năm, Pin 6 tháng

1.987.000đ

Bộ lưu điện đèn led

VLD-BK38W12V

- Lắp đặt phù hợp cho tất cả đèn Led VINALED: Tuýp, tracklight, Panel, âm trần,...
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC 50/60Hz
- Điện áp ngõ ra: 195-205V
- Công suất tải: 40W
- Công suất hoạt động khẩn cấp: 100% công suất tải
- Loại Pin: Ni-Cd (12V 4500mAh)
- Sạc: Tự động
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu xanh
- Thời gian backup: 1 giờ (38W), 2 giờ (19W), 3 giờ (13W)
- Thời gian sạc: ~24 giờ
- Chức năng an toàn: Tự ngắt mạch khi nạp đủ
- Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0° - 40°C
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Bảo hành: 2 năm, Pin 6 tháng

2.272.000đ

Cảm biến cửa mở

SS-CM1

- Điện áp ngõ vào: 12~24VDC
- Công suất tải: 48W(12VDC) và 96W(24VDC)
- Khoảng cách phát hiện: <6cm
- Chiều dài cáp nguồn: 20cm
- Đầu nối với đèn, Đèn sẽ tự động mở khi mở cửa tủ và tắt đèn khi đóng cửa tủ.
- Kích thước: 41x31x9mm
- Ứng dụng: Dùng để bật tắt đèn tự động cho tủ bếp, tủ quần áo, ngăn bàn, học tủ

280.000đ

Cảm biến cửa mở

SS-CM2

- Điện áp ngõ vào: 12~24VDC
- Công suất tải: 48W(12VDC) và 96W(24VDC)
- Khoảng cách phát hiện: <10cm
- Chiều dài cáp nguồn: 1m male and 1m female
- Đầu nối với đèn, Đèn sẽ tự động mở khi mở cửa tủ và tắt đèn khi đóng cửa tủ.
- Kích thước: 45x62mm
- Ứng dụng: Dùng để bật tắt đèn tự động cho tủ bếp, tủ quần áo, ngăn bàn, học tủ

300.000đ

Cảm biến vẫy tay

SS-CM2-H

- Điện áp ngõ vào: 12~24VDC
- Công suất tải: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
- Khoảng cách phát hiện: <7cm
- Chiều dài cáp nguồn: 1m male & 1m female
- Đầu nối với đèn, Đèn sẽ tự động mở khi vẫy tay và tắt đèn khi vẫy tay 1 lần nữa.
- Kích thước: 45x62mm
- Ứng dụng: Dùng để bật tắt đèn cho tủ bếp, tủ quần áo, ngăn bàn, học tủ,...

343.000đ

Cảm biến chuyển động

SS-CM2-P

- Điện áp ngõ vào: 12~24VDC
- Công suất tải: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
- Khoảng cách phát hiện: ≤ 2m
- Chiều dài cáp nguồn: 1m male & 1m female
- Đầu nối với đèn, Đèn sẽ tự động mở khi có chuyển động trong vùng quét của mắt hồng ngoại, sau 40 giây đèn sẽ tự động tắt nếu không có chuyển động.
- Kích thước: 45x62mm
- Ứng dụng: Dùng để bật tắt đèn tự động cho tủ bếp, tủ quần áo, cầu thang, bàn làm việc,...

343.000đ

NGUỒN CẤP ĐIỆN

Power Supply

* BẢO HÀNH 2 NĂM



Nguồn 60W vỏ nhôm

VPW-60W12V-WP

- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 5A
- Kích thước: L163xW68xH38mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt.

599.000đ



Nguồn 100W vỏ nhôm

VPW-100W12V-WP/ VPW-100W24V-WP

- Công suất: 100W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 8.3A/4.13A
- Kích thước: L163xW68xH38mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt.

719.000đ



Nguồn 150W vỏ nhôm

VPW-150W12V-WP VPW-150W24V-WP

- Công suất: 150W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 12.5A
- Kích thước: L235xW88xH48mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), có quạt.

833.000đ



Nguồn 250W vỏ nhôm

VPW-250W12V-WP/ VPW-250W24V-WP

- Công suất: 250W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 20.5A/10.25A
- Kích thước: L235xW88xH48mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), có quạt.

953.000đ



Nguồn 400W vỏ nhôm

VPW-400W12V-WP/ VPW-400W24V-WP

- Công suất: 400W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 33.3A/ 16.6A
- Kích thước: L265xW107xH52mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), có quạt.

1.313.000đ



Nguồn 35W, IP67

VPW-35W24V

- Công suất: 35W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC24V
- Dòng Điện ngõ ra: 1.5A
- Kích thước: L148xW40xH30mm
- Chuẩn IP67, không vỏ nước

559.000đ



Nguồn 60W, IP67

VPW-60W12V/ VPW-60W24V

- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng Điện ngõ ra: 5A/ 2.5A
- Kích thước: L163xW43xH32mm
- Chuẩn IP67, không vỏ nước

754.000đ



Nguồn 100W, IP67

VPW-100W12V/ VPW-100W24V

- Công suất: 100W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng Điện ngõ ra: 8.3A / 4.17A
- Kích thước: L190xW52xH37mm
- Chuẩn IP67, không vỏ nước

1.039.000đ

NGUỒN CẤP ĐIỆN

Power Supply

* BẢO HÀNH 2 NĂM



Nguồn 15W, IP40

VLD-15W-12V/ VLD-15W-24V

- Công suất: 15W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 1.25A/0.62A
- Kích thước: L100xW30xH22mm
- Chuẩn IP: IP40
- Trọng lượng: 54g

251.000đ



Nguồn 35W, IP40

VLD-35W-12V/ VLD-35W-24V

- Công suất: 35W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 2.9A/1.5A
- Kích thước: L145xW38xH22mm
- Chuẩn IP: IP40
- Trọng lượng: 54g

417.000đ



Nguồn 60W, IP40

VLD-60W-12V/ VLD-60W-24V

- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 5A/2.5A
- Kích thước: L176xW42xH24mm
- Chuẩn IP: IP40
- Trọng lượng: 54g

474.000đ



Nguồn 24W, IP20

VLD-24W-12V-S

- Công suất: 24W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC
- Điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 2A
- Kích thước: L118xW52xH18mm
- Trọng lượng: 80g
- Chuẩn IP: IP20

320.000đ



Nguồn 60W, IP20

VLD-60W-12V-S

- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC
- Điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 5A
- Kích thước: L168xW60xH20mm
- Trọng lượng: 150g
- Chuẩn IP: IP20

610.000đ



Nguồn 36W, IP20

VLD-36W-12V-S

- Công suất: 36W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC
- Điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 3A
- Kích thước: L138xW52xH18mm
- Trọng lượng: 100g
- Chuẩn IP: IP20

440.000đ



Nguồn 100W, IP20

VLD-100W-12V-S

- Công suất: 100W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC
- Điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 8.3A
- Kích thước: L198xW60xH20mm
- Trọng lượng: 200g
- Chuẩn IP: IP20

950.000đ



Đầu nối nguồn IP20 và đèn

SC-2W-15


Phụ kiện đầu nối cho nguồn IP20 và đèn cabinet, led dây...
Kích thước dây: 2x0.5mm2
Có 2 đầu nối và dây nối dài 1.5m

20.000đ

NGUỒN CẤP ĐIỆN

Power Supply

* BẢO HÀNH 2 NĂM

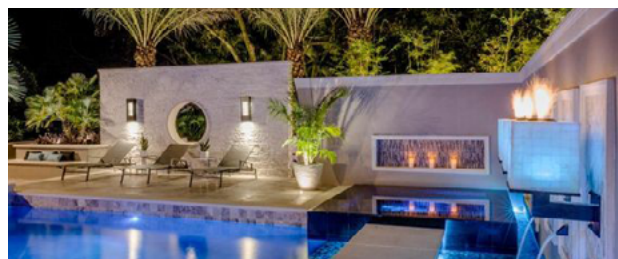

Nguồn AC 60W
VPW-60W24VAC-WP
- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 2.5A
- Kích thước: L93xW64xH71mm
- Không vỏ nước IP68

771.000đ



Nguồn AC 100W
VPW-100W24VAC-WP
- Công suất: 100W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 4.2A
- Kích thước: L125xW79xH71mm
- Không vỏ nước IP68

1.244.000đ



Nguồn AC 150W
VPW-150W24VAC-WP
- Công suất: 150W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 6.25A
- Kích thước: L126xW84xH85mm
- Không vỏ nước IP68

1.701.000đ



Nguồn AC 200W
VPW-200W24VAC-WP
- Công suất: 200W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 8.3A
- Kích thước: L126xW84xH85mm
- Không vỏ nước IP68

2.249.000đ



Nguồn AC 300W
VPW-300W24VAC-WP
- Công suất: 300W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 12.5A
- Kích thước: L158xW64xH71mm
- Không vỏ nước IP68

2.409.000đ



Nguồn dimming Triac 200W
**VLDD-200W-12V-TRIAC/
VLDD-200W-24V-TRIAC**
- Công suất: 200W
- Ứng dụng: Chỉnh dimming cho led dây
- Điện áp ngõ vào: 200-240VAC
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Mức chỉnh: 0-100%
- Kích thước: L310xW60xH45mm
- Trọng lượng: 0.84Kg

2.877.000đ



Nguồn dimming 1-10V 200W
**VLDD-200W-12V-1/
VLDD-200W-24V-1**
- Công suất: 200W
- Ứng dụng: Chỉnh dimming cho led dây, đèn 12V/24V
- Điện áp ngõ vào: 200-240VAC
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Mức chỉnh: 0-100%
- Kích thước: L310xW60xH45mm
- Trọng lượng: 0.86Kg

2.877.000đ



Nguồn vỏ nhôm 150W, không quạt
**VPW-150W12V-NF
VPW-150W24V-NF**
- Công suất: 150W
- Điện thế làm việc: 110-240VAC/50-60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 12.5A
- Kích thước: L150xW80xH32mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt
- Trọng lượng: 0.5Kg

1.016.000đ



Nguồn vỏ nhôm 400W, không quạt
**VPW-400W12V-NF
VPW-400W24V-NF**
- Công suất: 400W
- Điện thế làm việc: 175-240AC/50-60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 33.3A/ 16.6A
- Kích thước: L218xW110xH32mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt
- Trọng lượng: 1Kg

1.530.000đ

REMOTE & BỘ ĐIỀU KHIỂN RGB

Remote & RGB Controller

* BẢO HÀNH 2 NĂM



RGB Controller

VRC-T3-3A

- Công suất: 108W(12V), 216W(24V)
- Kích thước: L106xW56xH9mm(remote)
L135xW30xH20mm(driver)
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

856.000đ



RGB Controller

M7+M3-3A

- Ứng dụng: Chỉnh RGB cho led dây
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Công suất: 108W(12V), 216W(24V)
- Kích thước: L104xW60xH9mm
- Trọng lượng: 420g

856.000đ



CT Controller

M2+M4-5A

- Ứng dụng: Chỉnh màu cho led dây từ 2700K đến 6500K
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Công suất: 240W(12V), 480W(24V)
- Kích thước: L104xW60xH9mm
- Trọng lượng: 420g

1.850.000đ



RGBW Controller

M4+M4-5A

- Ứng dụng: Chỉnh màu RGB+3000K/ RGB+6000K
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Công suất: 240W(12V), 480W(24V)
- Kích thước: L104xW60xH9mm
- Trọng lượng: 420g

1.850.000đ



RGB Controller

LT-3600RF

- Chức năng: Chỉnh màu sắc ánh sáng cho led dây RGB và đèn led RGB
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 6A*3 kênh, Max 18A
- Công suất: 216W(12V), 432W(24V)
- Kích thước: L211xW40xH30mm
- Khoảng cách điều khiển: 100m
- Trọng lượng: 230g

1.558.000đ



RGB Power Repeater

VRR-5A

- Công suất: 180W(12V), 360W(24V)
- Kích thước: L180xW30xH50mm
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

1.187.000đ



Power Repeater

LT-3060S

- Chức năng: bộ khuếch đại công suất cho led dây RGB và đèn led RGB
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 5A*3 kênh, Max 15A
- Công suất: 180W(12V), 360W(24V)
- Kích thước: L121xW39xH39mm
- Trọng lượng: 100g

1.187.000đ



Power Repeater IP68

LT-3063

- Chức năng: bộ khuếch đại công suất cho led dây RGB và đèn led RGB
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 3A*3 kênh, Max 9A
- Công suất: 108W(12V), 216W(24V)
- Kích thước: L163xW35xH28mm
- Trọng lượng: 210g

1.165.000đ



Power Repeater

LT-3040-5A

- Công suất: 240W(12V), 480W(24V)
- Kích thước: L175xW44xH30mm
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

1.187.000đ

REMOTE & BỘ ĐIỀU KHIỂN RGB

Remote & RGB Controller

* BẢO HÀNH 2 NĂM



DMX Master Controller

DMX-103

- Bộ khuếch đại và bộ chia tín hiệu DMX512
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Tín hiệu DMX512 tiêu chuẩn đầu vào và đầu ra.
- Khuếch đại tín hiệu DMX512 / 1990
- Một kênh đầu vào, một kênh đầu ra
- Kích thước: L123xW59xH23.5mm
- Trọng lượng: 220g

2.352.000đ



WIFI SPI Controller

WF-SPI300

- Bộ điều khiển Led SPI - Wifi
- Điện áp đầu vào: 5-24V
- Ngõ ra: dây tín hiệu SPI (DATA,CLK), 1024 pixel
- Điều khiển: Bằng remote hoặc bằng điện thoại (thông qua kết nối wifi)
- Hỗ trợ nhiều loại IC thông dụng hiện nay trên thị trường như: LPD6803, M1803, UCS1903, WS2811, TM1812, TM1812, WS2801, TLS3001, TLS3008, P9813
- Kích thước: L107xW65xH30(mm)
- Chuẩn bảo vệ: IP20

2.642.000đ



DMX, SPI Controller

K-1000C

- Kích thước: L123xW59xH23.5mm
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

2.386.000đ



DMX, SPI Controller

K-8000C

- Kích thước: L123xW59xH23.5mm
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

7.638.000đ

+ 1.392.000đ (Remote)



ADDRESS CODER

ACD-A01

- Công suất:
- Kích thước: L107xW65xH30 (mm)

2.044.000đ

CÔNG TẮC DIMMER & ĐẦU NỐI

Dimmer Switch & Connector



Đầu nối không vỏ nước

WC-4P-T2

- Số Pin: 4
- Đường Kính Cable (OD Size): 6mm-12mm
- Loại conector: Vặn vít tại điểm đầu nối
- Chuẩn bảo vệ: IP68
- Công suất chịu tải tối đa: 8A

170.000đ



Đầu nối không vỏ nước

WC-2P-M16

- Số Pin: 2
- Đường Kính Cable (OD Size): 6mm-11mm
- Loại conector: Vặn vít tại điểm đầu nối
- Chuẩn bảo vệ: IP68
- Công suất chịu tải tối đa: 16A

90.000đ



Đầu nối không vỏ nước chữ T

WC-4P-T

- Số Pin: 4
- Đường Kính Cable (OD Size): 6mm-12mm
- Loại conector: Vặn vít tại điểm đầu nối
- Chuẩn bảo vệ: IP68
- Công suất chịu tải tối đa: 8A

320.000đ



Cable tín hiệu 2 dây

Cable-2W

- Số dây: 2
- Số dây: 2x0.75mm²
- Đường Kính Cable (OD Size): 6.3mm

28.000đ/m



Cable tín hiệu 3 dây

Cable-3W

- Số dây: 3
- Số dây: 3x0.75mm²
- Đường Kính Cable (OD Size): 6.8mm

45.000đ/m



Cable tín hiệu 4 dây

Cable-4W

- Số dây: 4
- Số dây: 4x0.5mm²
- Đường Kính Cable (OD Size): 6.6mm

45.000đ/m



Dimmer Led Dimmer Triac

VTDS-200W

- Công suất: 200W: Cho đèn LED
- Kích thước: 44x23x54mm
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC/50Hz

604.000đ



LED Dimmer Triac

DIMVINA-R02-300

- Công suất tải tối đa:
 - + 250W: Cho đèn LED
 - + 300W: Cho đèn truyền thống
 - + 300W: Cho đèn halogen với tăng phô điện tử
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC/50Hz
- Loại dimmer: Triac
- Chế độ hoạt động: điều chỉnh độ sáng của đèn bằng nút vặn.
- Kích thước: 86x86x48mm
- Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80mm
- Phụ kiện kèm theo: đế âm tường
- Bảo hành: 2 năm

492.000đ



LED Dimmer 1-10V

DIMVINA 1-10V R01

- Chất liệu nhựa ABS, chống cháy cao
- Điện áp ngõ vào: AC220-240V/50Hz
- Output: tín hiệu 1-10V
- Loại dimmer: 1-10V
- Chế độ hoạt động: điều chỉnh độ sáng của đèn bằng nút vặn
- Kích thước: 86x86x42mm
- Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80mm
- Phụ kiện kèm theo: đế âm tường
- Bảo hành: 2 năm

844.000đ

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. THỜI GIAN BẢO HÀNH

Chủng loại sản phẩm	Thời gian bảo hành
Pin đi kèm: bộ lưu điện đèn, đèn báo khẩn cấp, bảng thoát hiểm	6 tháng
Led dây IP67. Bảng thoát hiểm.	1 năm
Led dây IP33 Nguồn, dimmer, remote, bộ điều khiển RGB, bộ điều khiển DMX Đèn búp, Đèn bán nguyệt Đèn tuýp (trừ mẫu C) Đèn panel (trừ panel tấm)	2 năm
Đèn VINALED công suất đến 50W.	3 năm
Đèn VINALED công suất trên 50W.	5 năm

*Lưu ý:

Đèn Tuýp mẫu C bảo hành 3 năm hoặc 15.000H;

Đèn xuống bảo hành 5 năm hoặc 25.000H tùy điều kiện nào tới trước

2. NHẬN VÀ TRẢ SẢN PHẨM BẢO HÀNH

NHẬN SẢN PHẨM BẢO HÀNH	
Khu vực	Phương thức bảo hành
Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Q. Phú Nhuận, Q. Bình Thạnh, Q. Tân Phú, Q. Tân Bình, Q. Gò Vấp, Q. Bình Tân.	- Bảo hành tận nơi sử dụng. - Nhận và giao sản phẩm bảo hành tại các kênh phân phối. - Trung tâm bảo hành VINALED
Các quận huyện ngoại thành HCM ngoài khu vực nêu trên và TP. Thủ Đức	- Nhận và giao sản phẩm bảo hành tại kênh phân phối. - Trung tâm bảo hành VINALED
Khu vực tỉnh.	- Trung tâm bảo hành VINALED. - Chi phí vận chuyển hàng bảo hành (2 chiều) sẽ do Công ty VINALED thanh toán.

THỜI GIAN TRẢ SẢN PHẨM BẢO HÀNH

Đèn sử dụng trong nhà	Trong vòng 1 ngày làm việc
Đèn sử dụng ngoài trời	Trong vòng 2 ngày làm việc
Thời gian phản hồi, báo giá sửa chữa đối với các sản phẩm hết thời gian bảo hành	Trong vòng 2 giờ làm việc

*Mốc thời gian tính từ lúc nhận được sản phẩm bảo hành.

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Nhanh chóng - Tiện lợi - Dễ dàng



ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Tất cả các sản phẩm thương hiệu VINALED hợp pháp.

Lắp đặt và sử dụng đúng tài liệu hướng dẫn kèm theo mỗi sản phẩm.

Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong điều kiện sử dụng bình thường.

Sản phẩm còn nguyên vẹn; không bị cong, vênh, rạn nứt, bể, vỡ; không có sự tác động mạnh của vật dụng khác.

Không có dấu hiệu đã mở ốc vít của đèn và nguồn cấp điện.

Tem bảo hành trên sản phẩm (đèn và nguồn cấp điện) còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạo sửa, tẩy xóa, hay bị rách...

GHI CHÚ

1. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT.

2. Giá bán có thể thay đổi mà không thông báo trước một khi có sự thay đổi tỉ giá hoặc có biến động về giá nguyên vật liệu.

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Nhanh chóng - Tiện lợi - Dễ dàng



CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED

- 152/24 Thành Thái, P. 12, Quận 10, Tp. HCM
- (028) 3864 9911 - Fax: (028) 3979 7309
- vinaled.com - Email: sales@vinaled.com
- Facebook.com/vinaled

TRUNG TÂM BẢO HÀNH VINALED

- 152/24 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM
- Hotline: 1900 1732
- service@vinaled.com

